Secteur Lebon-Lamartine
MAITRISE D'OEUVRE URBAINE

Permis d'aménager

PA10-1 : Règlement (CPAUPE)

LEGENDE

REMARQUES

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

EPT GOBS
11 Avenue Henri Farman
BP 748
94398 Orly Aérogare Cedex

MAÎTRISE D'OEUVRE :

Marniquet Aubouin
21 rue Pixérécourt - 75020 Paris
tel : 01 48 05 53 25 - fax : 01 48 05 55 14
@ : atelier@marniquetaubouin.com

SAS TRANS-FAIRE
3 PASSAGE BOUTET - 94110 ARCUEIL
Tel : 01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net
www.trans-faire.net

TPFI
Bâtiment B 3 rue de la Renaissance
92160 ANTONY
Tel : 01 55 52 10 09
paris@tpfi.fr

Echelle : 1/500

Date: Mai 2024

Planche N°Indice :
PA-10-1

Maitrise d'ouvrage : Villejuif | EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Maitrise d'œuvre urbaine
Atelier Marniquet Aubouin
Trans Faire
TPFI

Sommaire

Introduction **4**
Objectifs des cahiers de préconisations 4
Organisation du document cadre 8

CAHIER 1 : présentation générale

Lebon Lamartine hier & demain **10**
Vers la mutation d'un quartier monofonctionnel 10
Un quartier de son époque 12
Objectif du renouvellement urbain du quartier 14

Le projet de renouvellement **16**
Le renouvellement urbain du quartier 16

Le projet de paysage **30**
Un quartier apaisé & piéton 30

Fonctionnement du quartier à terme **32**

Principe de phasage **34**

CAHIER 2 : CPAUPE

Plan guide du projet **40**

1. Prescriptions urbaines **42**
Définition des lots constructibles 42
Programmes & dimensionnements 43
Implantations & volumétries bâties 44
Qualité des logements 46
Les rez de chaussée 48

2. Prescriptions paysagères **50**
Faire un jardin commun 50
Gestion hydraulique 56

3. Prescriptions architecturales **58**
Aspects & matériaux 58
Gestion du stationnement 62
Prescriptions techniques 63

4. Prescriptions environnementales **64**
Objectifs des cahiers de préconisations 64
Energie 66
Biodiversité 70
Qualité de l'air 72
Mobilier urbain, revêtements et éclairage 74
Qualité environnementale, confort des logements 76

Plan de situation du quartier à Villejuif

Introduction

Objectifs des cahiers de préconisations

La cohérence de l'opération

Le cahier de préconisation s'applique à l'ensemble des terrains constructibles du secteur Lebon Lamartine. Son objectif est de garantir la réalisation du projet urbain de manière cohérente et coordonnées bien que mis en œuvre par une pluralité d'acteurs.

Il encadre l'intervention des promoteurs, des bailleurs, de leurs maîtres d'œuvre et des acteurs privés par l'énoncé des règles communes, des prescriptions comme des proscriptions.

Il présente également le fonctionnement général du projet d'aménagement dans l'ensemble de ses composantes pour que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre des opérations immobilières conçoivent des projets en toute connaissance du contexte urbain et paysager, des contraintes du site et des fonctionnements spécifiques à l'opération (ramassage des ordures ménagères, stationnements publics et transports en communs ...).

Le cahier de préconisation ne remplace pas les règles du PLUI. Il rajoute à celles-ci un niveau d'ambition supplémentaire, justifiée par l'existence même du projet urbain.

La gouvernance du projet

Le projet du secteur Lebon Lamartine est porté conjointement par la ville de Villejuif et par l' EPT Grand Orly Seine Bièvre.
Le projet urbain et son programme sont cadrés conjointement par:

- la Convention Pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villejuif L'Haÿ-les-Roses cofinancé dans le cadre du NPNRU - 2023.
- le Permis d'Aménager, dont le pétitionnaire est l'EPT GOSB. indiquer date d'obtention des AU

Le projet sera mis en oeuvre par un Aménageur en cours de désignation par la ville et l'EPT.

Ordre de primauté des pièces et réglementations

Ordre de primauté des pièces réglementaires et prescriptives:

1. PLUI
2. Permis d'Aménager
3. Cahier de préconisations urbaines, architecturales, paysagères & environnementales
4. Fiches de lot & macro lot

Par ailleurs, les maîtres d'œuvre sont invités à prendre connaissance des documents de références suivants :

- Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
- La Charte de la Construction et de la Promotion (Ville de Villejuif)
- Le nouveau CRE sur les nuisances sonores,
- Le règlement d'assainissement,
- Le SAGE de la Bièvre.

Programme du projet ANRU

Le secteur Lebon Lamartine s'inscrit dans le cadre plus large de la convention ANRU portant sur le renouvellement urbain conjoint des secteurs:

LEBON LAMARTINE & LES LOZAITS à Villejuif

HOCHART & LALLIER BICETRE à l'Haÿ-les-Roses

Les projets utbains de ces quartiers en sont à des états d'avancement différents mais participent d'une vision commune du renouvellement des deux villes.
La ZAC Hochart en vis à vis du secteur Lebon Lamartine est en cours de réalisation. Les deux projets partagent une façade sur la coulée verte, un vis à vis des nouveaux bâtiments qui se répondent : un ordonancement d'une façade en alignement discontinue sur l'espace paysagé partagé, qui ouvre des porosités et des vues vers l'intérieur des deux quartiers.
Le secteur Des Lozaits et le secteur Lebon Lamartine ont aujourd'hui un lien plus ténu, mais dont le projet d'ensemble porte l'affirmation avec la mise en place de liens piétons et paysagers forts.

CF. Plan Guide CityLinked en annexe

Le calendrier global

Le cadre de la convention du NPNRU implique le respect d'un calendrier de mise en travaux des logements sociaux construits en compensation des démolitions, ainsi que la date de libération des terrains Action Logement.

Les travaux doivent être engagés et livrés dans les temporalités en vigueur pour permettre le versement de demandes d'attribution de subvention (DAS) et de solde des opérations sujettes à des subventions. A titre indicatif, le calendrier prévisionnel en vigueur lors de la rédaction de ce document implique, et ce pour chaque opération faisant l'objet d'une subvention ANRU :

- un démarrage des travaux avant juin 2026
- une livraison des travaux avant janvier 2030

Le lecteur est tenu de se référer au règlement général et au règlement financier en vigueur pour le NPNRU.

Le quartier Lebon Lamartine au sein du projet ANRU

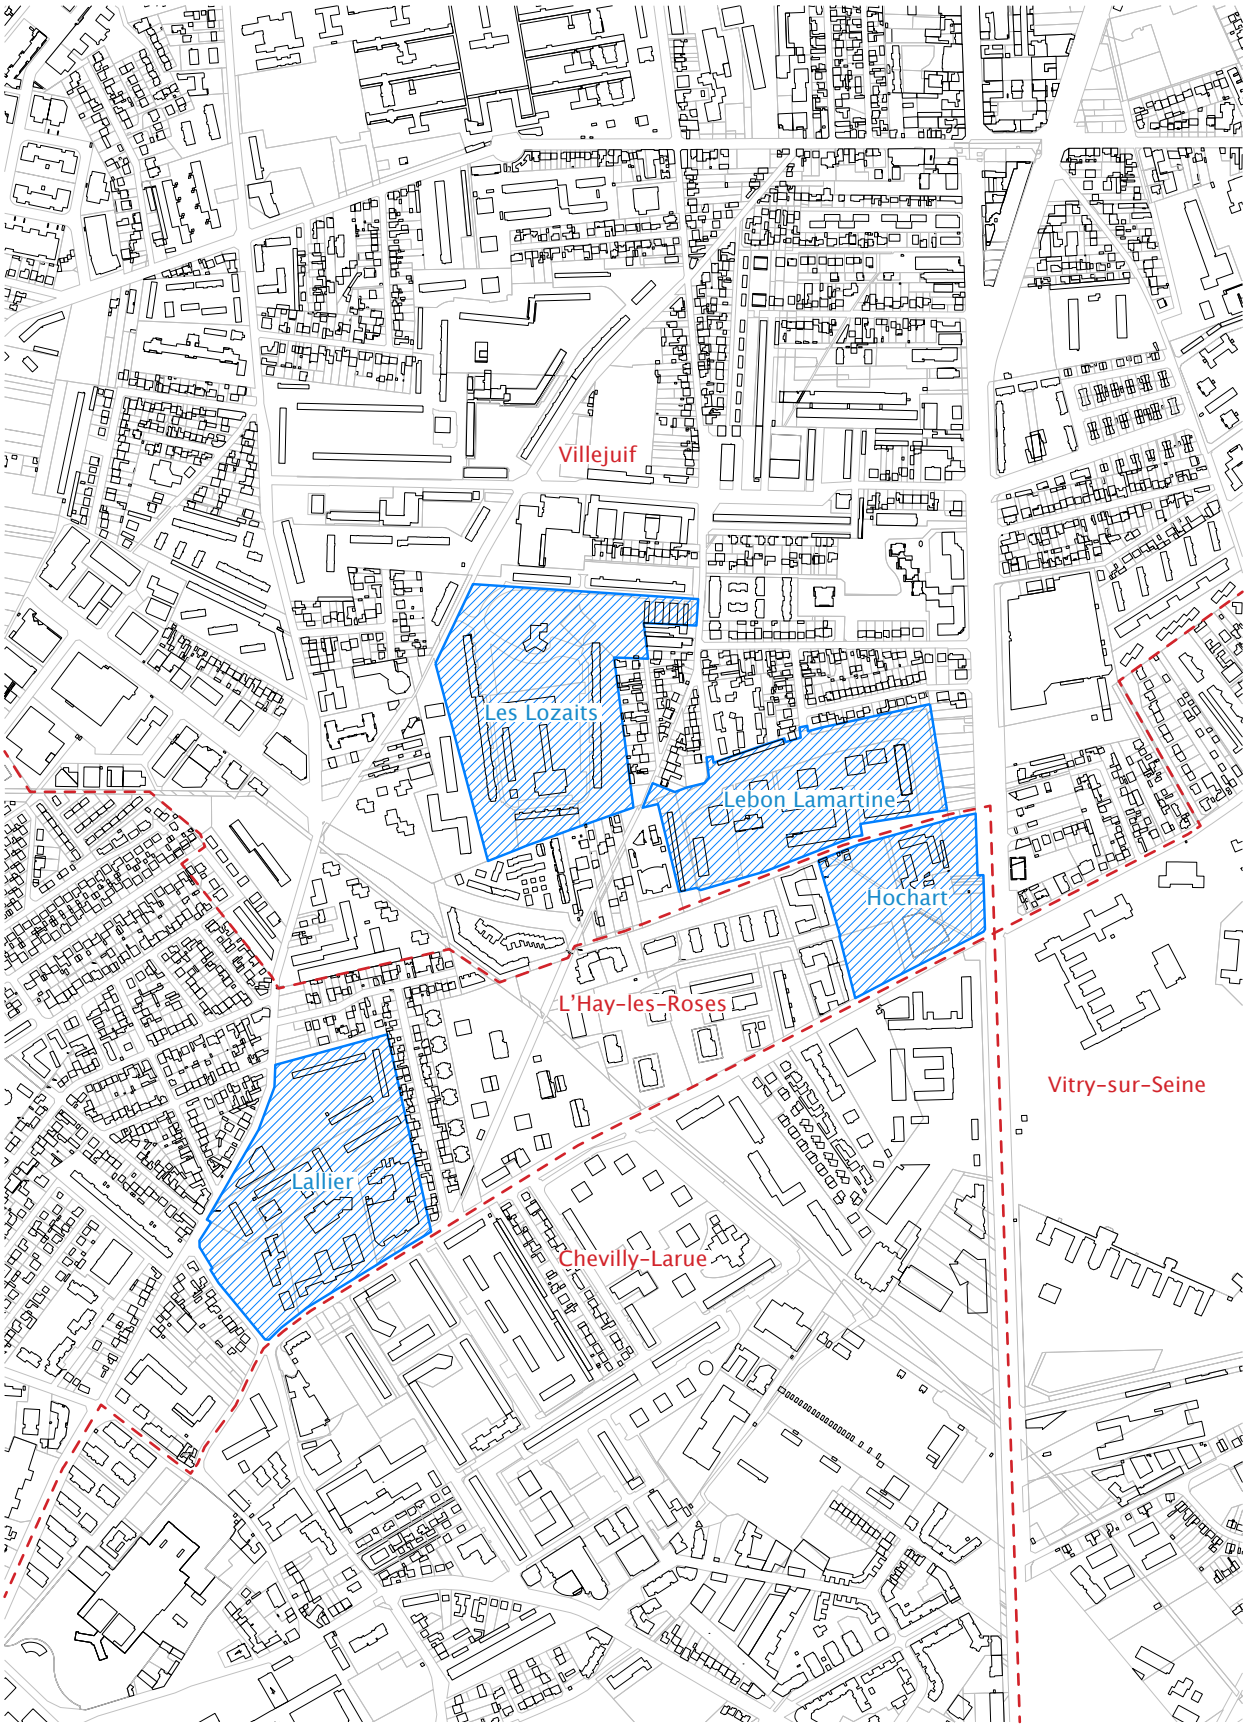

Organisation du document cadre

3 cahiers complémentaires

Cahier 1 : présentation générale du projet urbain

Cahier 2 : CPAUPE

Cahier 3 : Fiche de lot et macro-lots

Les trois cahiers se complètent pour poser les niveaux d'ambition du projet de renouvellement du quartier Lebon Lamartine et articulent l'emboîtement des préconisations urbaines, architecturales, paysagères et environnementales générales avec les prescriptions particulières qui s'appliquent à chacun des lots.

Niveaux de préconisations

Un code couleur pour que la lecture du document soit évidente sur la portée de son contenu.

Nous distinguons trois niveaux :

1. **définition des enjeux et niveaux d'ambition**
2. **prescriptions** : indispensables et non dérogeables
3. **préconisations** : objectifs de fin dont les modes opératoires peuvent être discutés

Cahier 1

Présentation générale

Le renouveau du quartier Lebon Lamartine

Lebon Lamartine hier & demain **10**
Vers la mutation d'un quartier monofonctionnel 10
Un quartier de son époque 12
Objectif du renouvellement urbain du quartier 14

Le projet de renouvellement **16**
Le renouvellement urbain du quartier 16

Le projet de paysage **30**
Un quartier apaisé & piéton 30

Fonctionnement du quartier à terme **32**

Principe de phasage **34**

Lebon Lamartine hier & demain

Vers la mutation d'un quartier monofonctionnel

Un quartier construit en 1968

Pour répondre aux besoins de logements du territoire et à la résorption des bidonvilles qui occupaient les terrains adjacents, la ville a engagé la construction du quartier Lebon Lamartine à la fin des années soixante.

Le quartier porte une dimension sociale forte depuis sa construction. C'est une part importante de son identité, aujourd'hui comme hier, et qui perdurera à travers le projet de renouvellement urbain.

C'est un quartier homogène qui a été conçu selon les principes d'aménagement de l'époque de la reconstruction : des grands collectifs organisés en 4 tours à R+13 et 3 barres à R+9, qui offrent des vues lointaines et des pièces d'eau confortables. Les 'vides' entre les bâtiments sont destinés à accueillir les équipements de proximité et des jardins généreux. Et inévitablement, des nappes de stationnement aux pieds des bâtiments.

MOA : Office Public HLM
MOE : Garofalo & Fruttier architectes

PC décembre 1964

pose de la première pierre 16.09.1967

Les tours en constructions & l'église Sainte Colombe au premier plan

Le quartier en construction - 1968

Fête de quartier - 1977

Un quartier de son époque

L'homogénéité du quartier : la limite de sa capacité à évoluer avec le reste de la ville et de la société

Le quartier Lebon Lamartine est un quartier de son époque, avec les avantages et inconvénients qui en sont inhérents. On retrouve les éléments disqualifiants génériques de ces quartiers :

- **un quartier mono fonctionnel** de logements sociaux, en rupture d'échelle et de forme avec les quartiers voisins
- **une ambiguïté sur la propriété foncière** entre les espaces publics et les espaces résidentiels du bailleur Valdevy
- **une nappe de parking** en entrée de quartier qui installe un espace de mise à distance avec l'environnement du quartier, des sols imperméabilisés avec des revêtements en enrobés vieillis et disqualifiants
- des bâtiments qui habitent le ciel, mais qui entretiennent **peu de rapport au sol**

Mais c'est aussi un quartier qui bénéficie de qualités importantes sur lesquelles le projet de renouvellement va s'appuyer:

- **un patrimoine paysager très présent** : les arbres ont été plantés au moment de la construction du quartier. Ils ont pu se développer dans de bonnes conditions, en pleine terre, et sont aujourd'hui à pleine maturité. Les espaces de jardin donnent des vues changeantes depuis les logements, qui sont appréciées des habitants.
- **un patrimoine bâti** dont la réhabilitation va permettre la permanence et l'amélioration du confort de vie des habitants avec la rénovation thermique, l'adjonction de balcons et le réaménagement des espaces de rez de chaussée pour accueillir des locaux communs, vélo et locaux à destination d'activités en lien avec l'Economie Sociale et Solidaire
- **une mobilisation active des habitants** pour la transformation de leur cadre de vie à travers une concertation suivie, la participation à des jury citoyens pour choisir les projets, un investissement associatif, etc...

Objectif du renouvellement urbain du quartier

Sortir le quartier de son enclave & en faire un morceau de la ville du XXIe s.

Il s'agit d'inscrire le secteur Lebon Lamartine dans la continuité de la ville et le sortir de sa situation d'enclave, en 'bout de ville'. C'est un projet qui se doit d'affirmer l'ambition sociale, architecturale et environnementale portée par la ville. L'aménagement du quartier répond à ces enjeux de manière croisée :

AMBITION SOCIALE

- **une adresse claire sur la rue** Lamartine aménagée
- **des locaux d'Economie Sociale et Solidaire** vont être ouverts en rez de chaussée des tours existantes, autour d'**une place publique piétonne**
- **réhabiliter les tours existantes**
- **rénover l'école et la crèche**
- **diversifier les types de logements** et les modes d'habiter

  55% logements locatifs sociaux existants et recréés

  45% logements libre, intermédiaire et BRS

AMBITION URBAINE & PAYSAGEE

- **une nouvelle façade du quartier** des maisons sur la rue Lamartine
- **une nouvelle façade de la ville sur la coulée verte**
- **les jardins d'entrée de quartier** marquent des adresses paysagères qualitatives
- **ouvrir les parcours piétons et jardinés qui font le lien avec la coulée verte**
- **le chemin des écoliers** permet des parcours piétons complémentaires vers les équipements existants au cœur du quartier

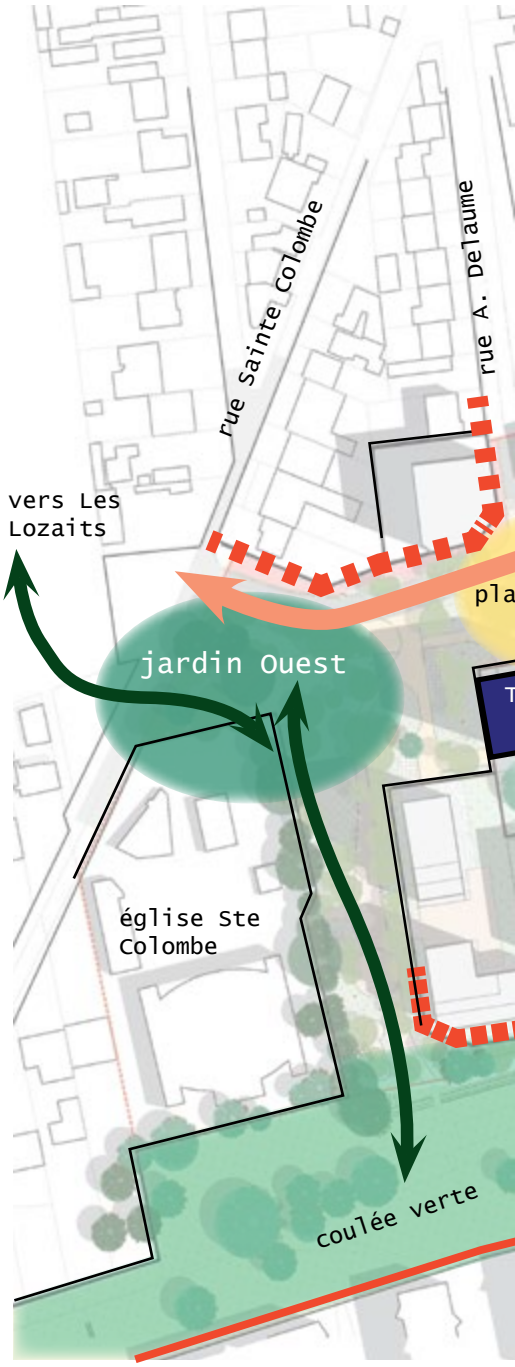

AMBITION ENVIRONNEMENTALE

- **un quartier piéton** : la voiture n'est plus l'unité de mesure et de dessin de la ville, et si son utilité est réelle pour beaucoup d'habitants, elle peut être 'rangée' à sa bonne place, en l'occurrence dans des parking en ouvrage sous les bâtiments

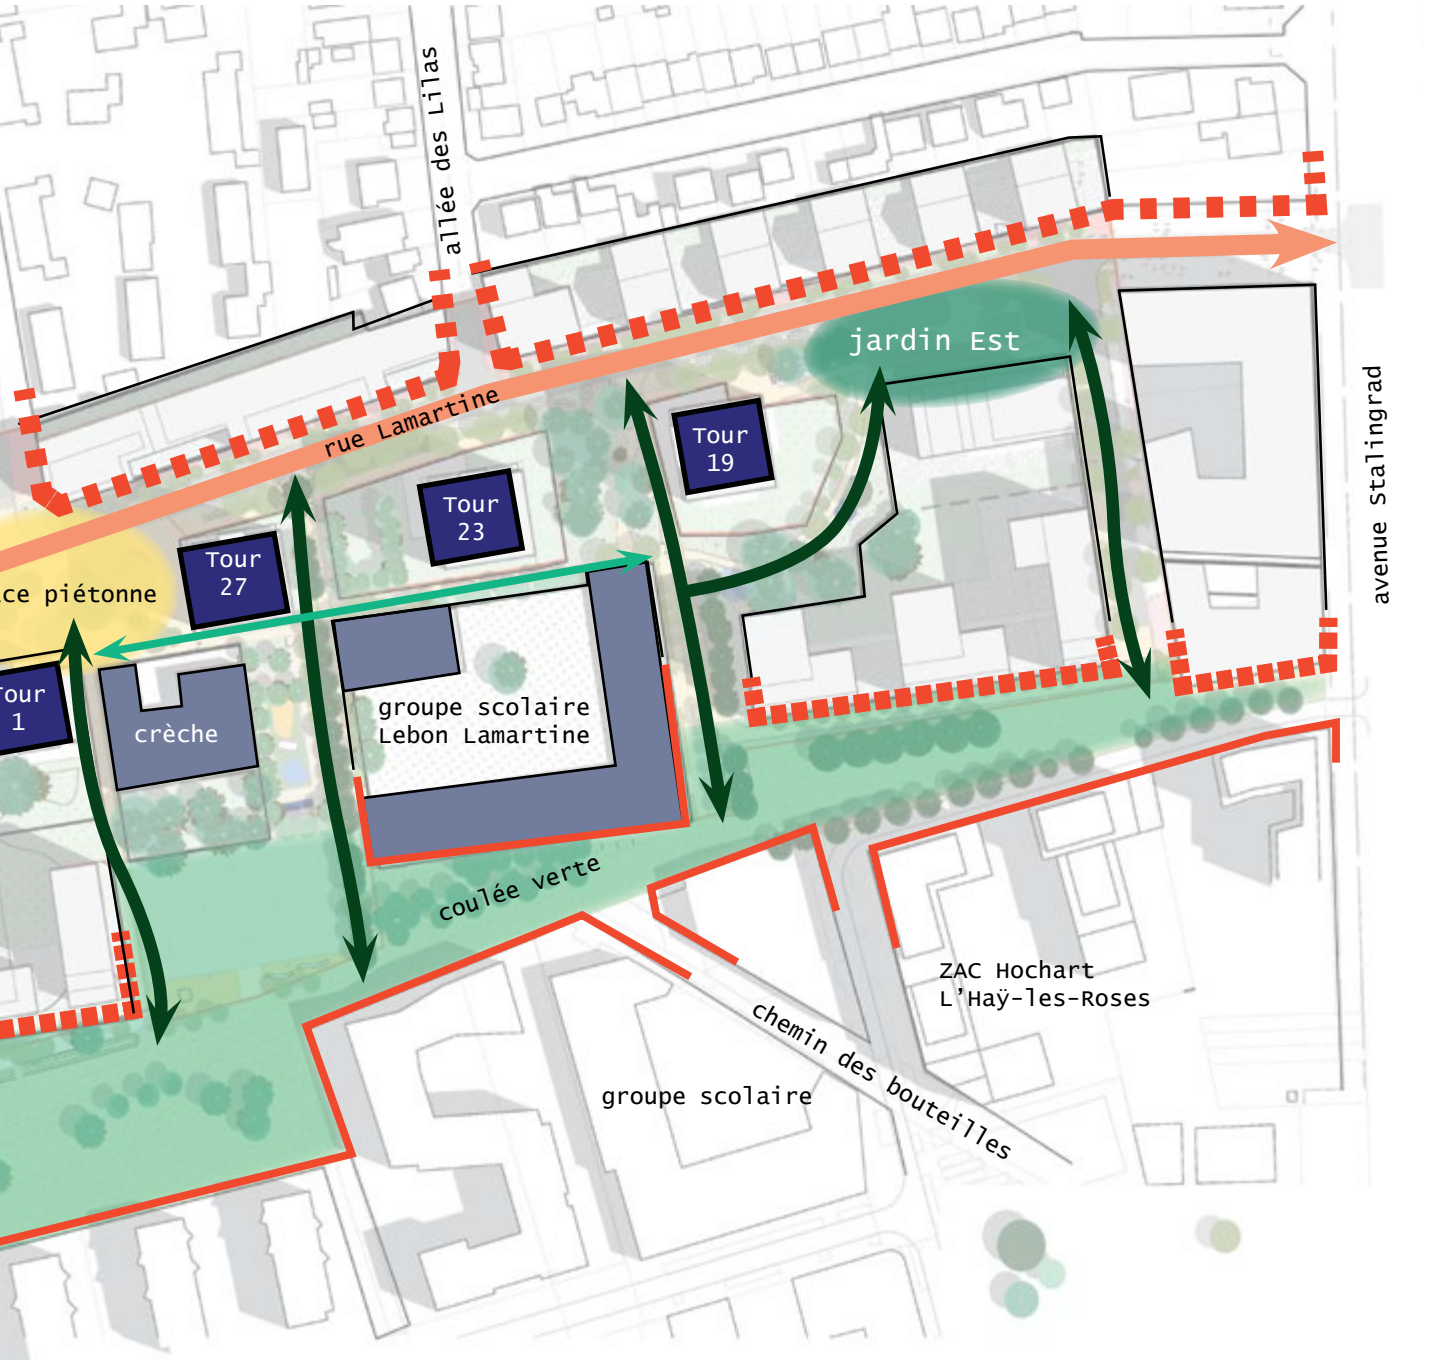

- **un quartier qui valorise ses sols et le patrimoine paysager existant** :

- **75 % arbres conservés** + de 100 arbres plantés
- une large couverture plantée pour limiter les îlots de chaleur urbaine
- désimperméabiliation des sols avec la création des jardins
- rétention des eaux de pluie dans des noues et bassins paysagers sur les espaces publics
- une sensibilité de projet vis à vis de la présence de la nappe phréatique

Le projet de renouvellement

Le renouvellement urbain du quartier

Lebon Lamartine - 2023

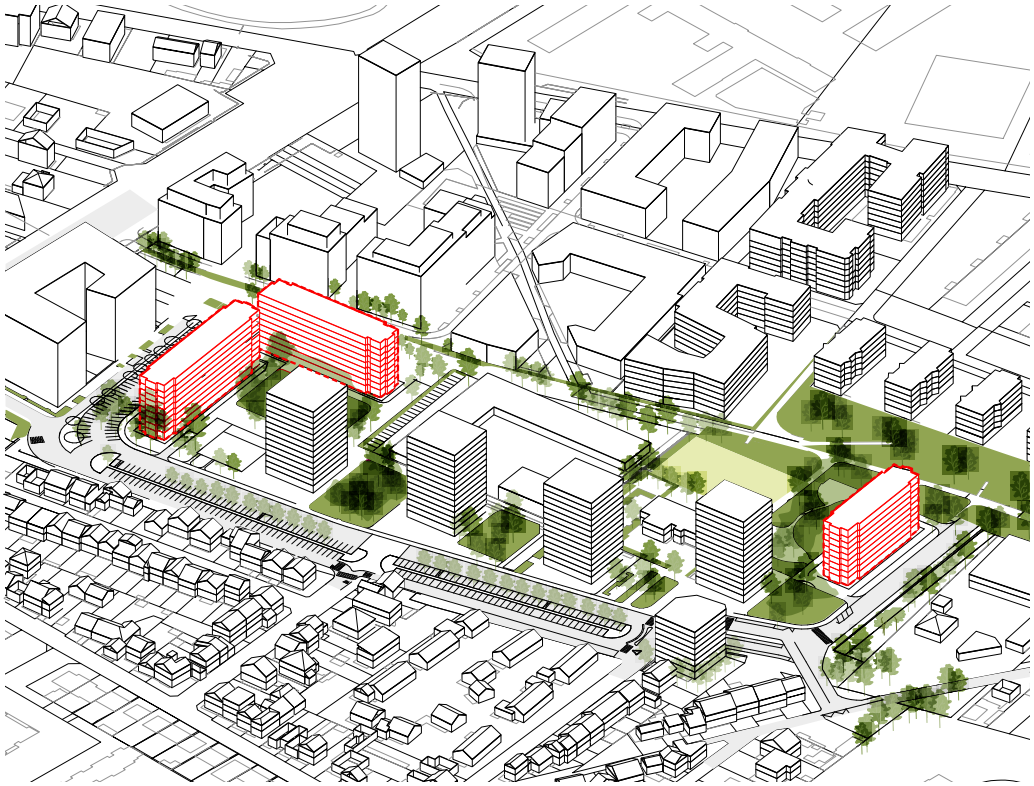

relogements en cours et démolitions prévues entre 2024 et 2026

Lebon Lamartine - 2030

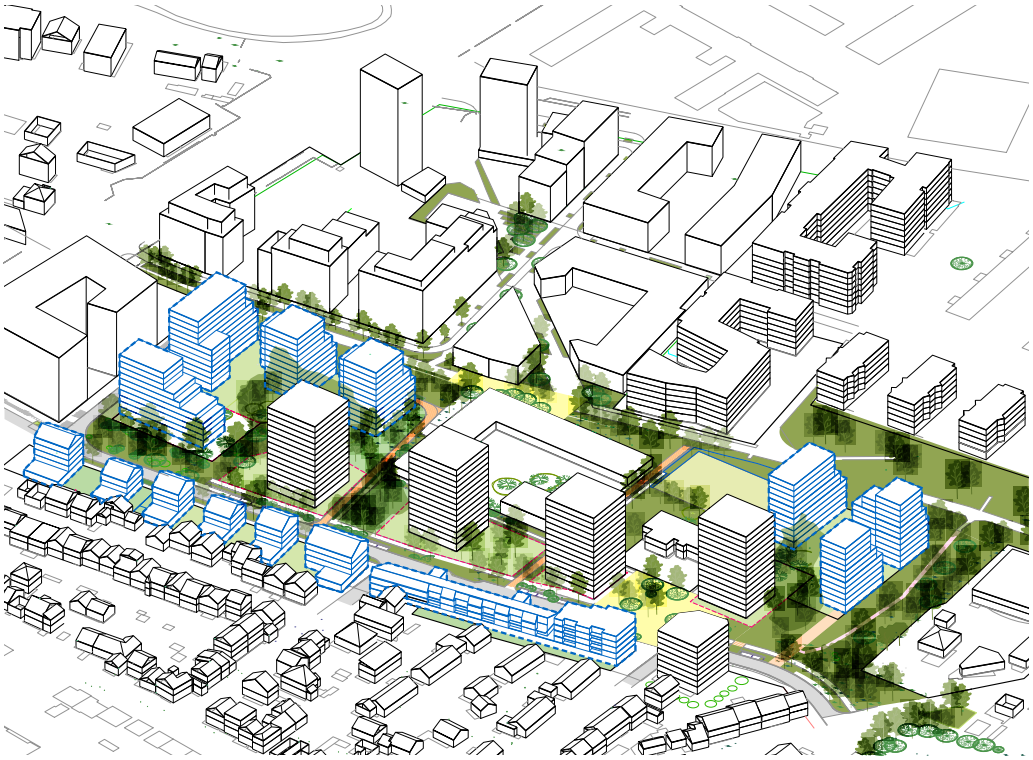

nouvelles constructions

Une ville diversifiée et multiple

Le projet prévoit :
- la démolition de 263 logements
- la réhabilitation de 300 logements
- la construction de 466 logements

Ces nouveaux logements doivent répondre aux enjeux de diversification de l'offre de logement au sein du quartier et de la commune : en taille de logements (du plus petit au plus grand) comme en destination sociale, libre et intermédiaire.

Ce projet de renouvellement urbain est particulier puisque la vocation sociale du quartier restera centrale. Le maintien d'un quartier accessible est une orientation forte du projet, par la reconstruction de logements sociaux sur site et la maîtrise des prix pour les logements en accession Ainsi parmi les nouvelles constructions :

- locatif social (Valdevy) : 57 %
- locatif intermédiaire : 6%
- locatif libre (Action Logement) : 7%
- logement en accession :
  - libre : 13 %
  - encadré en BRS : 17%

La qualité des logements

Les nouveaux logements devront répondre aux enjeux actuels de la qualité du logement. C'est un impondérable qui sera détaillé dans les préconisations et fiches de lot. Le bien-être est un enjeu central qui sera atteint notamment grâce à une générosité des espaces de vie, l'aménagement d'une véritable entrée, et la minimisation des espaces de dégagements. Les logements devront être autant que possible traversants ou multi-orientés et prévoir des protections solaires adaptées. Ils devront permettre de répondre autant au confort d'hiver qu'au confort d'été et démontrer une ambition thermique et environnementale exemplaire voire supérieure pour les lots démonstrateurs. Les objectifs de base sont présentés

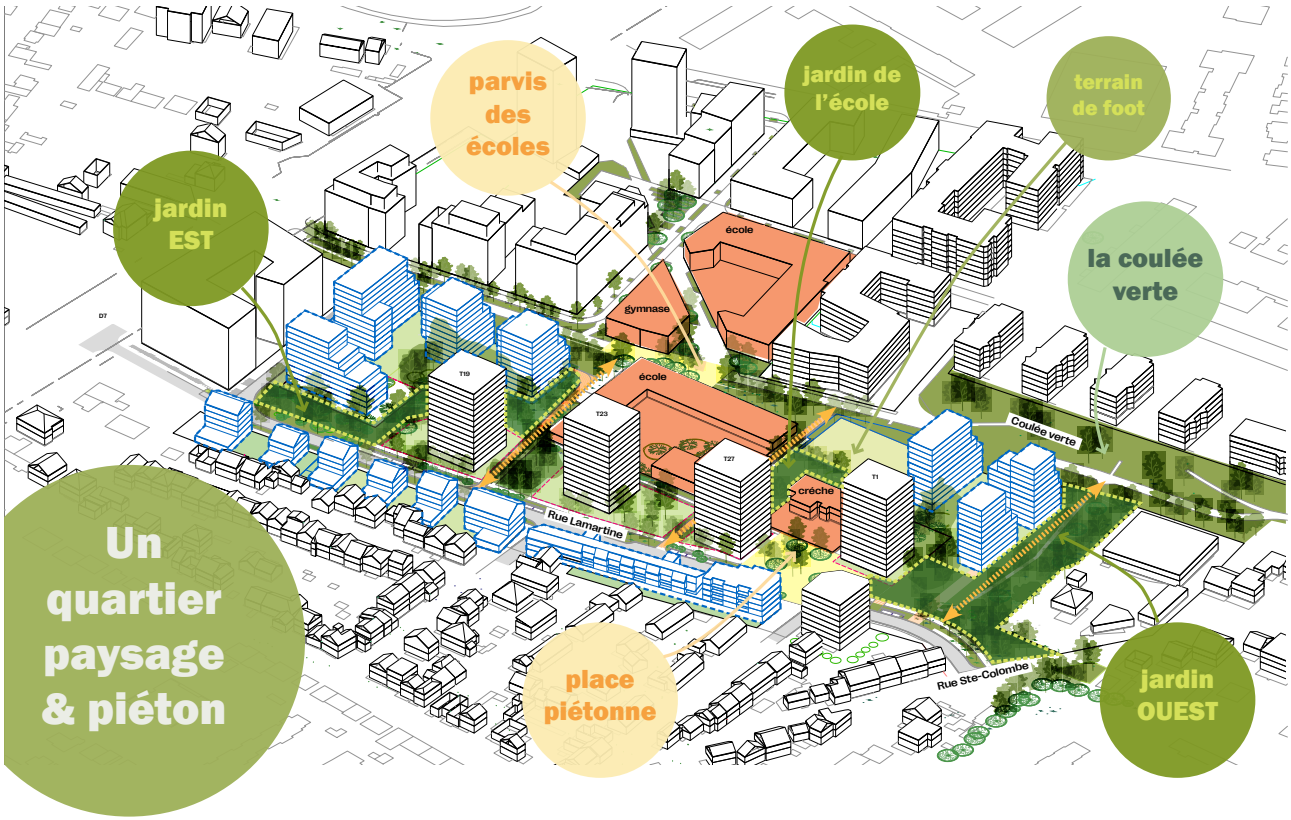

Vue axonométrique - quartier projeté

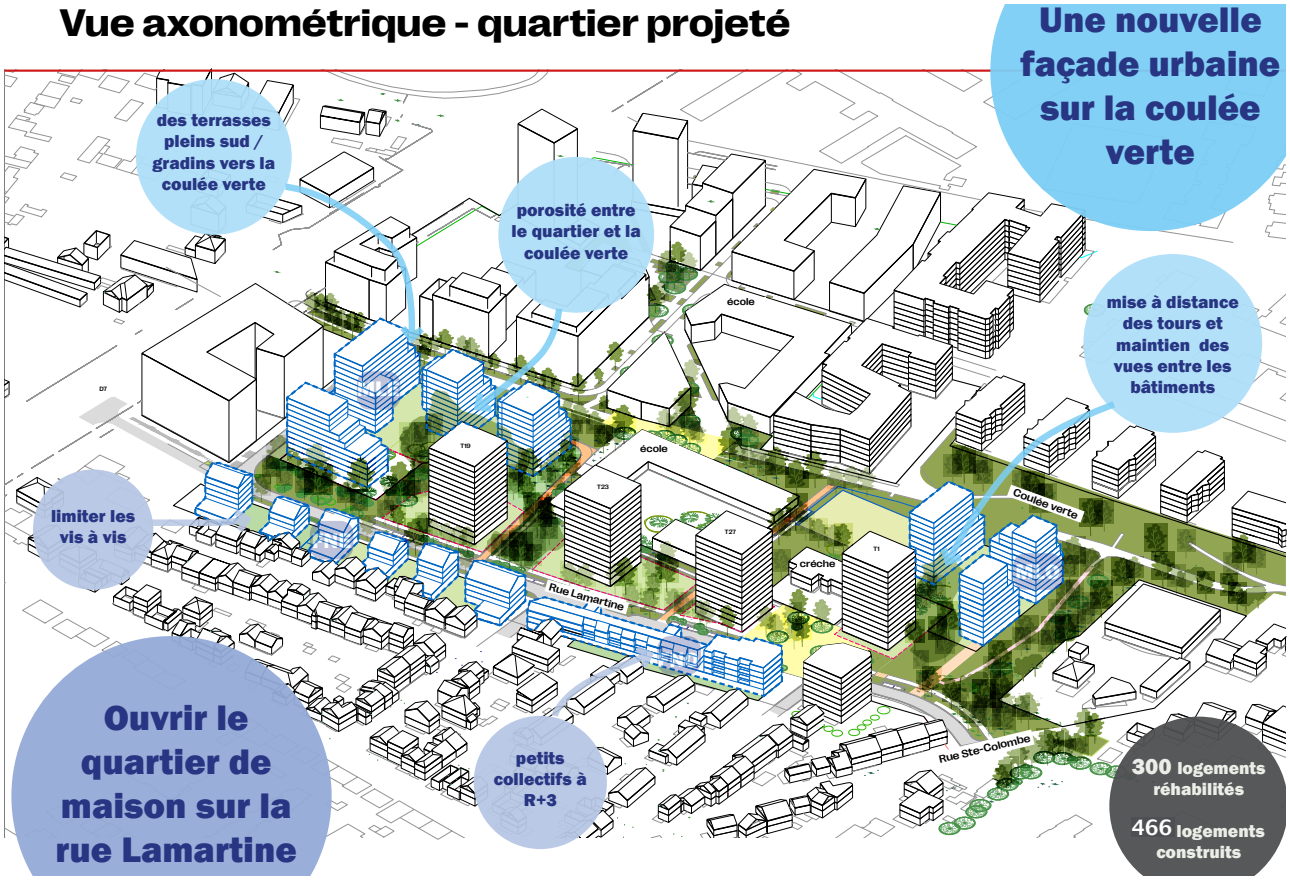

dans les pages qui suivent.

Une ville piétonne et apaisée

Un quartier n'est pas une somme de constructions tout comme un bâtiment n'est pas une somme de logements. Au delà des enjeux du territoire d'offrir des logements dignes et confortables à ses habitants, il s'agit de bâtir un cadre de vie qualitatif et partagé, des lieux d'identification : sa ville, son quartier, ses souvenirs. En l'occurrence il s'agit de capitaliser sur un quartier vécu positivement par ses habitants : un quartier piéton où les enfants sont libres de circuler, des espaces de jardins qui ouvrent des vues sur les arbres et qui accueillent des lieux et des moments de convivialité dans le quartier.

Vivre dans un jardin partagé

Le renouvellement du quartier Lebon Lamartine doit passer par l'augmentation du paysage existant : faire un jardin commun, c'est installer un paysage partagé entre les espaces publics et les espaces résidentiels. Installer des continuités de paysage pour que les espaces résidentiels amplifient l'espace publics : une palette végétale commune, un traitement continu des espaces quand bien même les limites de domanialités sont affirmées par des clôtures ajourés basses ou hautes.

Le choix des végétaux devra se faire en fonction de la palette définie en annexe. Celle-ci se veut flexible du moment que les espèces proposées respectent les différentes prescriptions et qu'elles sont en cohérence avec la qualité paysagère décrite ci-avant (strates selon l'usage et le lieu, etc..).
Les travaux de terrassement devront être réduits de sorte à tendre vers un équilibre déblai-remblai. Les terres excavées devront faire l'objet d'une stratégie de valorisation en priorité sur site (en cohérence avec les données pollution disponibles). La mise en place de technosol devra être étudiée pour limiter l'apport de terre végétale qui est en raréfaction et fragilise la biodiversité sur d'autres territoires.
Enfin, les espaces de pleine terre devront être maximisés à l'échelle du quartier. Le pourcentage de pleine terre sera évalué au cas par cas et précisé dans les fiches de lot.

Évolution de la domanialité

La nouvelle organisation du secteur permettra de clarifier ce qui relève de l'espace public – sous gestion ville ou territoire, et ce qui relève des espaces résidentiels.

En l'occurrence, la domanialité Valdevy sera largement réduite autour des bâtiments du bailleur. Les jardins de cœur d'îlot vont basculer dans le domaine public pour rester accessibles et partagés par tous.

Cette clarification permettra de redonner aux équipements publics des adresses claires depuis les espaces publics.

Domanialités - ETAT INITIAL

Nouveaux lots résidentiels

Domanialités - RECONFIGUREES

Enjeux environnementaux

Confort et bioclimatisme

L'ambition du quartier en matière de performance thermique est un élément clé de la démarche vers la certification « écoquartier ». Tous les bâtiments, qu'ils soient rénovés ou nouvellement construits, seront conçus pour répondre à des normes en matière d'efficacité énergétique. L'atteinte du niveau réglementaire RE2025 est déjà exigeant, les ambitions seront renforcées avec plusieurs objectifs. Ces exigences se traduiront de manière chiffrée et adaptée dans les cahiers suivants et notamment dans les fiches de lot. La certification NF Habitat niveau excellent est un pré-requis qui devra être un objectif pour l'ensemble du quartier. Pour aller plus loin, les opérateurs pourront s'emparer de la démarche BDF en visant le niveau bronze, qui pourra se substituer à la certification NF Habitat.

Gestion de projet	Programmation et conception Chantier Usage et exploitation Cohérence globale et innovation sur ce thème
Territoire et site	Cohérence avec le territoire Impacts environnementaux Déplacements Risques et nuisances Cohérence globale et innovation sur ce thème
Solidaire	Mixité fonctionnelle et socio-économique Accessibilité tout handicap Économie sociale et solidaire Optimisation d'espaces Cohérence globale et innovation sur ce thème
Énergie	Stratégie d'amélioration Réduction du besoin en énergie Énergies renouvelables Performance énergétique globale Cohérence globale et innovation sur ce thème
Eau	Eau potable Eaux pluviales Eaux usées Cohérence globale et innovation sur ce thème
Autres ressources	Déchets liés à l'usage Foncier Ressources naturelles Cohérence globale et innovation sur ce thème
Confort et santé	Confort des espaces intérieurs Confort des espaces extérieurs Qualité de l'air Cohérence globale et innovation sur ce thème

Thématiques transversales à intégrer issu de la démarche BDF

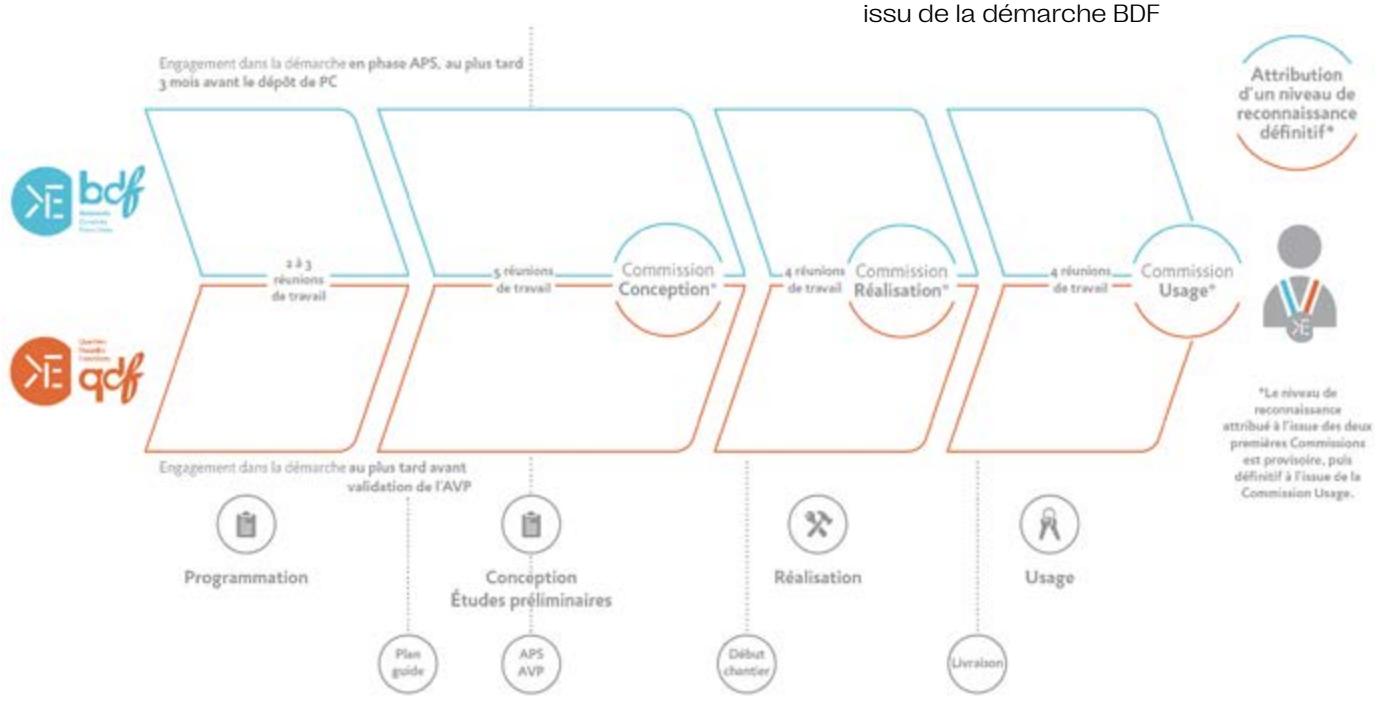

Principes temporels de la démarche BDF

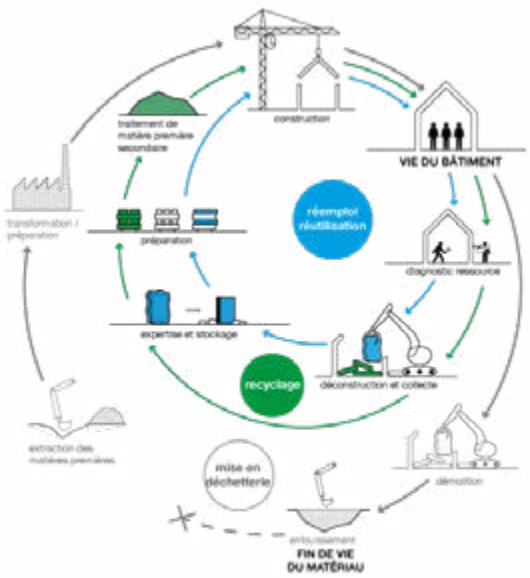

Bas carbone et Circularité

Ce projet place au cœur de ses ambitions la promotion de la durabilité à travers une approche bas carbone et la circularité des matériaux. Nous encourageons l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux, avec une préférence marquée pour les filières locales présentées page suivante. La construction mixte en bois et terre crue par exemple, pourra faire l'objet d'un ilot démonstrateur pour inscrire le projet dans une dynamique d'économie circulaire et la valorisation des terres excavées d'autant qu'un diagnostic relatif au potentiel d'économie circulaire a été réalisé sur le NPRU et a révélé un gisement important en terres. L'ensemble des opérateurs devront s'inscrire pleinement dans la démarche interpartenariale d'économie circulaire et de réemploi des matériaux mise en place par l'EPT et portée à l'échelle du NPRU.
Le recours à des matériaux bas carbone est promu, excluant l'utilisation du PVC et autres matériaux nocifs pour la santé. Les prescriptions de qualité imposeront des normes élevées pour les matériaux, avec une attention particulière portée aux matériaux bois et aux revêtements à faible empreinte environnementale. En privilégiant les matériaux durables et responsables, ce projet vise à créer un environnement bâti à la fois respectueux de l'environnement et résilient.

Mobilité active

L'un des piliers de la démarche environnementale est l'engagement en faveur du report modal. La transformation du quartier devra être exemplaire en terme de mobilité durable. Pour ce faire, l'accès au réseau de transports publics sera efficace, les pistes cyclables et zones piétonnes prévues dans le plan guide seront sécurisées. L'objectif est d'inciter les résidents à privilégier des modes de déplacement respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à réduire la congestion routière, les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air. La promotion du covoiturage et des solutions de transport partagé seront un plus pour rendre la mobilité accessible et durable pour tous.

Les matériaux biosourcés

Dans l'objectif d'atteindre à minima le niveau 1 du label Bâtiment Biosourcés, la carte ci-contre répertorie quelques acteurs de la construction (non exhaustif) dans un rayon de 20km du projet. Il existe en Île-de-France d'importants gisements et filière à valoriser notamment concernant la construction bois et les isolants à base de végétaux (miscanthus, chanvre, paille).

Filière bois (hors bois d'œuvre)

Le bois est utilisé dans le domaine sous forme de laine de bois ou de panneaux de fibre de bois pour assurer l'isolation des bâtiments. La région possède des ressources forestières, bien que plus faibles que dans les autres régions, elle présentent un intérêt pour le secteur du bâtiment, notamment pour la fibre de bois. Faute d'outil industriel de valorisation de la fibre implanté au sein même de la région, il est possible de s'appuyer sur les outils des autres régions.

Filière chanvre

Le chanvre à pour avantage d'avoir une croissance rapide sans recourir à un usage important d'engrais. Il peut être utilisé en vrac ou en fibre. Les principaux usages dans le domaine du bâtiment concernent la création de produits de construction comme le mortier, l'enduit, le béton et la laine de chanvre. La région parisienne dispose d'outils de transformation du chanvre sur son territoire. La filière dispose de toutes les conditions pour se développer dans la région si la demande augmentait. L'entreprise Planète-Chanvre produit, transforme et commercialise en île-de-France des produits de construction à base de chanvre.

Filière paille

La paille a l'avantage d'être disponible sur la région Île de France. Elle peut être utilisée sous forme de panneaux, d'enduits ou de bottes. Son utilisation dans la construction n'est pas nouvelle, un regain d'intérêt croissant débute à partir des années 1980. En Île-de-France, les cultures céréalières occupent plus de 345 000 ha, un potentiel de construction en botte de paille de 27 000 à 42 000 logements par an, avec un matériau et une main d'œuvre locale.

Filière géosourcée

La filière géosourcée est une ancienne filière dont les savoirs se sont conservés et sont en développement avec notamment la filière terre crue pour la conception de brique de remplissage, de parois internes non porteuses ou encore pour les enduits intérieurs. La filière pierre est également une source intéressante permettant la réalisation de parois porteuse ou d'appareillage par exemple.

Autres Filière

Le réemploi et la réutilisation contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et participent à l'économie circulaire et à la réduction de la production des déchets.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé la priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 constitue, quant à lui, un levier pour la mise en œuvre d'actions concrètes de réduction des déchets.
Les activités de réemploi et de réutilisation permettent d'allonger la durée d'usage des produits manufacturés. Ces activités sont réellement créatrices de valeur ajoutée et de qualification. Elles jouent un rôle de premier plan et véritablement structurant pour les politiques de prévention des déchets et constituent l'une des cibles prioritaires du programme national de prévention des déchets 2014-2020.

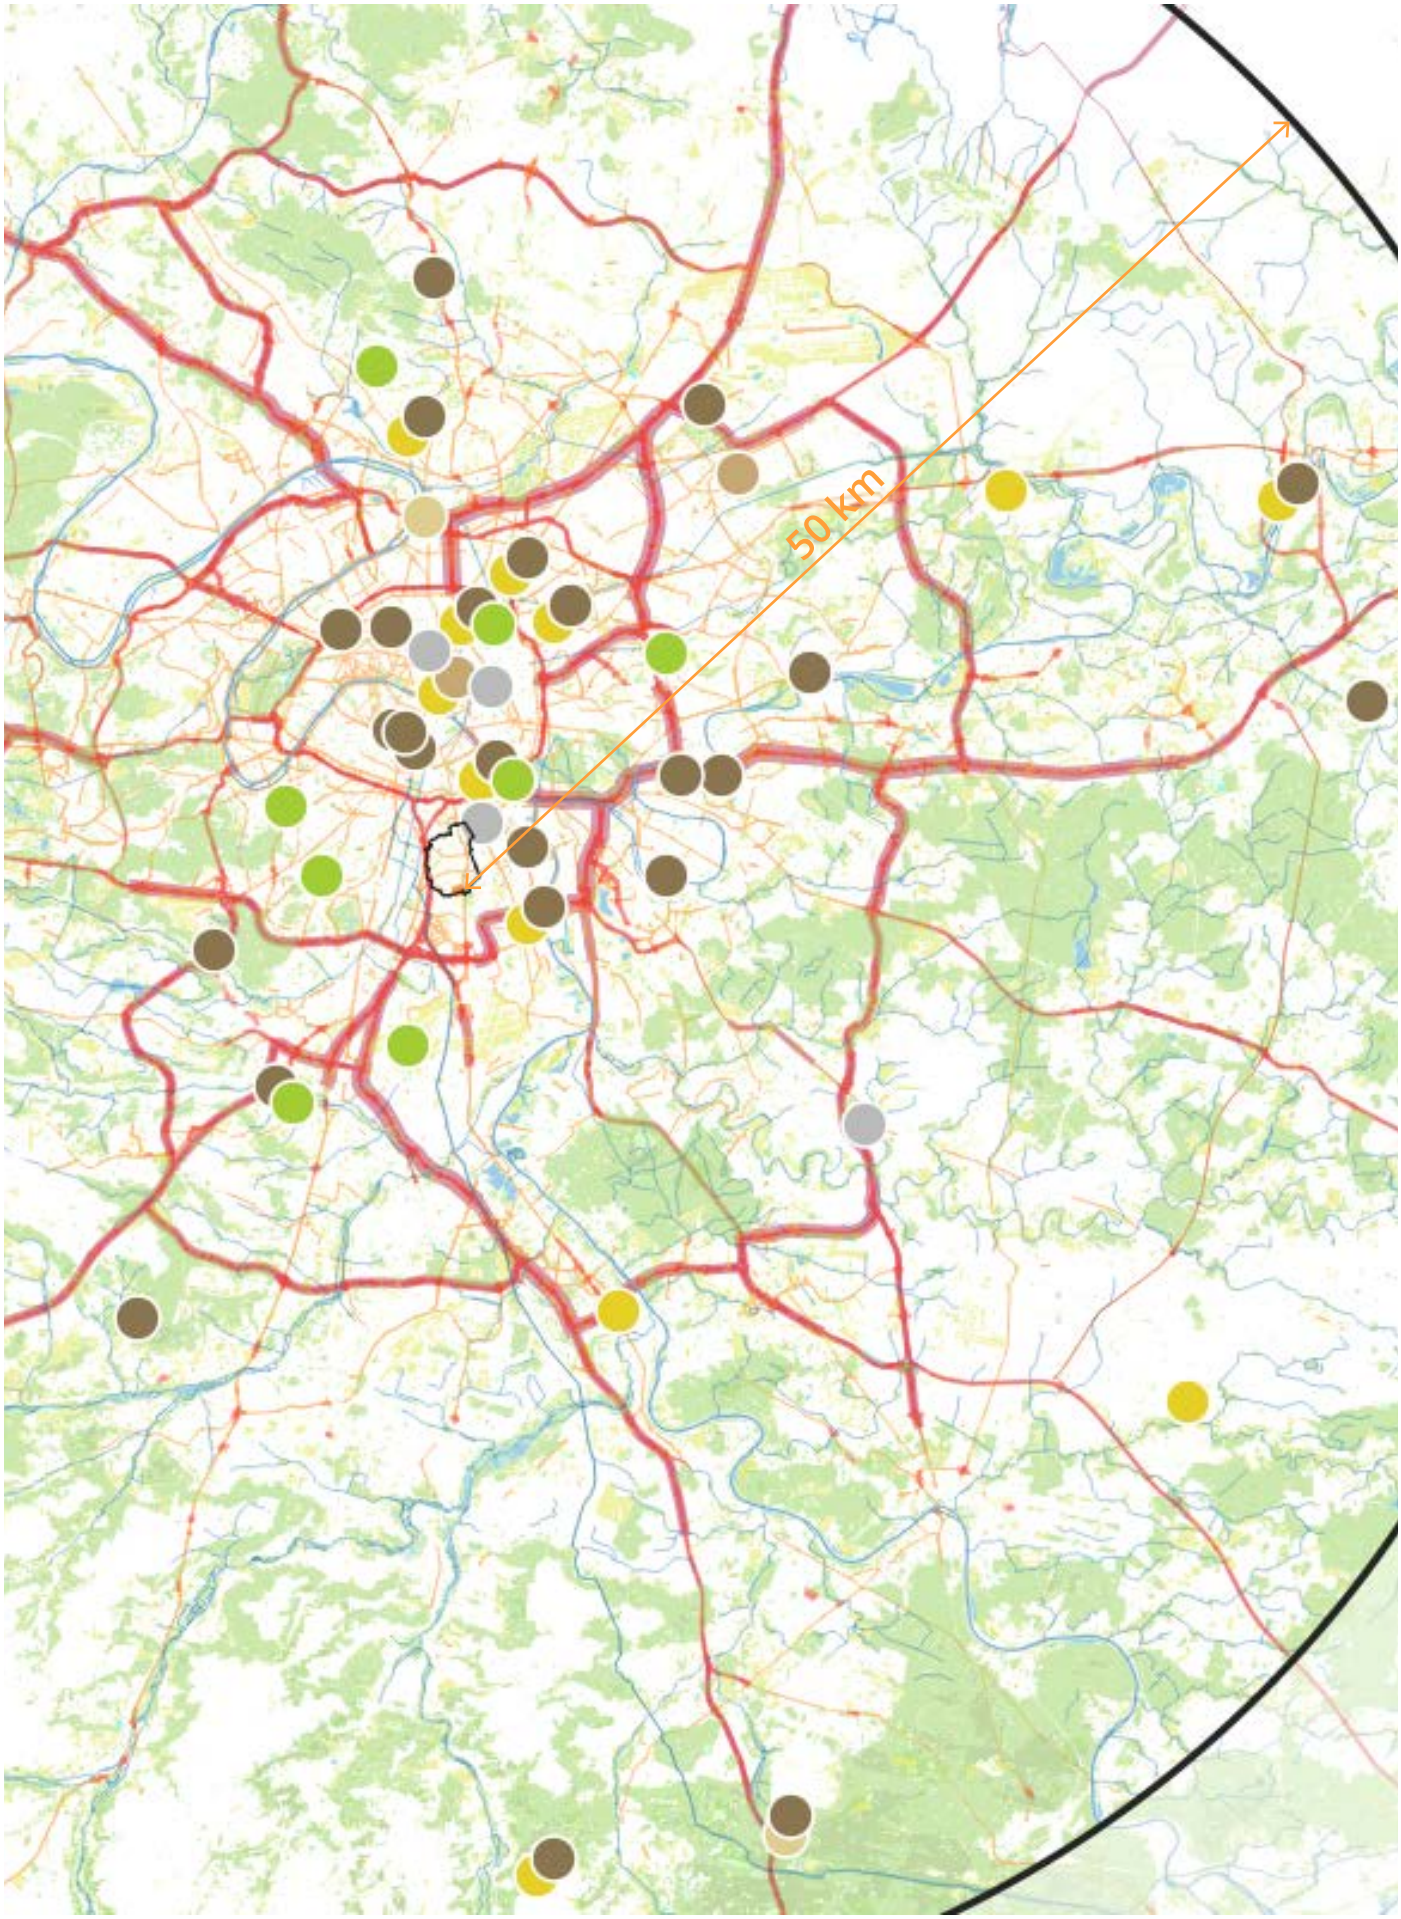

Atlas des acteurs de la construction biosourcé (Ekopolis, 2023)

Photo aérienne du quartier existant

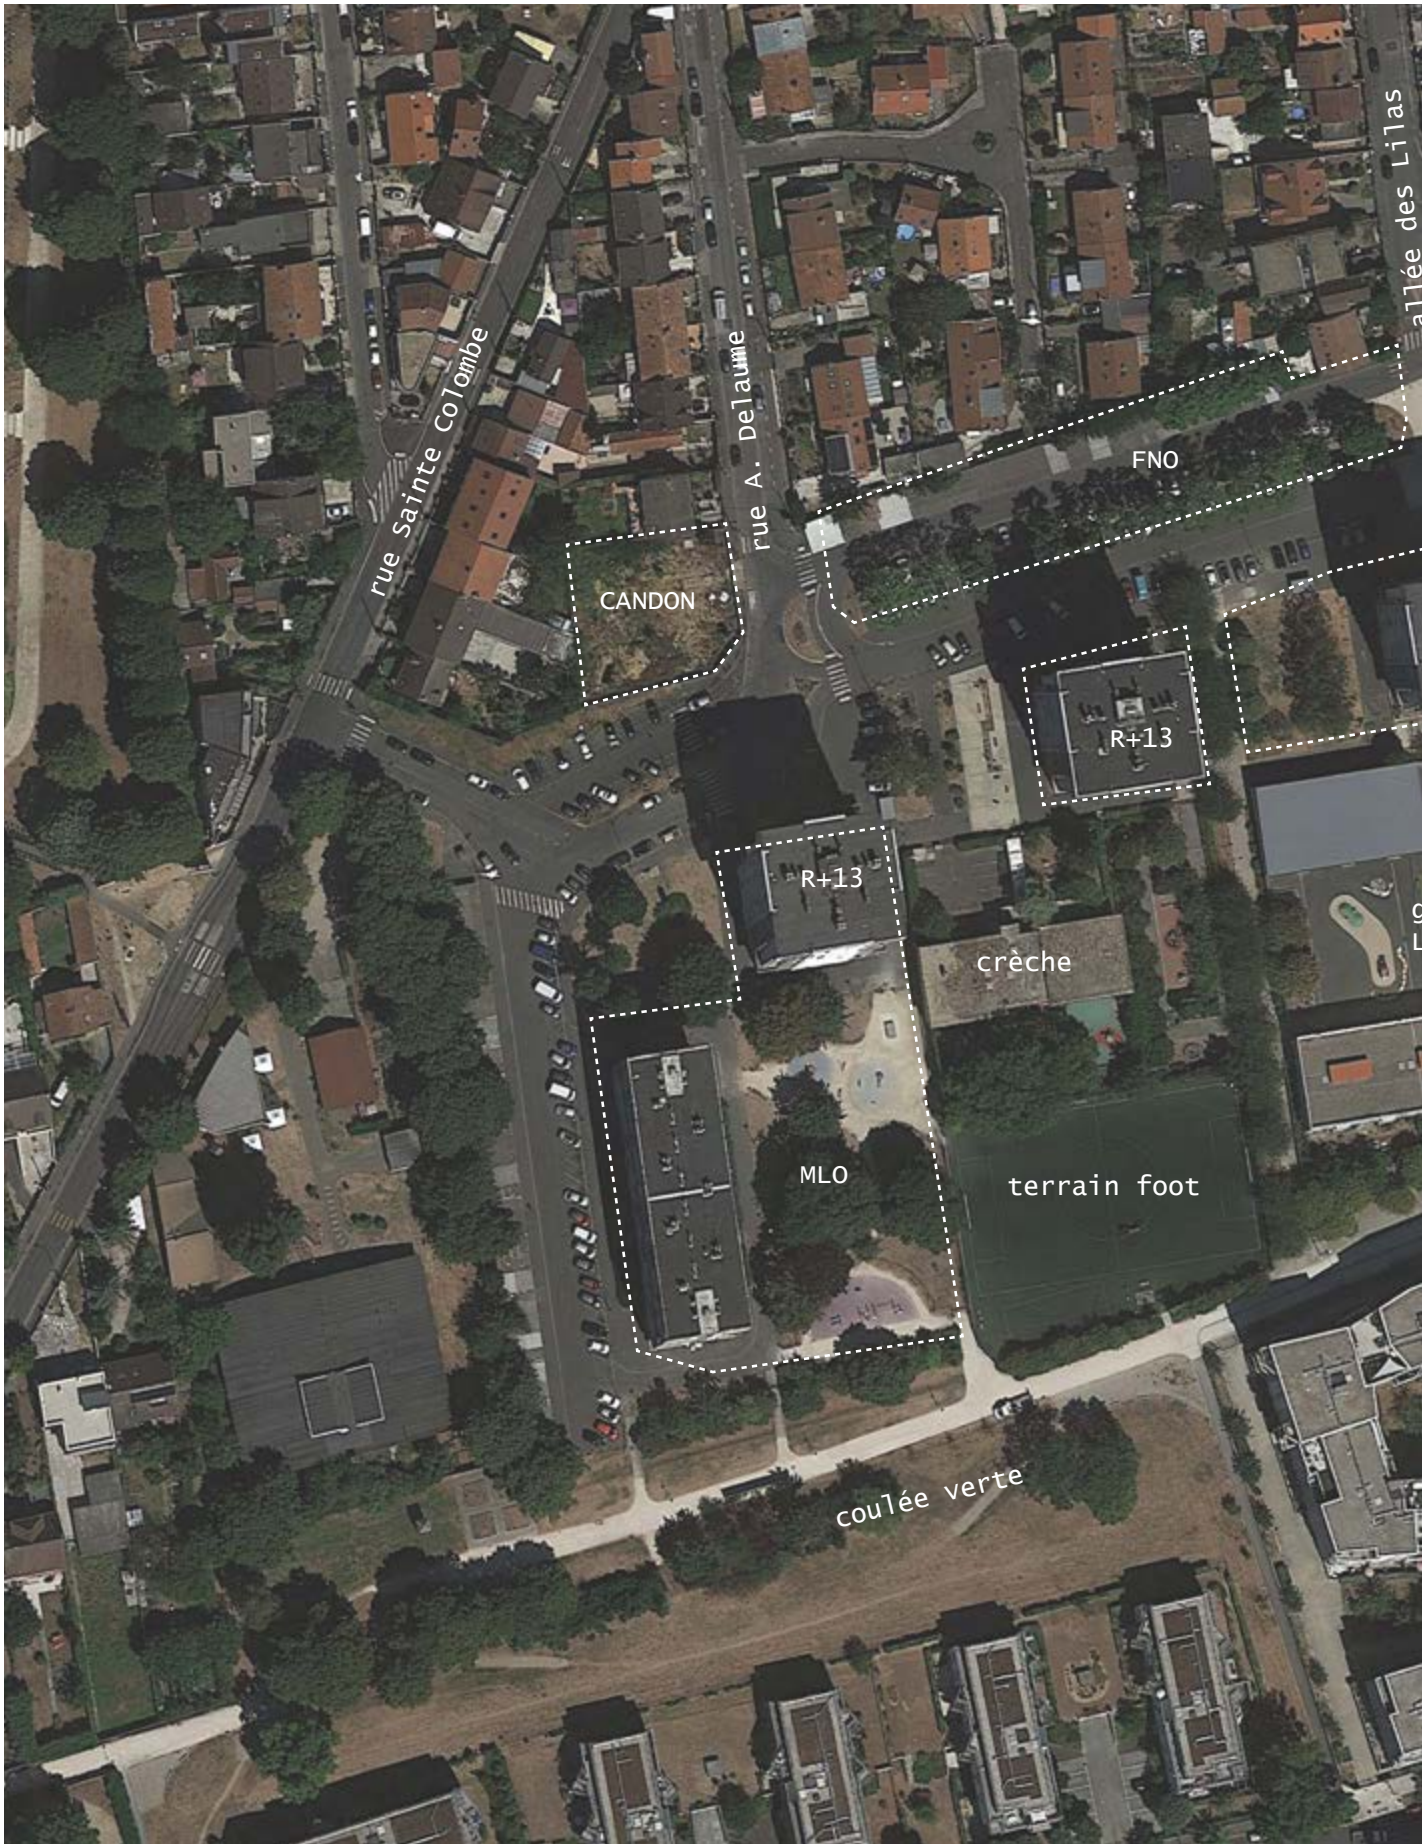

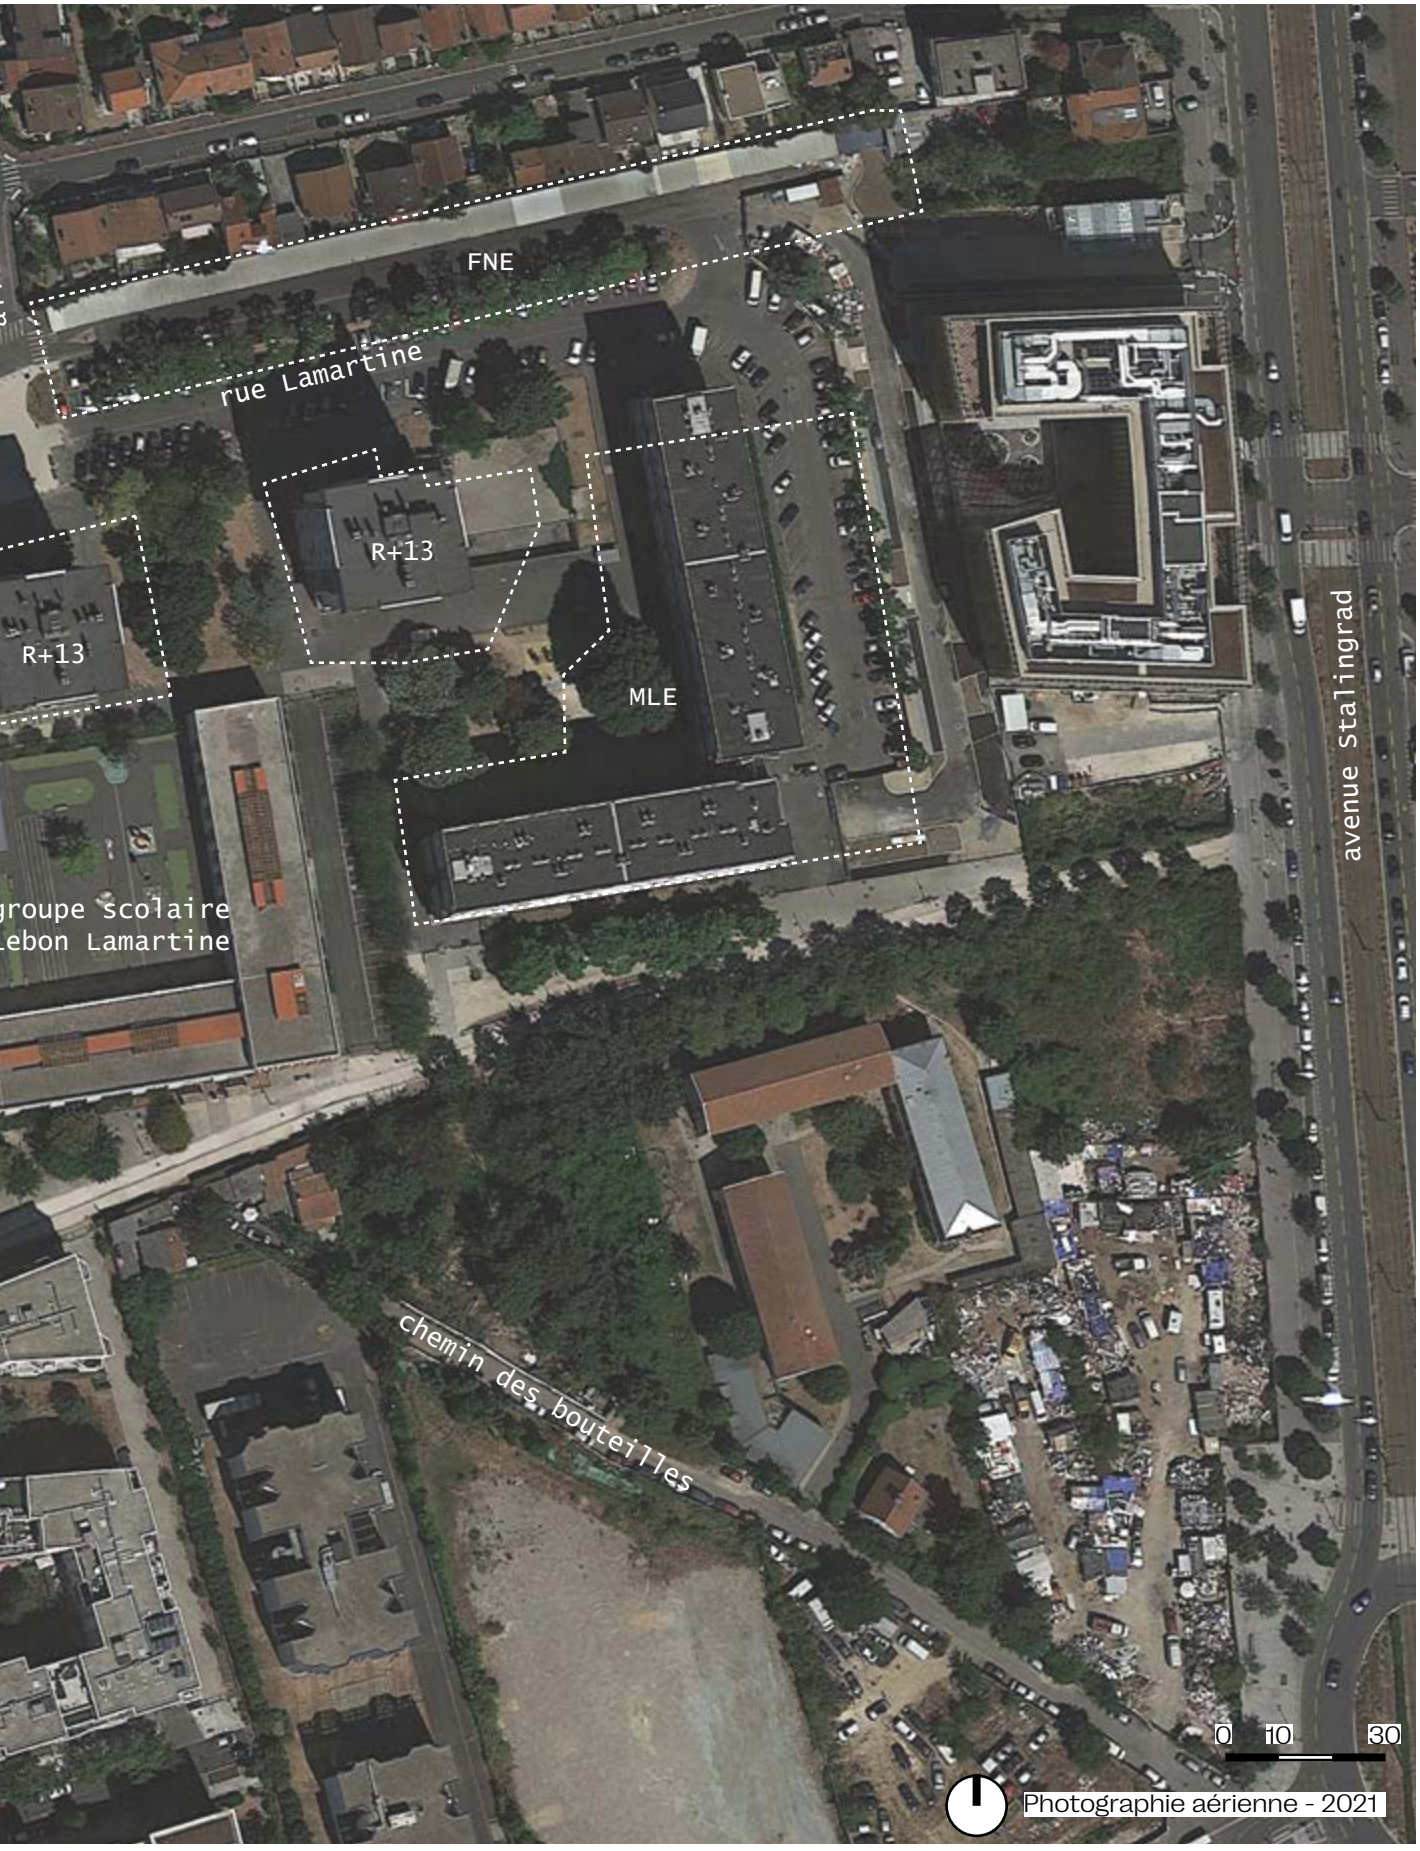
FNE
rue Lamartine
R+13
R+13
MLE
avenue Stalingrad
groupe scolaire
Lebon Lamartine
chemin des bouteilles
0 10 30
Photographie aérienne - 2021

Plan du quartier - projet

FNE
rue Lamartine
TOUR 19
MLE
avenue Stalingrad
voie partagée
coulée verte
ECOLE
chemin des bouteilles
ZAC Hochart
L'Haÿ-les-Roses
arbres existants préservés
arbres plantés
0 10 30

Le projet de paysage

Un quartier apaisé & piéton

L'esprit du projet

Les lignes directrices des aménagements peuvent se résumer à ces trois grands items:

- Des **aménagements simples en continuité avec l'existant avec des matériaux** robustes, réparable et pérennes et locaux, pour clarifier l'identité urbaine du secteur
- Des aménagements qui donnent une place prépondérante **aux piétons et aux modes doux**, qui permettent des marges d'appropriation par les habitants
- Le **paysage et le végétal** comme élément principal pour structurer le quartier : utiliser le déjà-là et permettre une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, par des noues plantées et des bassins...

Le programme

1. **La rue Lamartine :** voie à double-sens, apaisée et partagée. Des chicanes viennent assurer la sécurité des vélos et des piétons. Toute l'emprise de la voie se situe au même niveau. Cette voie est la voie principale nécessaire au bon fonctionnement du quartier. Elle est longée au nord par une noue largement plantée, et au sud des espaces de stationnement plantés, les deux permettant de recueillir et gérer l'infiltration des espaces imperméabilisés créés par les aménagements publics
2. **Les jardins d'entrée est et ouest :** adresses sur la ville, donnent de la visibilité au quartier et font le lien entre la Coulée verte et le quartier.
3. **La Place piétonne :** lieu de vie frais en lien avec le quartier et les ESS
4. **Les rues partagées :** en sens unique, ces rues sont nécessaires au fonctionnement des macrolots et des équipements existants. Elles sont fraîches et ombragées grâce à l'installation d'une végétation généreuse.
5. **Les sentes piétonnes :** véritable lien entre l'est et l'ouest du quartier. Les sentes sont fraîches, des pavés viennent marquer le chemin.

Des cheminements doux végétalisés à travers le quartier
large place aux modes doux / désimperméabilisation maximale des sols / conservation du végétal présent in situ

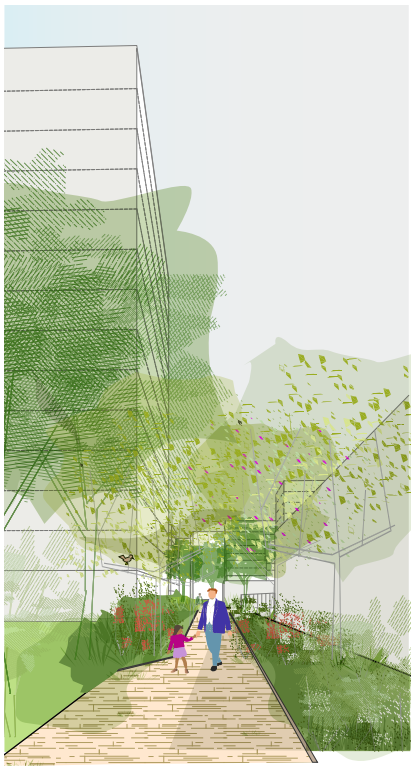

La voie Lamartine : partageé et apaisée
des matériaux qui répondent à l'existant / une sécurisation des piétons par des noues ou des espaces de mise à distance

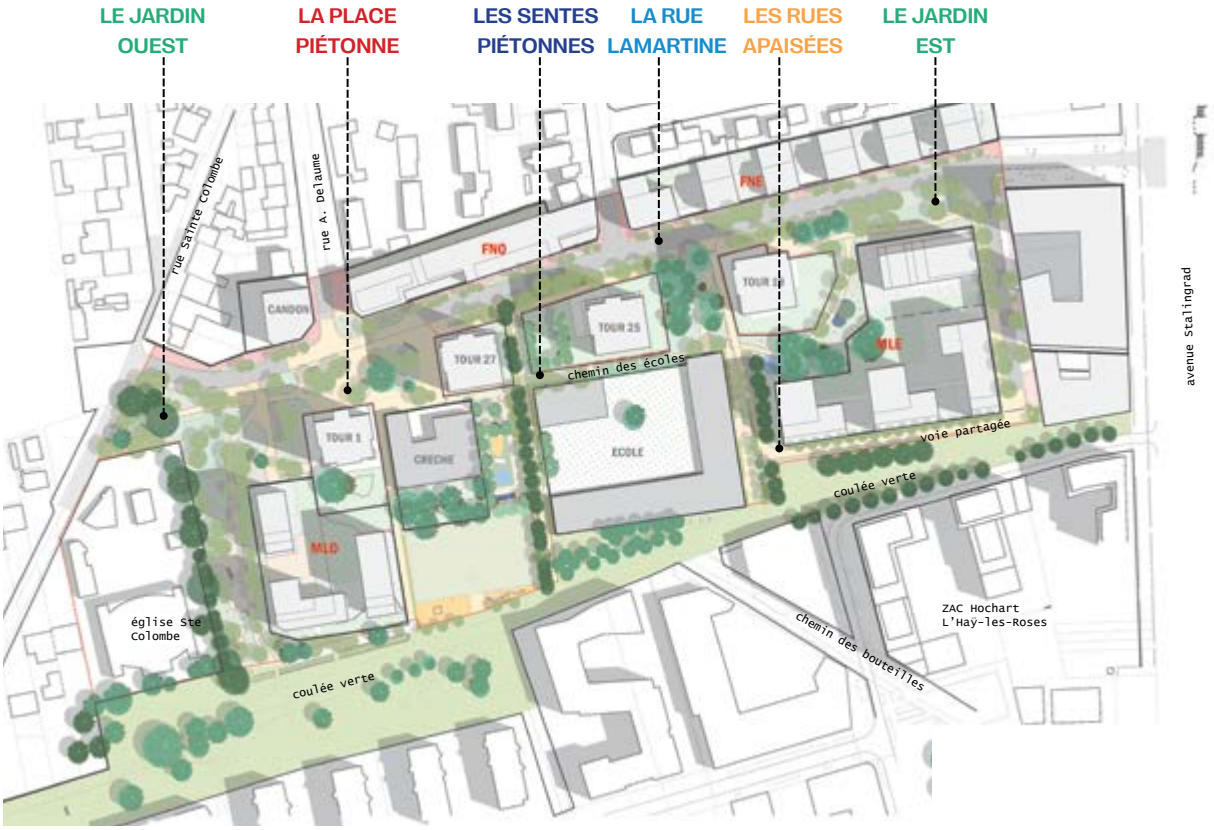

Fonctionnement du quartier à terme

Maillage & hiérarchie des voies

Gestion du stationnement résidentiel

Les stationnements résidentiels sont gérés à la parcelle dans des parkings en ouvrage et sont mutualisés.La présence de la nappe phréatique limite les ouvrages à 1 niveau en sous sol.
Les besoins en stationnements résidentiels des tours sont absorbés par les parkings des FNE et FNO. Les parkings sont mutualisés pour chaque macrolot, une gestion en copropriété et donc à prévoir.

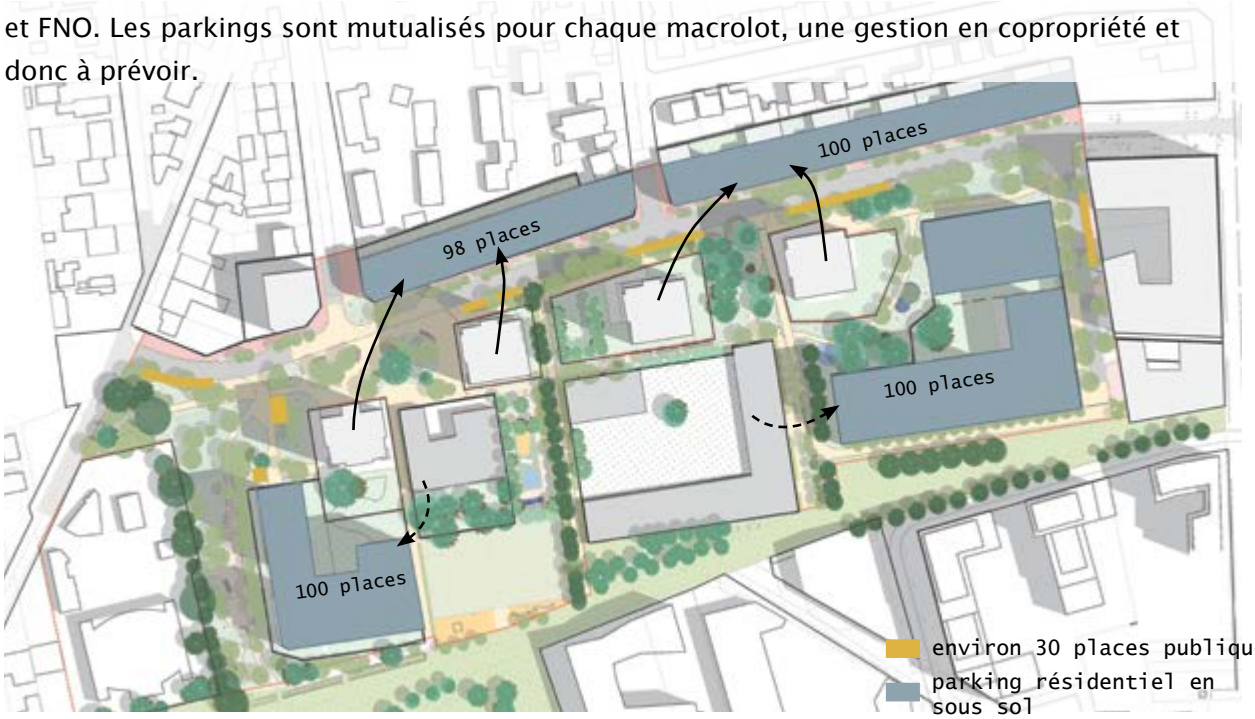

Collecte des OM

La collecte des OM se fera par bacs roulants:

- des espaces de présentation seront installés sur les espaces publics en limite des voies circulées
- les opérations doivent prévoir les locaux OM suffisants selon les dispositions de dimensionnement du règlement communautaire.

Accès secours

Les bâtiments de logements sont classés en Habitation – 4ème famille. Les bâtiments seront accessibles par la voie engins. La distance entre les cages d'escalier et l'engin pompier sera inférieur à 50m.

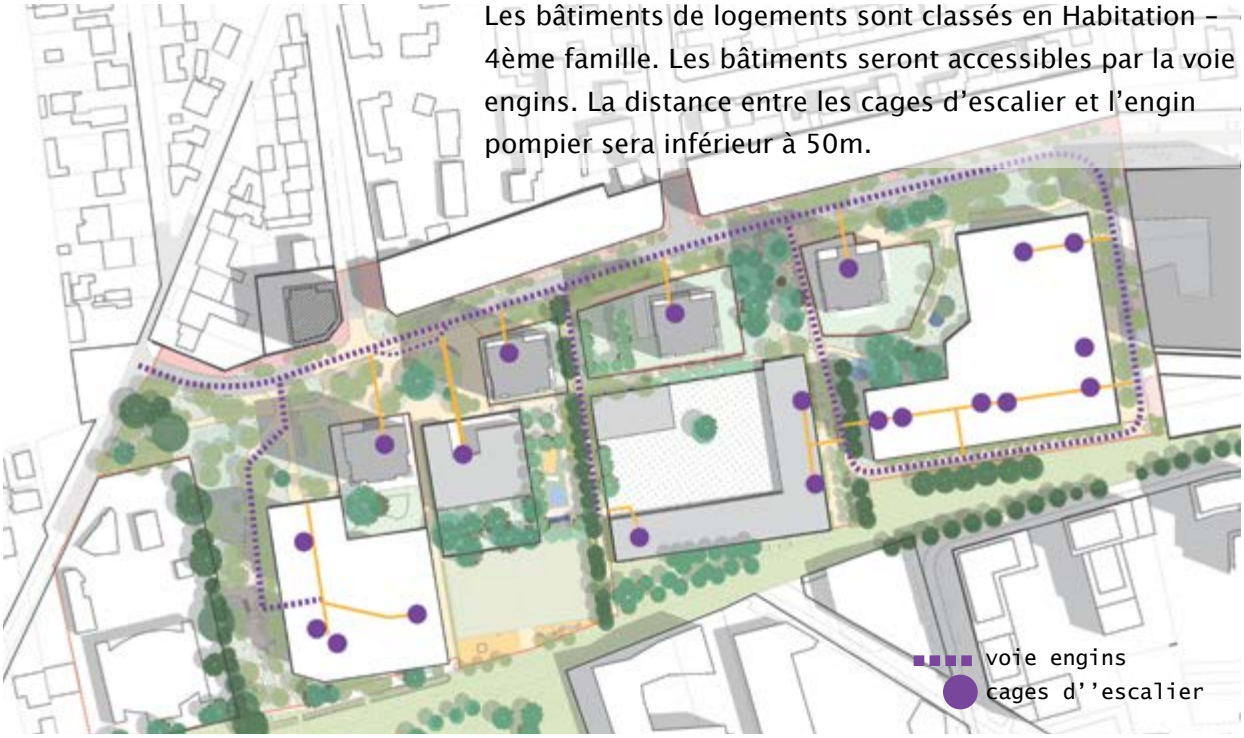

Principe de phasage

Les travaux du quartier seront portés par plusieurs acteurs du projet (aménageur, promoteur(s), bailleur, concessionnaires...) et se feront en quartier habité.
Pour que les travaux se coordonnent et permettent aux habitants de conserver en permanence une accessibilité circulée et piétonne, des stationnements, des espaces de jardins qualitatifs, les travaux s'organiseront selon lesle principe de pahsage suivant :

nota : les dates énoncées ici sont indicatives et l'aménageur du quartier aura à sa charge de coordonner les différents chantiers.

2024

Démolitions

- a démolition barre Est oct. 23 > mai.24

Opérations

- A **CANDON** construction > mars 24
- B **TOURS** réhabilitation juin. 24 > juin.26

Espaces publics et paysagers

- 1 **COULEE VERTE** mai 24 > aout 24
- Dévoyement des réseaux

2025

Démolitions

- b démolition barre Sud dec. 24 > aout 25
- c démolition chaufferie dec. 24 > aout 25
- d démolition barre Ouest juin 25 > fev. 26
- e démolition boxs

Opérations

- B **TOURS** réhabilitation juin. 24> juin. 26
- C **MLE-AL** construction mai.25 > avr.27
- x **COUR OASIS**
- z **CRECHE** réhabiitation

Espaces publics et paysagers

- 2 **JARDIN et terrain FOOT réaménagés**
- Dévoyement des réseaux
- 1 **RUE LAMARTINE réaménagée**

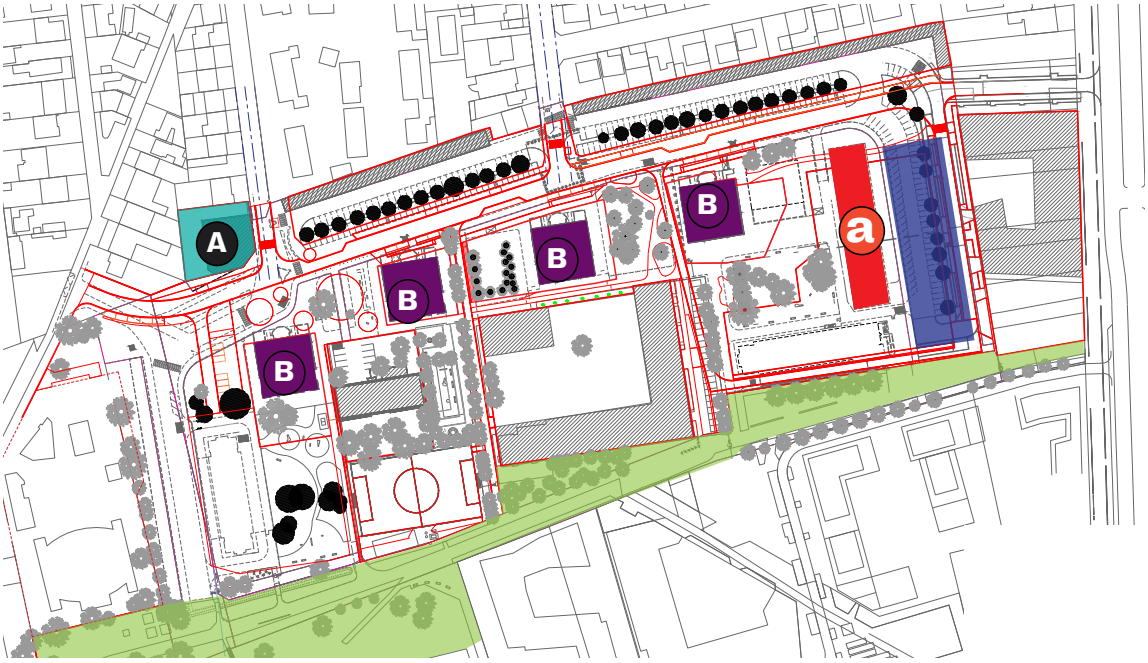
A
B
B
B
B
a

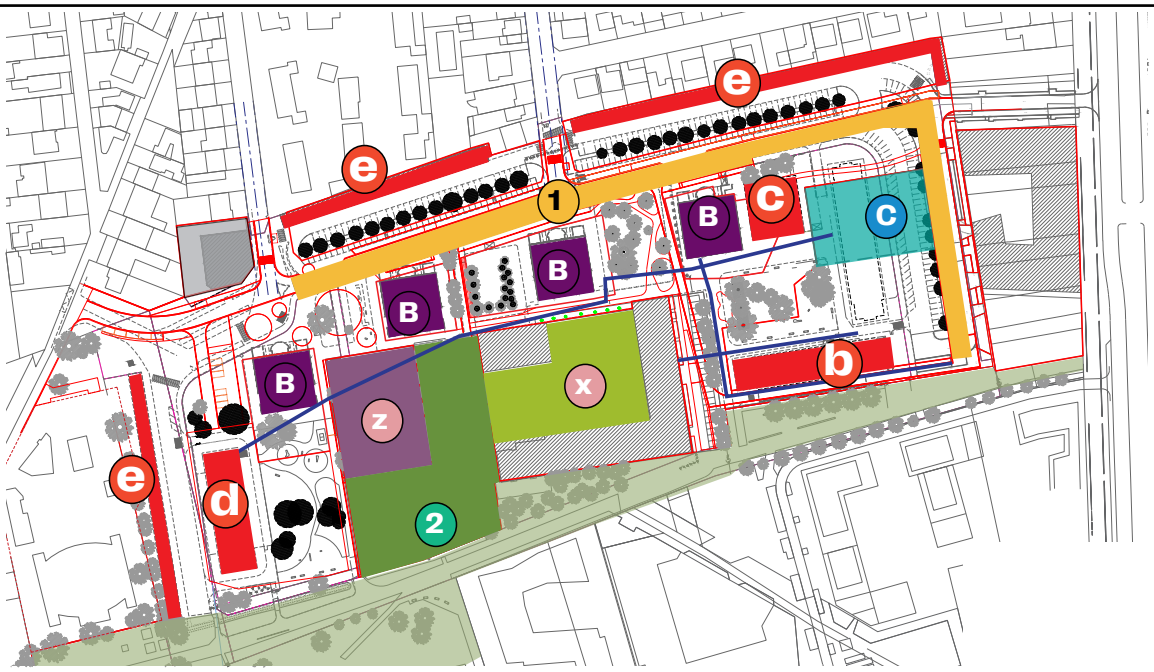
e
e
1
B
C
c
B
B
B
b
x
z
e
d
2

2026

Opérations

- B **TOURS** réhabilitation juin. 24> juin.26
- **TOURS** résidentialisation
- C **MLE-AL** construction sept.25 > avr.27
- D **MLE** construction avr.26 > sept. 29
- E **FN** construction aout 26 > aout 28

Espaces publics et paysagers

- 2 **JARDIN EST**
- 1 **RUE LAMARTINE réaménagée**
- 2 **RUE DE L'ECOLE**
- 3 **PLACE PIETONNE**
- 4 **CHEMIN des écoliers**
- pk **PARKING PROVISOIRE 160 places - hypothèse d'emplacement**

2027

Opérations

- C **MLE-AL** construction sept.25 > avr.27
- D **MLE** construction avr.26 > sept. 29
- E **FN** construction aout 26 > aout 28

Espaces publics et paysagers

- pk **PARKING PROVISOIRE 160 places**

2028-2030

Opérations

- F **MLO** construction

Espaces publics et paysagers

- 2 **JARDIN OUEST**
- 1 **RUE LAMARTINE réaménagée**
- 5 **CHEMIN**

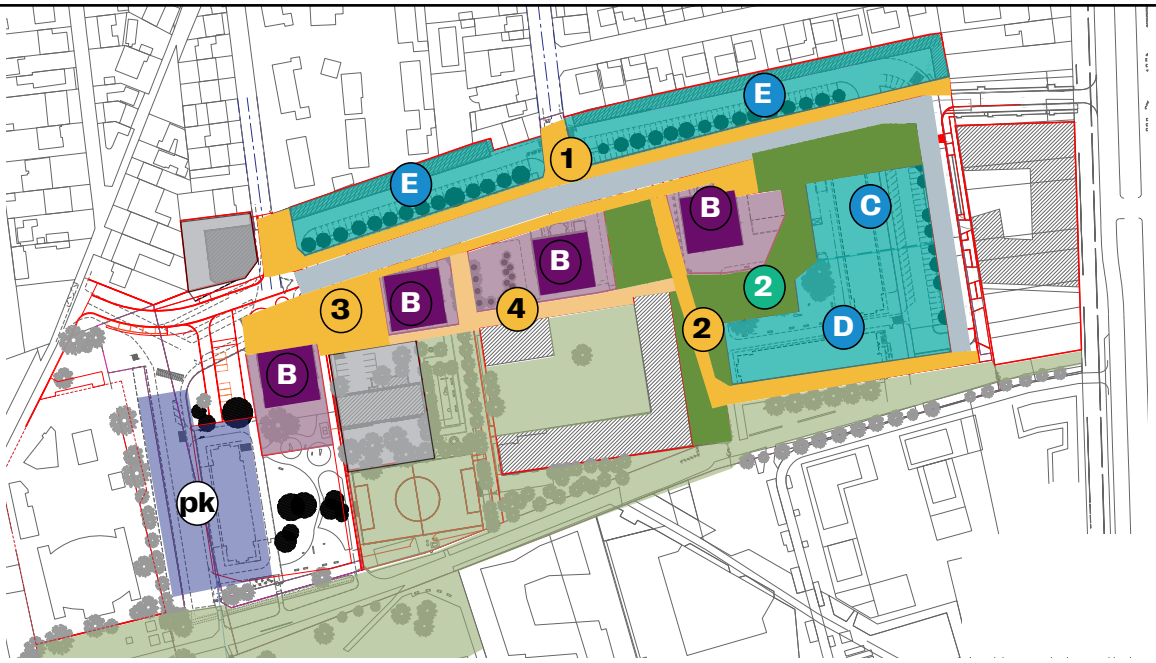
E
E
1
B
C
B
B
2
3
B
4
2
D
B
pk

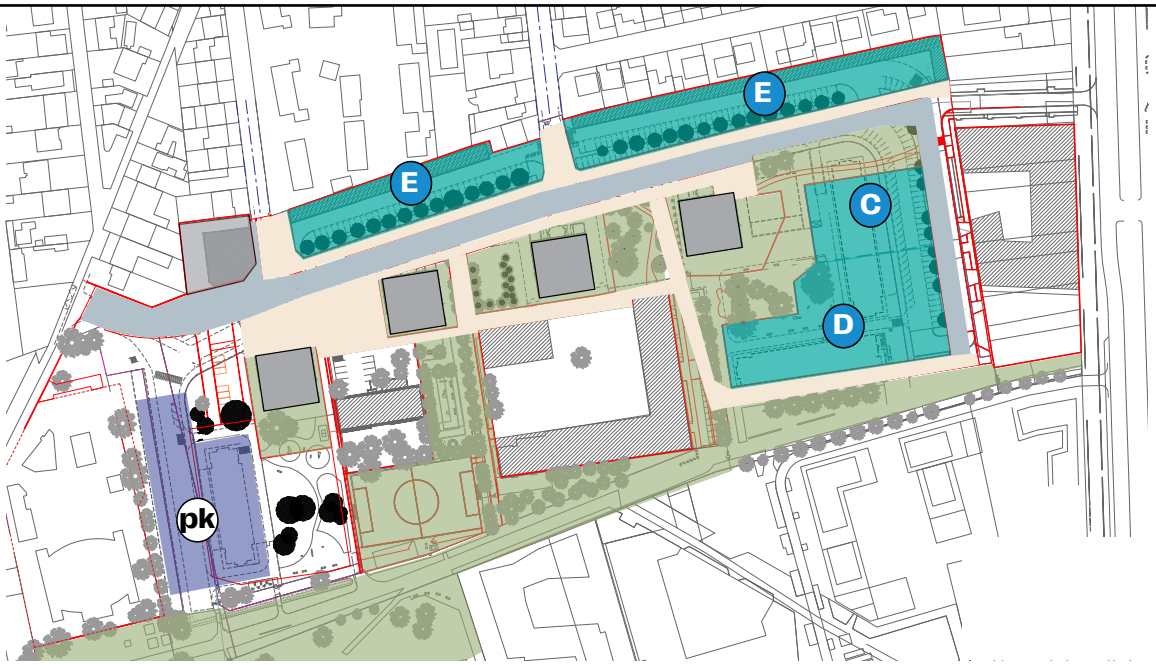
E
E
C
D
pk

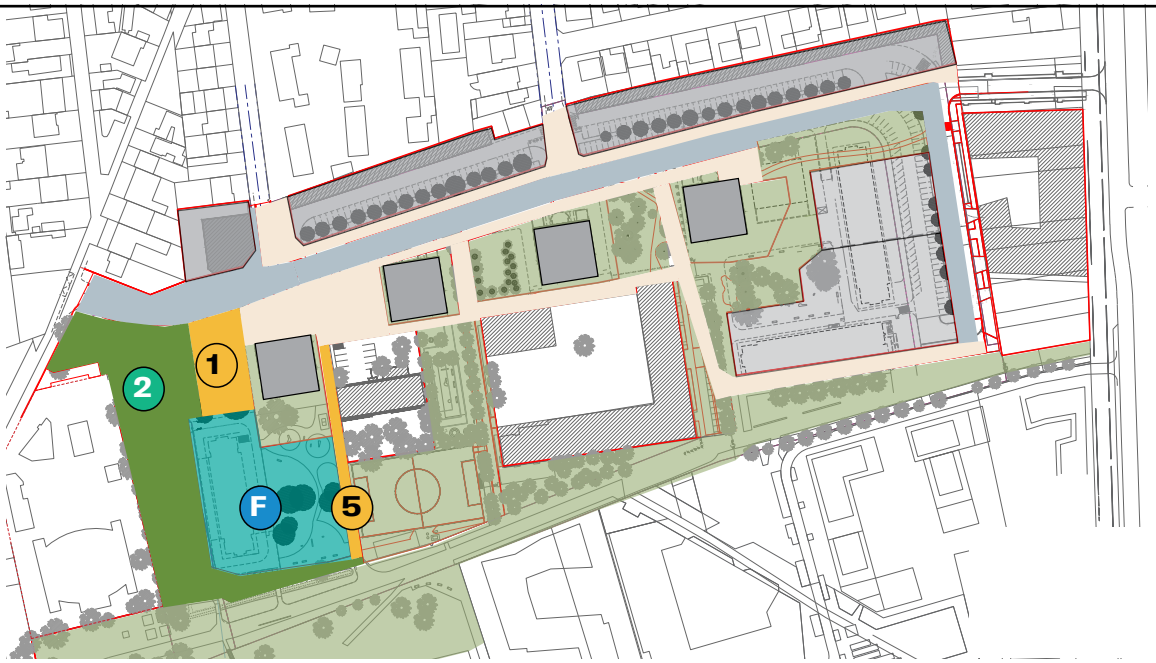
1
2
F
5

Cahier 2

Prescriptions urbaines, paysagères, architecturales & environnementales

Plan guide du projet **40**

1. Prescriptions urbaines **42**
Définition des lots constructibles 42
Programmes & dimensionnements 43
Implantations & volumétries bâties 44
Qualité des logements 46
Les rez de chaussée 48

2. Prescriptions paysagères **50**
Faire un jardin commun 50
Gestion hydraulique 56

3. Prescriptions architecturales **58**
Aspects & matériaux 58
Gestion du stationnement 62
Prescriptions techniques 63

4. Prescriptions environnementales **64**
Objectifs des cahiers de préconisations 64
Energie 66
Biodiversité 70
Qualité de l'air 72
Mobilier urbain, revêtements et éclairage 74
Qualité environnementale et confort des logements 76

Plan guide du projet

Rappel du code couleur du document :

1. définition des enjeux et niveaux d'ambition
2. prescriptions : indispensables et non dérogeables
3. préconisations : objectifs de fin dont les modes opératoires peuvent être discutés

FNE
rue Lamartine
TOUR 19
MLE
avenue Stalingrad
voie partagée
coulée verte
ZAC Hochart
L'Haÿs les Roses
chemin des bouteilles
arbres
existants
préservés
arbres
plantés

1. Prescriptions urbaines

Définition des lots constructibles

Définition des lots

Un lot = une parcelle
= une unité résidentielle autonome
= une unité de gestion

Un macro-lot = plusieurs lots partageant un équipement en commun
En l'occurrence les stationnements en sous-sol & un espace vert planté
Les macrolots mutualisent le calcul des espaces verts et de pleine terre

Nomenclature des lots constructibles

Principes de mutualisation / Découpage en volume des opérations

L'imbrication des volumes bâtis et des structures des ouvrages en sous-sol nécessitera une division en volume entre l'ouvrage mutualisé et les lots supérieurs.

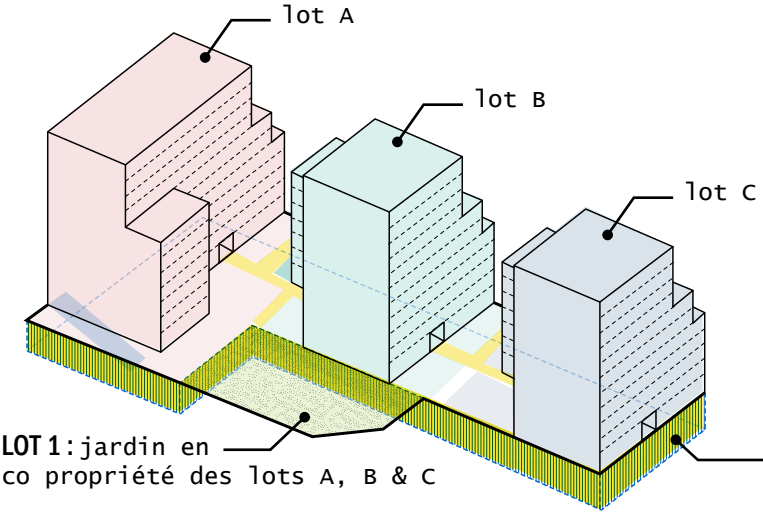

Schéma de principe de la division en volume exemple du Macrolot EST

Programmes & dimensionnements

Localisation des typologies de logement

Les logements construits dans le quartier doivent répondre à la diversification des types de logement.
A ce titre une ventilation et une répartition des types de logements ont d'ors et déjà été faites sur les lots.

- Les programmes sont organisés par cage d'escalier. Il n'y aura pas de mixité au palier (sauf pour 1 cage du MLE).
- Les nouvelles constructions devront respecter le plan de destination ci dessous :

Plan des destinations des bâtiments :



nota : Il s'agit d'une répartition théorique qui pourra varier en fonction de la part du BRD.

Règles de calcul des surfaces & ratio m²

Pour une complète transparence, nous donnons ici les règles de calculs de surface qui ont été appliquées aux faisabilités et au dessin du plan masse.

Les ratios de surfaces par logement sont modulés selon les natures de programmes :

Logement social	67,9 m² sdp / logement
Logement intermédiaire	64,1 m² sdp / logement
Logement accession libre	67,4 m² sdp / logement
Logement en BRS	67,4 m² sdp / logement

Surface De Plancher = 0,75 x Surface Hors Oeuvre Brute
Surface Habitable = 0,92 x Surface De Plancher

- Pour une même typologie, les surfaces devront être diversifiées

Ventilation de principe des types de logement en accession libre

Typo	sdp / lgt	shab / lgt	répartition	
T1	32,6	30,0	2%	33%
T2	51,1	47,0	31%	
T3	68,5	63,0	43%	43%
T4	87	80,0	21%	24%
T5	104,3	96,0	3%	
T6	108,7	100,0	0%	

Stationnement résidentiel

Dimensionnement des stationnements :

0,5 place / logement (toutes typologies)

Les stationnements résidentiels sont gérés à la parcelle dans des parkings en ouvrage sur 1 niveau de sous-sol.

Implantations & volumétries bâties

Les constructions projetées doivent s'inscrire dans le cadre des dispositions énoncées dans le PLU de la commune (puis, une fois approuvé, dans le PLUi). Ces dispositions précisent entre autres les hauteurs des constructions ainsi que les prospects applicables aux bâtiments.

Alignements discontinus & fragmentation des bâtiments

Les principes d'implantation à l'alignement ou en recul, de nature continue ou discontinue du bâti, sont guidés par les relations souhaitées des emprises privées sur les espaces publics selon des critères d'usages et de paysage.

De manière générale et à l'exception des rez-de-chaussée à vocations commerciales, les bâtiments sont dans un ordre d'implantation discontinue sur les espaces publics, qu'ils soient à l'alignement ou en recul.

Ce principe de discontinuité correspond à une identité du quartier dans ses valeurs paysagères : porosité visuelle vers les cœurs d'îlot (éviter « l'îlot baignoire »), présence des qualités paysagères des emprises privées sur l'espace public, fragmentation des linéarités bâties.

- Les nouvelles constructions devront respecter le plan des alignements bâtis ci dessous :

Plan des alignements et reculs sur espaces publics

alignement discontinu sur l'espace public

recul = 5m

Emprise inconstructible pour réservation des arbres existants

Principe de hauteur et d'épannelage des bâtiments

Quelques principes généraux et simples du projet urbain justifient les prescriptions et préconisations qui s'appliquent aux lots :

1/ les tours existantes à R+13 doivent continuer de régner dans le quartier, aucune construction nouvelle ne devra atteindre ce nombre d'étage

2/ éviter les vis-à-vis et adopter une forme de politesse au regard des constructions voisines, que ce soient les tours ou les maisons individuelles au Nord.
Les hauteurs maximales ont été définies de manière à limiter les reports d'ombres portées sur les riverains.

- Les lots des Franges Nord doivent respecter une hauteur maximale de R+3 avec une exception pour un lot en R+4+Attique
- Les lots Est et Ouest doivent respecter une hauteur maximale de R+10, exception pour lot lot d'Action Logement en R+11

3/ un élancement des constructions par un étagement en gradins. C'est une figure architecturale imposée qui installera une nouvelle façade urbaine et une nouvelle échelle dans le quartier. C'est aussi le lieu, en façade sud, des espaces extérieurs des logements, terrasses en plein ciel, vues sur le paysage lointain.

- Un gabarit de référence à R+4 à l'alignement des espaces publics.
- A partir du R+4, les étages supérieurs seront organisés en retraits successifs

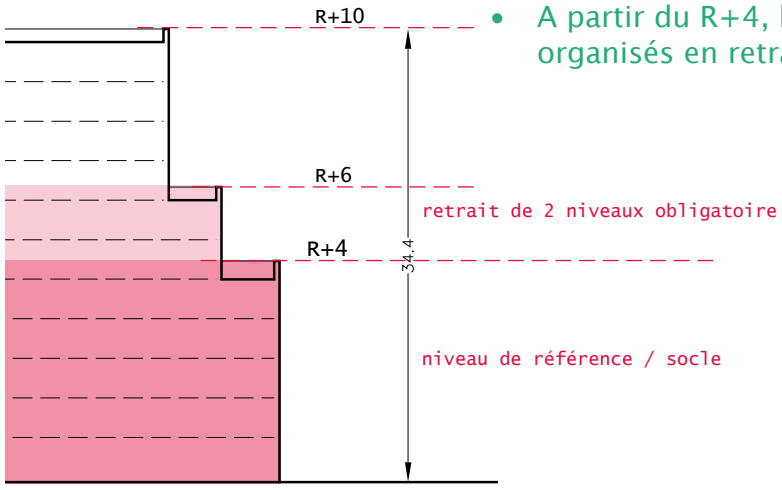

Coupe de principe d'épanelage

Qualité des logements

Les projets respecteront la charte de la construction et de la promotion de Villejuif.

- Elle sera le cadre des préconisations générales mais des précisions, prescriptions ou préconisations particulières sont apportées dans le présent document, pour le quartier Lebon-Lamartine

Orientations des logements

Il n'est plus à démontrer que la qualité des logements passe entre autre par une bonne ventilation, un éclairage naturel suffisant et un ensoleillement direct sur le spectre le plus large de l'année.

- 100% des logements seront bi-orientés ou traversants. Pour cela, nous préconisons une épaisseur de 12m.
- Dans le cas des plus petites typologies, les T1 et T2 pourront être mono-orientés s'ils sont placés en façades sud ou ouest, bénéficiant d'espaces extérieurs et de protections solaires intégrées à l'architecture.

L'espace extérieur au logement

Tous les logements devront bénéficier d'un espace extérieur privatif en accès direct avec les pièces de séjour et tant que possible la cuisine.

Le choix de la nature de ces espaces extérieurs aux logements est libre, mais ceux-ci devront respecter certaines dimensions minimales pour permettre un réel usage : ils doivent pouvoir permettre l'installation d'une table et de 4 chaises de manière confortable.

Par ailleurs l'accès à un espace extérieur devra être également assuré par un ou des espaces collectifs partagés au sein d'une résidence : jardin résidentiel, toitures terrasses aménagées en potagers partagés, serres, lieux conviviaux...

- Les balcons, loggias, terrasses ont une profondeur minimale de 1,5m, afin de pouvoir installer une table et des chaises.
- Les toitures terrasses des derniers étages sont toutes associées aux logements et valorisées pour un usage domestique.
- Les jardins privatifs sont obligatoirement en

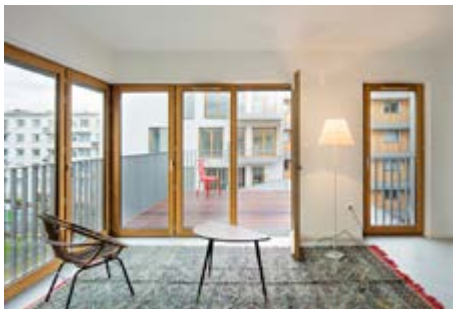

relation avec le séjour et la cuisine.

- Les gradins des bâtiments en épannelage doivent être des espaces habités : terrasses privatives et/ou terrasses collectives
- Les toitures terrasses devront permettre un usage collectif : jardins partagés, serres, espace de réunion ...
- Pour garantir le confort d'usage et faciliter l'accessibilité, le sol fini des espaces extérieurs (balcons, loggias, terrasses) doit être au même niveau que le sol fini de l'intérieur du logement.

Rangements

- Tous les logements devront bénéficier d'espace de rangement généreusement dimensionnés : cellier, placards...

Les cuisines

- Les cuisines devront posséder une fenêtre, les cuisines en second jour sont proscrites
- Les cuisines compactes ne seront pas la règle: de base, les dimensions des cuisines devront permettre d'y installer le coin repas, quitte à ce que les cloisons puissent être ensuite supprimées.

Logements évolutifs et adaptables

Afin de favoriser l'évolutivité des parcours résidentiels et des modes de vie les bâtiments et les logements doivent pouvoir évoluer avec le temps.
Les modes constructifs seront devront permette une réversibilité des espaces et l'ouverture de trémies.
Les opérateurs devront être force de proposition en la matière.

Parties communes

La qualité des parties communes et des espaces distributifs depuis l'espace public jusqu'à la porte du logement sont indispensables.

Les circulations verticales:

- Les paliers d'étages et les couloirs distributifs des logements doivent être éclairés naturellement.

Les rez de chaussée

Adresses & accès

L'objectif est de faire du secteur Lebon Lamartine un quartier piéton, qui favorise les modes doux et actifs.

Pour ce faire, les parcours piétons, les adresses et les locaux vélos doivent être évidents et immédiatement repérables dans le quartier comme au sein des résidences.

- Les halls seront adressés directement depuis les espaces publics et seront traversants vers le cœur d'îlot
- Les halls d'entrée devront avoir une façade ouverte ou vitrée d'une largeur de 4m minimum sur rue
- Les accès véhicules seront limités aux entrées des stationnements en sous-sol.

Locaux vélos

Les préconisations reprennent celles de la loi LOM et du décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments entré en vigueur en décembre 2023. Les constructeurs devront également se référer également au guide ministériel relatif à la conception des locaux vélos.

- Les locaux vélo seront visibles et directement accessibles depuis les espaces publics.
- le seuil minimal d'emplacement vélo fixé à 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales et 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces
- la surface de stationnement d' 1.5m² minimum par emplacement vélo, hors espace de dégagement
- la nécessaire sécurisation des locaux par une porte dotée d'un système de fermeture
- l'importance d'y installer des infrastructures de stationnement permettant d'attacher le cadre et au moins une roue.

Locaux OM

Les projets se conformeront aux préconisations de l'EPT pour le dimensionnement des locaux OM.

- ils seront positionnés en rdc avec sortie directe vers l'extérieur et entrée vers le hall (permettre déambulation pour le tri et pour les PMR)
- Géométrie carrée, évitant les pièces trop allongées (pas un couloir)
- Local encombrant : potentiellement 1 local pour l'ensemble de la résidence
- Locaux OM : 1 par immeuble.

Habiter les rez de chaussée

Les logements situés en rez de chaussée devront être dessinés de manière à garantir qualité, confort et intimité.

- Les rez de chaussée accueillant des logements auront une hauteur minimale de 2m80 sous plafond
- Les rez de chaussée accueillant des logements seront surélevés par rapport aux espace publics de 50cm
- Les chambres seront ouvertes sur les jardins résidentiels et non sur les espaces publics
- Les ouvertures (fenêtres, baies) devront être dessinées pour limiter les vues vers l'intérieur des logements tout en garantissant l'éclairage et l'ensoleillement nécessaire aux logements (privilégier les ouvertures carrées ou horizontales OU les impostes basses pleines)

Locaux communs et locaux d'activité

Pour favoriser l'animation des rez de chaussés sur la ville, les locaux communs (associatifs ou résidentiels) et les locaux d'activité (économie sociale et solidaire) doivent donner sur les espaces publics, et pouvoir s'ouvrir directement dessus.

- Un espace commun résidentiel (conciergerie, salle associative,etc...) est préconisé par macro lot. C'est un enjeu qui doit être traité par les opérateurs : assurer une programmation et un dimensionnement de ces locaux pour garantir qu'il n'y aura pas de vacance.

Séquence d'entrée

Les Halls d'entrée et les locaux communs (vélos, poussettes):

- Ils sont éclairés et ventilés naturellement.
- Connexes à l'entrée principale (adresse postale), ces locaux communs sont situés en rez-de-rue.
- Pour l'ensemble des logements du lot, les boîtes aux lettres sont à proximité de l'adresse principale en extérieur ou dans les halls. L'association des boîtes aux lettres à la clôture sur rue est interdite.

2. Prescriptions paysagères

Faire un jardin commun

Principes et enjeux

Le renouvellement urbain du secteur Lebon Lamartine vise à amplifier la dimension végétale du quartier. Il s'agit de mettre en scène les bâtiments dans un jardin commun, et pour ce faire, les espaces publics paysagers doivent être prolongés visuellement et spatialement par les jardins résidentiels. Pour autant, il ne s'agit pas d'ouvrir totalement ces cœurs d'îlots comme des espaces publics à part entière. Les espaces verts seront conçus pour gérer au maximum les eaux de ruissellement du secteur. Cela se traduit notamment par le fait qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle hydraulique interrompant l'écoulement depuis les surfaces de ruissellement vers les espaces verts.

- des clôtures qui laissent passer le regard vers l'intérieur des lots
- une palette végétale commune entre les espaces publics et les cœurs d'îlots
  Les prescriptions de la palette en annexe intégreront l'aménagement privé et public notamment en terme d'espèce indigène. La palette végétale pourra faire l'objet d'évolutions sous réserve de respecter les objectifs visés.
- des accès piétons secondaires par les jardins résidentiels qui pourront être ouverts aux riverains

Usages des cœurs d'îlots

Les cœurs d'îlots doivent participer au paysage général du quartier. Ils doivent également participer aux espaces de vie des habitants.
A ce titre, ils proposeront des espaces d'usages de faible intensité pour les habitants du lot (jardin partagé, espace de détente ...) et des parcours piétons alternatifs en journée pour l'ensemble des habitants du quartier vers et depuis la coulée verte.
Les jardins de coeur d'îlot seront des espaces en copropriété pour les différents lots composant un macrolot.

Ils seront en partie occupés par des espaces extérieurs privatifs de rez-de-chaussée (jardins, terrasses).
En dehors de ces espaces privatifs, les cœurs d'îlot devront :

- être largement plantés d'arbres de haute tige;

1 arbre pour 100m² de pleine-terre

- permettre des cheminements piétons avec des accès directs sur la coulée verte entre les bâtiments
- intégrer les trois strates du paysage pour installer la mise en perspective de l'espace et des cheminements piétons

Pleine terre et dalle plantée

La gestion de la pleine terre est calculée à l'échelle d'un macro lot : il s'agit de proposer des emprises de jardin et de pleine terre cohérents et maximalisés (éviter la parcellisation qui nuirait aux enjeux de trame verte et brune). C'est pourquoi une réflexion commune sur leur dessin et leur aménagement devra être porté par l'ensemble des MOA et des MOE des lots d'un macro lot.

- Les macro lots devront respecter un minimum de 10% de pleine terre
- Les macro lots devront respecter un minimum de 25% d'espace végétalisés comptés au niveau du sol / surface au sol des parcelles

Les espaces plantés au dessus d'une dalle ou d'un parking en ouvrage ne peuvent pas être comptés en espaces de pleine terre.

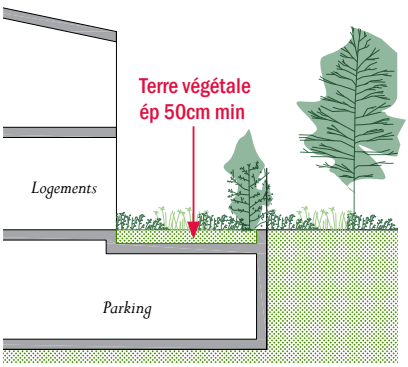

Les espaces paysagers prennent en compte les sols végétaux en pleine terre et les sols sur dalle avec une épaisseur minimale de terre végétale :

- Une épaisseur minimale de 50 cm de terre végétale doit être prévue au-dessus des dalles supérieures des parking en ouvrage pour faire jardin
- Les terrasses et toits terrasse pourront être végétalisés pour participer au paysage global et à la qualité de vie des opérations, mais leurs surfaces ne serons pas comptées dans les surfaces végétalisées d'objectifs
- Il n'est pas souhaité de façades végétalisées dans le quartier.

La stratégie paysagère

La stratégie paysagère consiste à mettre en place les grands principes présentés dans la palette végétale présentée en annexe, notamment sur le type d'essence, la répartition entre la végétation locale et/ou exotique. Ces grands principes sont :

- Garantir la diversité des espèces pour un écosystème équilibré et qui favorise l'habitat de la faune ; utiliser les différentes strates végétales.
- Favoriser les espèces indigènes.
- Utiliser des essences locales et cultivées sur le territoire.
- Garantir la bonne utilisation de la ressource en eau en favorisant des espèces peu gourmandes en eau.
- Prendre en compte les enjeux de gestion et d'entretien dès la phase conception
- Ne pas implanter d'espèces envahissantes, ni d'espèces allergènes.
- Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites.

La conception paysagère devra prendre en compte la gestion future du lieu. Le développement végétal doit être pris en compte afin de limiter l'entretien (taille) une fois les végétaux à maturité.

- Les pieds de façade devront être accompagnés et mis en valeur par la végétation : massif de fleurs, plante grimpante, etc.

- Chaque arbre de haute tige devra être accompagné d'une strate basse ou moyenne

- La conception paysagère devra tendre vers ce qui suit :

<u>Les formes et les densités :</u>

- Arbre tige : du 10/12 au 30/35 – écart mini 2m
- Cépée : du 150/200 au 300/350 – écart minimum 4 m
- Baliveau : 125/150 au 300/350 – écart mini 2m
- Jeune plant : >= à 20/25 – écart mini – 1 m
- Vivaces et graminée: >= conteneur 2L – densité de 5m²
- Couvre sol: >= conteneur 2L – densité de 6m²
- Arbustes >1m50 : 60/80 conteneur à 2 u/m²

- Arbustes < 1 m : 30/40 conteneur à 4 u/m²
- Grimpantes : de 150/200 à 300/350 C5L à 1 u/m²
- Bulbeuse 5/6 : 10 u/m²

Mise en œuvre – fosse de plantation :

- Arbre tige : pleine terre : 4m³
- Cépée : pleine terre 3m³
- Baliveau : pleine terre 3m³, uniquement en pleine terre
- Jeune plant : >= à 20/25 – écart mini – 1 m, uniquement en pleine terre

Les accessoires :

- Type de tuteurage : favoriser les tuteurages en bois de châtaignier (sans traitement) ; simple pour les arbres de 10/12 à 14/16 – dipode pour les arbres 16/18 à 18/20 – quadripode pour les arbres 20/25 à 30/35
- Paillage : favoriser le paillage organique de type broyat de bois blanc.
- Protection écorce : Prévoir protection contre les échancrures

Fourniture :

- mettre en avant la production française notamment afin de garantir la bonne acclimatation des sujets.
- prévoir dans le cadre des marchés de réalisation un suivi de 2 ans des entreprises.

Éléments de clôture

Au-delà de marquer la domanialité, les clôtures ont pour objectif:

de préserver une transparence paysagère et rendre visibles les cœurs paysagers des parcelles depuis la rue

de garantir l'intimité des jardins privatifs

d'assurer une transparence hydraulique (pas de mur-bahut ou mur sauf dans le cas de la gestion d'un dénivelé)

de favoriser le déplacement de la petite faune

- Les clôtures doivent être en harmonie avec le traitement architectural des bâtiments et être le plus unitaires possible.

En limites d'espace public:

- un tratitement uqi marque la domanialité par un dispositif paysager (rupture de sol...)

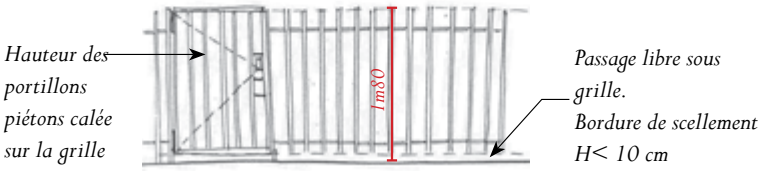

- une grille à barreaudage vertical d'une hauteur d'1.80m maximum

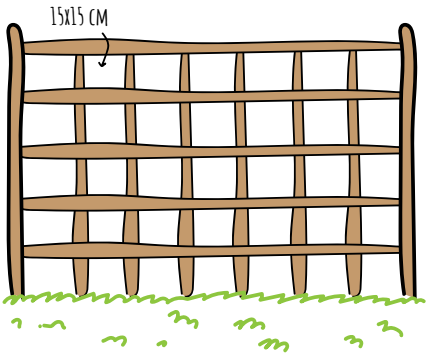

En limites séparatives:

- végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.

Entre espaces résidentiels collectifs et jardins privatifs:

- les limites sont végétalisées et associées à une grille basse, ganivelle ou clôture bois d'une hauteur d'1.60m maximum.

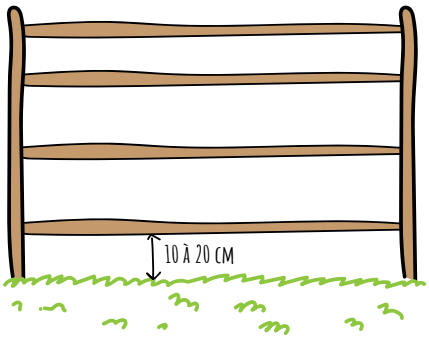

Entre jardins privatifs:

- des parevues ou cellier/cabane de jardin permettent de garantir l'intimité entre les logements.
- les limites sont végétalisées et associées à une grille basse ou ganivelle et au droit des terrasses associées

Palette végétale des cœurs d'îlot

La palette végétale préconisée pour l'aménagement des cœurs d'îlot est détaillée en annexe.

Gestion hydraulique

Gestion hydraulique support du paysage

Afin de réduire le risque d'inondation par débordement des réseaux d'assainissement, de supprimer les pollutions du milieu naturel de surface, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, et contre la prolifération des moustiques tigres, il est demandé que l'intégralité des eaux de pluie soit gérée sur le terrain du projet, par des ouvrages végétalisés. Pour tout espace public ou privé nouvellement aménagé, il est demandé de ne pas raccorder aux réseaux d'assainissement les eaux pluviales. Pour les parcelles des espaces déjà existant, les eaux pluviales, dans la mesure du possible, doivent être gérées prioritairement dans la parcelle, et le surplus peut éventuellement être géré dans les espaces publics créés.

Dimensionnement des ouvrages de rétention

Les ouvrages de rétention sont à dimensionner selon 4 niveaux de service, pour lesquels il est donné 4 pluies de référence :

- P1 – pluie courante – lutte contre les pollutions du milieu naturel : pluie de lame d'eau 16 mm à infiltrer sur 24 heures.
- P2 – pluie moyenne – lutte contre les inondations par débordement du réseau de collecte : pluie décennale de durée 6 heures, soit une lame d'eau 51 mm, à stocker dans un ouvrage de surface avant infiltration.
- P3 – pluie forte – protection des biens et des personnes – pluie cinquantennale, durée 6 heures, soit une lame d'eau de 98 mm, à stocker dans une zone inondable ne portant pas atteinte aux biens et à la sécurité des personnes.
- P4 – pluie exceptionnelle – protection des personnes – pluie centennale, durée 6 heures, soit une lame d'eau de 131 mm, à stocker dans une zone inondable ne portant pas atteinte à la sécurité des personnes.

Dispositifs de rétention

La gestion des pluies, sur le terrain, peut se faire selon des dispositifs emboîtés.

- Pour la pluie P1, il est demandé une gestion par bio-rétention, c'est-à-dire par des jardins de pluie ou des noues en pleine terre, et bénéficiant des plantes adaptées, favorisant l'infiltration et l'évapotranspiration. Des toitures végétalisées pourront compléter en amont l'abattement volumique de la pluie P1.
- Pour la pluie P2, un stockage avant infiltration doit permettre de stocker l'ensemble de cette pluie autour des jardins de pluie ou des noues.
- Pour la pluie P3, il est demandé d'étendre ce stockage à une zone inondable qui ne porte pas atteinte aux biens.
- Pour la pluie P4, il est demandé d'étendre ce stockage à une zone inondable qui ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes.

Le tableau suivant donne, en fonction de l'épaisseur du substrat, l'abattement volumique rendu possible par l'évapotranspiration, et correspond à une moyenne d'hiver. Il est démontré que pendant les autres saisons, l'abattement volumique est supérieur.

Attention, les toitures extensives sont proscrites.

Type de toiture végétalisée horizontale	**Epaisseur minimale du substrat**	**Hauteur de lame d'eau abattue en 24 heures**
~~Extensive~~	12,5 cm	10 mm
Semi-intensive	15 cm	12 mm
Semi-intensive	20 cm	16 mm
Intensive	30 cm	22 mm
Intensive	50 cm	33 mm
Jardin suspendu	80 cm	42 mm
Jardin suspendu	100 cm	46 mm
Jardin suspendu	130 cm	51 mm
La réserve de stockage d'eau sous le substrat doit être au moins égale à la lame d'eau qu'il est prévu d'abattre. Pour les substrats les plus épais, il conviendra d'implanter des mèches permettant de faire une liaison hydraulique par capillarité entre la réserve et le substrat.		

3. Prescriptions architecturales

Aspects & matériaux

Cohérence et diversité architecturale

A partir de règles communes, la diversité architecturale sera induite par le découpage foncier en différentes unités autonomes où chacune d'entre elles sera confiée à un architecte qui développera un parti-pris et une écriture architecturale spécifique.

Sobriété et durabilité

La question du style est laissée au choix dans la mesure où elle est en cohérence avec les principes:

de pérennité constructive

de sobriété

d'écriture: pas de pastiche, de geste architectural «gratuit» qui ne soit motivé par une recherche de qualité d'usage

de qualité environnementale et de durabilité des formes, des usages comme des matériaux et des éléments de modénature

Matériaux

Les choix de matériaux sont laissés ouverts dans la mesure où ils répondent:

aux principes de sobriété, de durabilité et à l'ordre architectural décrits ci-dessus.

au bon vieillissement : par l'agencement, l'articulation et la mise en œuvre de matériaux pérennes.

à une facilité d'entretien et de maintenance: nettoyage, dégradations.

- L'usage du PVC est proscrit pour les descentes d'eaux pluviales, les occultations extérieures et les menuiseries extérieures.
- L'usage du polystyrène et polyuréthane est proscrit

Les notions d'empreinte carbone limitée, de réversibilité, de recyclage et de réemploi des matériaux sont détaillées dans le cahier de préconisations environnementales.

Toitures

Les types et la matérialité des toitures sont laissés libres. A l'échelle de chaque lot, la diversité de rapport au ciel pourra être recherchée. Néanmoins, les toitures doivent être valorisées pour un usage collectif à l'échelle du bâtiment.

Pour les toitures terrasses:

- Les éléments techniques, de production d'énergie et de récupération des eaux pluviales doivent être localisés au niveau des toitures les plus hautes: aucune toiture uniquement technique ne doit être visible depuis les logements de l'opération et/ou des lots voisins.
- Les acrotères doivent être traités dans la continuité du traitement architectural des façades (pas de garde-corps de sécurité).
- Une plus-value pour les logements comme espace extérieur collectif ou privatif est recherchée.
- 80% des toitures non accessibles seront végétalisées. La végétalisation intensive est préconisée. Les toitures végétalisées de type extensif sont proscrites.
- Une attention particulière sera donnée à la provenance des matériaux qui composent la toiture végétalisée, ainsi qu'à leur bilan carbone. Dans ce sens, les matériaux issus du réemploi sont à privilégier en sous couche (graviers, briques concassées, pierre ponce, argile expansé..). La granulométrie doit se situer entre 2 mm et 16 mm.
- La mise en œuvre de toiture végétalisée devra suivre le Guide des toitures végétalisées et cultivées (Ville de Paris) présenté en annexe.
- Les toitures végétalisées devront avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 40cm.

Pour les toitures en pente:

- Les logements sous les toits doivent bénéficier de la surhauteur ou des combles à minima pour les pièces de vie principales.
- Dans le cas d'une production d'énergie solaire sur des toitures visibles (bâtiments de faible hauteur), l'intégration des panneaux photovoltaïques devra faire l'objet d'une attention particulière.

Les descentes d'eau:

Les façades doivent être conçues de manière à bien gérer l'écoulement des eaux pluviales et éviter les salissures dans le temps. Une protection des nez-de-dalles, corniches, bandeaux et acrotères doit être mise en œuvre.

- La réception des eaux de toiture doit être traitée en chéneau rentrant ou intégré à l'architecture (pas de gouttière en débord de toit).
- Les descentes d'eaux pluviales visibles en façade doivent être en zinc, en cuivre ou en acier galvanisé et font partie, si elles sont visibles, de la composition de la façade du bâtiment.
- En rez-de-rue, aucune descente en façade n'est autorisée. Celles-ci doivent être intégrées dans le bâtiment entre le R+1 et le Rez-de-rue.

Les ouvertures :

- Les menuiseries extérieures devront être généreusement dimensionnées et doivent présenter une homogénéité architecturale sur l'ensemble du lot côté rue et côté jardin.
- Elles sont en bois, bois-alu ou aluminium.
- Le traitement architectural des occultations, brise-vue et brise-soleil doit être en cohérence avec le traitement des façades et l'orientation des bâtiments.
- Pour le confort d'été, ces occultations doivent permettre une ventilation naturelle. En ce sens, les volets roulants ne suffisent pas pour l'assurer de jour comme de nuit.
- Les coffres liés aux systèmes d'occultation comme ceux des volets roulants ne doivent pas être visibles de l'extérieur.

Les indices d'ouverture imposés sont précisés dans le cahier de préconisations environnementales

Les garde-corps :

Les gardes corps sont laissés libres quant à leur nature: ils pourront être pleins ou ajourés ou avec des garde-corps selon le parti-pris architectural de chaque bâtiment.

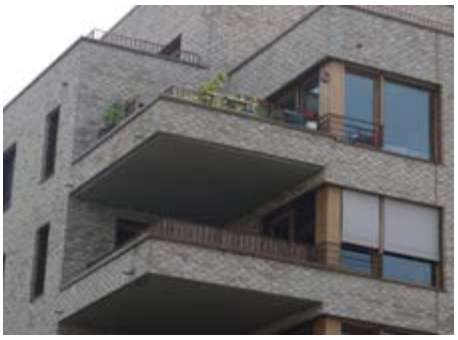

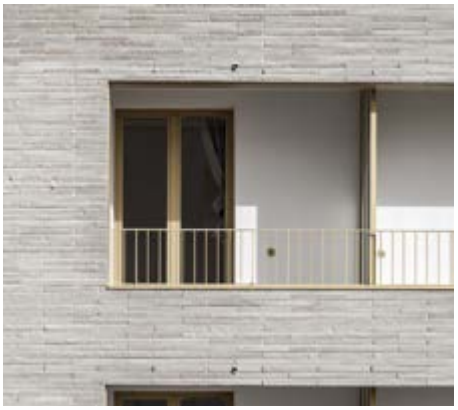

Dans le cas de logements qui n'auraient pas d'espace de stockage supplémentaire au logement (cave, cellier...) les balcons et loggias pourraient servir de lieu de stockage. Ils sera dans ce cas demandé de prévoir une architecture qui soustrait ces espaces aux regards depuis l'extérieur.

Les gardes corps à baraudage fin seraient alors proscrits.

Gestion du stationnement

Le traitement des parkings devra être étudié avec soin afin de garantir le sentiment de sécurité. Une attention particulière devra être portée sur l'éclairage .

Parking mutualisés : dimensionnement

Dimensionnement des stationnements :

0,5 place / logement (toutes typologies)

Les stationnements résidentiels sont gérés à la parcelle dans des parkings en ouvrage sur 1 niveau de sous-sol. Il ne pourra pas y avoir de niveau de sous-sol supplémentaire en raison de la présence d'une nappe phréatique à faible profondeur.
Les parkings en ouvrage gèrent le stationnement résidentiel de manière mutualisée selon le schéma ci dessous :

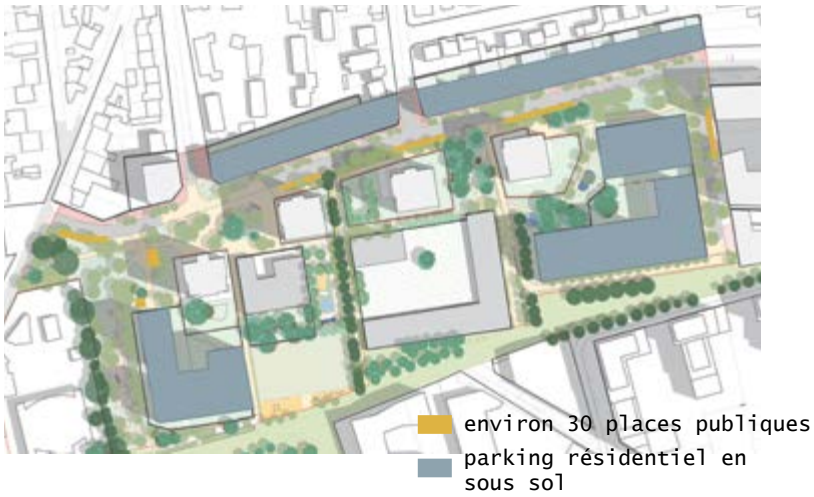

Parking mutualisés : contrôle d'accès et espaces partagés

- L'accès véhicule au parking se fera directement depuis l'espace public
- 1 seul accès véhicule, avec dispositif de contrôle d'accès
- 1 à 2 sorties piétonnes associées aux halls principaux
- sécurisation des ascenseurs entre le parking et les niveaux habités

Intégration des rampes de parking

- Les rampes de parking seront intégrées aux volumes bâtis des opérations de logements
- Les grilles, barrières et contrôles d'accès seront situés en limite des espaces publics

Prescriptions techniques

Intégration architecturale des équipements techniques en façade et en toiture

- Les locaux techniques (Transfo, chauffage, ventilation, etc...) doivent être intégrés harmonieusement dans la composition de la façade des rez-de-chaussée .
- Les boîtiers de raccordement concessionnaires doivent être intégrés dans les rez-de-chaussée ou dans les clôtures sur rue.
- Les émergences techniques en toiture (locaux ascenseur, PAC, panneaux photovoltaïques, panneaux ECS...) ne devront pas être visibles
- Aucune émergence non intégrée ne sera autorisée.

La position des branchements réseaux de chaque parcelle est précisée dans les fiches de lot.

4. Prescriptions environnementales

Objectifs des cahiers de préconisations

Lot démonstrateur

Les projets devront répondre aux prescriptions environnementales imposées. Ils favoriseront des matériaux nobles, des articulations soignés dans un objectif de pérennité constructive et de simplicité d'entretien. **Il est demandé un bâtiment démonstrateur par macrolot (y compris franges nord)** qui devra surpasser ces enjeux, ces performances. Pour ce lot démonstrateur, les **propositions de matérialité devront être innovantes favorisant une approche bioclimatique, bas carbone, locale et durable.**
Une étude de faisabilité de récupération des eaux grises devra être réalisée pour évaluer la pertinence à l'échelle du macro-lot ou du bâtiment démonstrateur.

Matérialité Bas Carbone et Résiliente

Les projets favoriseront l'utilisation de matériaux biosourcés (pierre naturelle, bois,...) et locaux. L'utilisation du bois sera favorisée ainsi que des filières locales de carrières notamment. Les moyens d'acheminement seront analysés pour favoriser des déplacements à bas carbone. Les matériaux constituant les aménagements extérieurs seront choisis en croisant les critères d'impact environnemental, de durabilité, de coût d'investissement, d'entretien et de maintenance.

Construction mixte en bois et terre crue

Répondant à une alternative à l'utilisation du béton, l'utilisation de terre crue, en association au bois, dans les constructions est encouragée. Pour inscrire le projet dans une dynamique d'économie circulaire, une valorisation des terres excavées dans le cadre des travaux d'aménagements pourrait être étudiée à l'image du projet « Cycle terre », lancé en septembre 2018 sur le territoire de «Sevran Terres d'avenir» qui consiste à réutiliser les terres excavées du Grand Paris Express pour en faire de nouveaux matériaux de construction (brique, panneaux

1/ Maison individuelle à PREUSCHDORF -Studio 1984.

2/ Maison individuelle - Autriche - Martin Rauch architecte

3/ MPT - FOUR (38) - OnsiteArchitecture

4/ Groupe scolaire Myriam Makéba à Nanterre - toa | architectes associés

5/ «Manufacture sur Seine / Réinventer la terre» lauréat de #réinventer la seine Joly&Loiret, Wang Shu, Lipsky+Rollet, Topager

d'argile, terre allégée, enduits) utilisables à proximité immédiate des chantiers du réseau de transports. Dans le cas de l'utilisation de terre crue, il est recommandée :

- pour un bâtiment **inférieur** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * une partie de la structure
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage
- pour un bâtiment **supérieur** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage

Construction en Pierres massives

Les constructions ou parties de constructions en pierres massives sont également autorisées.

- Les pierres mises en œuvre doivent néanmoins être issues de carrières éloignées de moins de 1000 km (limitation des distances de transport) ou issues du réemplois.

Recours à des matériaux bas carbone

Au-delà des éléments de structure, sur le gros œuvre (isolation par exemple) comme sur le second œuvre (menuiseries par exemple), la mise en œuvre de matériaux bas carbone est encouragée.

Prescriptions de qualité globale

- Tous les matériaux proviendront de fournisseurs agréés par le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'œuvre et seront conformes aux normes françaises ou étrangères reconnues équivalentes.

> Chaque lot devra atteindre à minima le label biosourcé niveau 1.

> Une étude ACV comparative est demandée pour les logements collectifs (macro-lot est et ouest).

> Les produits contenant du bois sont labellisés CTB-B+ ou CTB-P+ (ou équivalent) et FSC et/ou PEFC. Ils prennent en compte les exigences de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. Les bois exotiques sont proscrits dans les bâtiments et le mobilier extérieur.

> Pour les matériaux bois, la durabilité naturelle ou conférée (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit être adaptée à la classe d'emploi (déterminée dans la norme NFEN 335).

> Le béton utilisé doit être bas carbone de type CEM II-C ou CEM III.

> Utiliser des graves recyclées en sous-couches de structures de voiries et trottoirs, (par exemple déchets de démolition des barres sous réserve de validation quant à leur ré-emploi.)

Démarche d'économie circulaire de l'EPT GOSB

Le quartier Lebon-Lamartine devra suivre la charte partenariale réemploi qui vise à promouvoir l'utilisation raisonné de matériaux et la réutilisation de terre ou matière réemployable.
Afin que cette démarche puisse d'inscrire dans le contexte global du NPRNU, l'ensemble des acteurs en charge de chantiers de travaux seront amenés à signer la charte de partenariat sur le réemploi, le recyclage ou réutilisation des matériaux et des terres, le volet terre étant un sujet majeur sur ce NPRNU. L'objectif étant de pouvoir mobiliser les MOAs notamment sur les boucles de synergies locales à mettre en place. Pour cela, un accompagnement global es MOAs au cours des différentes phases (études et travaux) permettra de statuer sur les objectifs de recyclage et réemploi à inscrire dans les pièces marchés, de définir les matériaux/ équipements sur lesquels il y a un potentiel, de mettre en oeuvre des bouvles de synergies. La charte est intégralement disponible en annexe pour le suivi des engagements.

Energie

Energie

Une sobriété des besoins guide la définition de chaque projet, pour limiter au maximum toute consommation inutile ou facilement évitable (déperditions par l'enveloppe, infiltrations...). Une gestion raisonnée des ressources doit être prise en compte, dans une logique d'analyse de cycle de vie. Les coûts indirects de certains systèmes ou matériels peuvent en effet être plus élevés que le bénéfice local direct (distance de transport, exploitation d'écosystèmes fragiles...).
Le recours à des énergies renouvelables (solaire, biomasse, etc), de récupération (chaleur des eaux de douches par exemple) est encouragé pour limiter les impacts des énergies mobilisées pour le projet, en terme d'émissions de GES, d'épuisement des ressources ...
Les objectifs de résultats et de moyens détaillés ci-après sont cumulatifs. Les seuils fixés dans ce document sont des minimaux à respecter pour toute opération.

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

<u>Conception bioclimatique et solutions passives</u>
La conception des lots doit intégrer une approche bioclimatique pour assurer un confort via des solutions passives (principe de « lowtech »), en cohérence avec les prescriptions architecturales et urbaines : valorisation du soleil, de la lumière, de l'air, de l'eau, toutes ressources gratuites offertes par la nature. Cela implique une bonne orientation, solarisation, protection solaire en été, ventilation naturelle efficace, compacité et inertie.

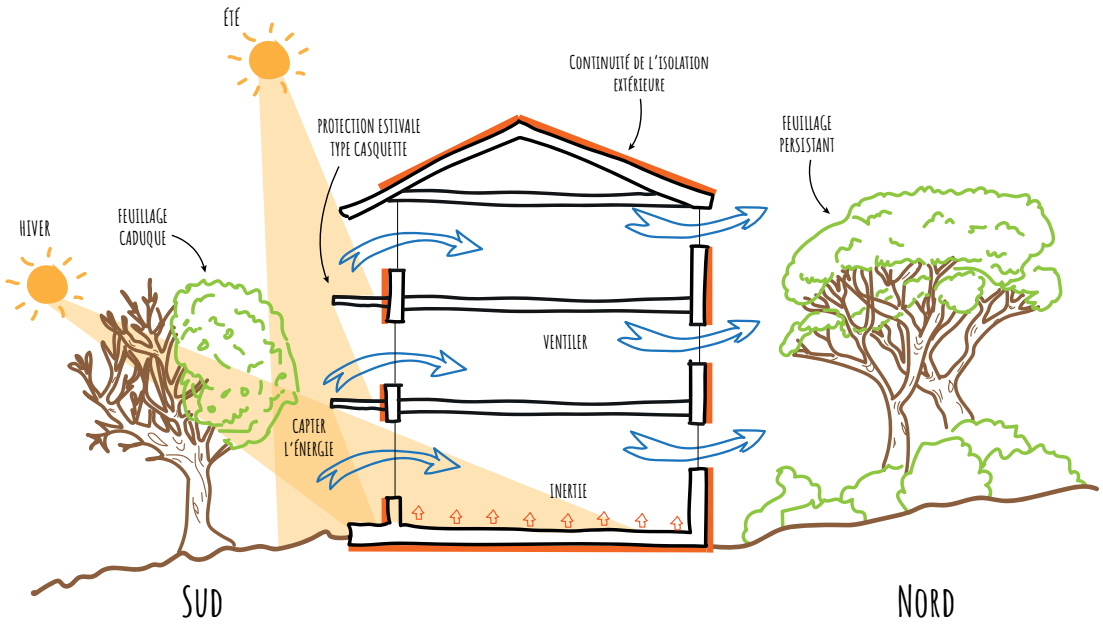

Schéma de principes à mettre en œuvre pour une architecture bioclimatique (source TRANS-FAIRE, 2023)

- L'atteinte du coefficient Bbio (ou Besoin Bioclimatique) ≤ Bbio max – 20 % peut-être une piste d'optimisation si cela ne déséquilibre pas les autres enjeux.
- Une Simulation Thermique Dynamique (STD) est attendue pour chaque construction neuve afin de connaître le taux d'inconfort ainsi que les besoins en chaud du bâtiment. Viser des bâtiments passifs.

Dans l'atteinte de cet objectif, les morphologies devront être compact pour limiter la surface de contact avec l'air extérieur. La compacité n'est cependant pas synonyme de pauvreté architecturale, la mise en place de loggia, balcons est d'ailleurs encouragés pour favoriser une qualité de vie. Les ponts thermiques (connexions balcon/ façade, plancher, etc) doivent être limités afin d'optimiser les déperditions thermique du bâtiment. A ce titre, le travail de balcon en structure rapportée peut-être une solution envisagée. Les rupteurs de ponts thermique peuvent être mis en place à condition qu'ils n'impactent pas significativement l'économie globale du projet.

Les concepteurs doivent être force de proposition sur les moyens à mettre en œuvre pour respecter les objectifs :

- isolation renforcée, menuiseries extérieures performantes respectant un Uw ≤ 1,4W/m².K, protections solaires extérieures mobiles pour tous les locaux exposés (a minima en façades sud, sud-est, sud-ouest, est et ouest), étanchéité à l'air soignée, etc.

Niveau de performance énergétique et recours aux EnR&R
Les premières opérations devraient sortir dans le contexte de la RE2020 seuils 2028. Chaque projet vise un niveau de performance allant au-delà de la réglementation actuellement en vigueur.

- La consommation énergétique pourra faire l'objet d'optimisation avec Cep (consommation en énergie primaire) ≤ Cep max -30 %.
- Le calcul des consommations énergétiques de chaque projet intègre le calcul des consommations non réglementaires (calcul BEPOS). Les concepteurs doivent être force de proposition sur les moyens à mettre en œuvre pour respecter les objectifs fixés en matière de consommation énergétique.

Recours aux énergies renouvelables

Chaque projet aura recours aux énergies renouvelables et/ou de récupération :

- Pour couvrir a minima à hauteur de 50% les besoins énergétiques en chaud et ECS (froid si nécessaire) du projet.
- Dans le cas de toitures mettant en place des panneaux solaires photovoltaïques : le seuil de production minimale demandé est de 5 kWhEF/m²SDP par an d'électricité. L'autoconsommation énergétique sera privilégiée.
- Enfin, afin de limiter au maximum les consommations inutiles et d'identifier au plus tôt d'éventuelles dérives, les dispositions suivantes seront respectées dans les logements collectifs et les équipements :
- Régulation de tous les systèmes (temporisation, gradation, limitation de débit...) permettant des économies de fonctionnement.
- Mise en place d'un système de pilotage et d'archivage des données(comptages, alertes...).
- Le choix du système énergétique devra se baser sur les conclusions de l'étude énergie réalisée à l'échelle du quartier et dont les conclusions sont présentées ci-dessous.

Nb: La présence de panneaux solaires sur les toitures visibles est autorisée uniquement dans le cas où la production d'énergie sur les toitures les plus hautes s'avère insuffisante pour les besoins du lot.

Groupe 1 - Collectif neuf

Scénario	Energie finale	Energie primaire non renouvelable	Energie primaire	Coût / an	Impact carbone / 50 ans	Coût global / 25 ans	Rang global
Scénario A1 - RCU	4	3	4	2	5	2	3,3
Scénario A2 - RCU + solaire PV 25%	3	1	2	1	4	1	2,0
Scénario B - PAC air-eau	1	5	3	4	1	3	2,8
Scénario C - Géothermie sur sondes	2	4	1	3	3	4	2,8
Scénario D - Chaufferie biomasse	6	2	6	5	2	6	4,5
Scénario E - Chaudière gaz	4	6	4	6	6	5	5,2

Récapitulatif des performances des scénarios pour les indicateurs étudiés - Groupe 1

Certifications attendues

Chaque projet de logement atteint a minima les objectifs fixés par :

- Le niveau 1 du label Bâtiment Biosourcé soit un volume minimal de matériaux biosourcés de 18 kg/m²SDP.
- La certification NF HABITAT HQE 6 étoiles à minima.
- Respect des seuils RE2025

1

2

3

1. Solaire photovoltaïque sur les toits de Lausanne, Ville de Lausanne
2. Réseau de chaleur à Lorient, Bois-du-Château, T.P.B.
3. Panneaux photovoltaïques en toitureColibri Solar

Biodiversité

Biodiversité

Le risque de collision d'individus s'illustre à la fois par des collisions avec des véhicules sur la voirie se trouvant dans ou aux alentours du projet et par des collisions avec les bâtiments en fonction des matériaux utilisés. Le verre et toutes les surfaces vitrées utilisées dans la constructior représentent un danger non négligeable pour la faune. A titre indicatif, 7 % des accueils en centre de sauvegarde LPO le sont suite à une collision contre des objets fixes et notamment des vitres.

Réduction de la transparence,utilisation de surfaces translucides, réduction de l'effet miroir, gestion de la lumière intérieure du bâti, positionnement des arbres en fonction des ouvertures vitrées, réfléchissant dans le bâti.

exemple de gites en façades

<u>Le bâti support de biodiversité</u>

- Un travail sur le bâti doit être fait pour créer des conditions favorables à la faune. Il s'agit par exemple d'intégrer des refuges de biodiversité dans les façades, les balcons, les garde-corps, les clôtures (nichoirs, gîtes à chauves-souris, abris pour les hérissons...). L'installation de ces éléments tient compte des besoins écologiques des espèces (hauteur, exposition, animal colonial ou pas...) repérés dans les diagnostics faune/flore présents en annexe.
- Des dispositifs de végétalisation de certaines façades seront à étudier, avec un regard attentif sur le rapport complexité / gain biodiversité. Des systèmes simples de type treillis, avec une plante grimpante comme le lierre, et associée par exemple à des nichoirs, peuvent apporter suffisamment de variété dans les espèces.



Gîtes à chauves-souris

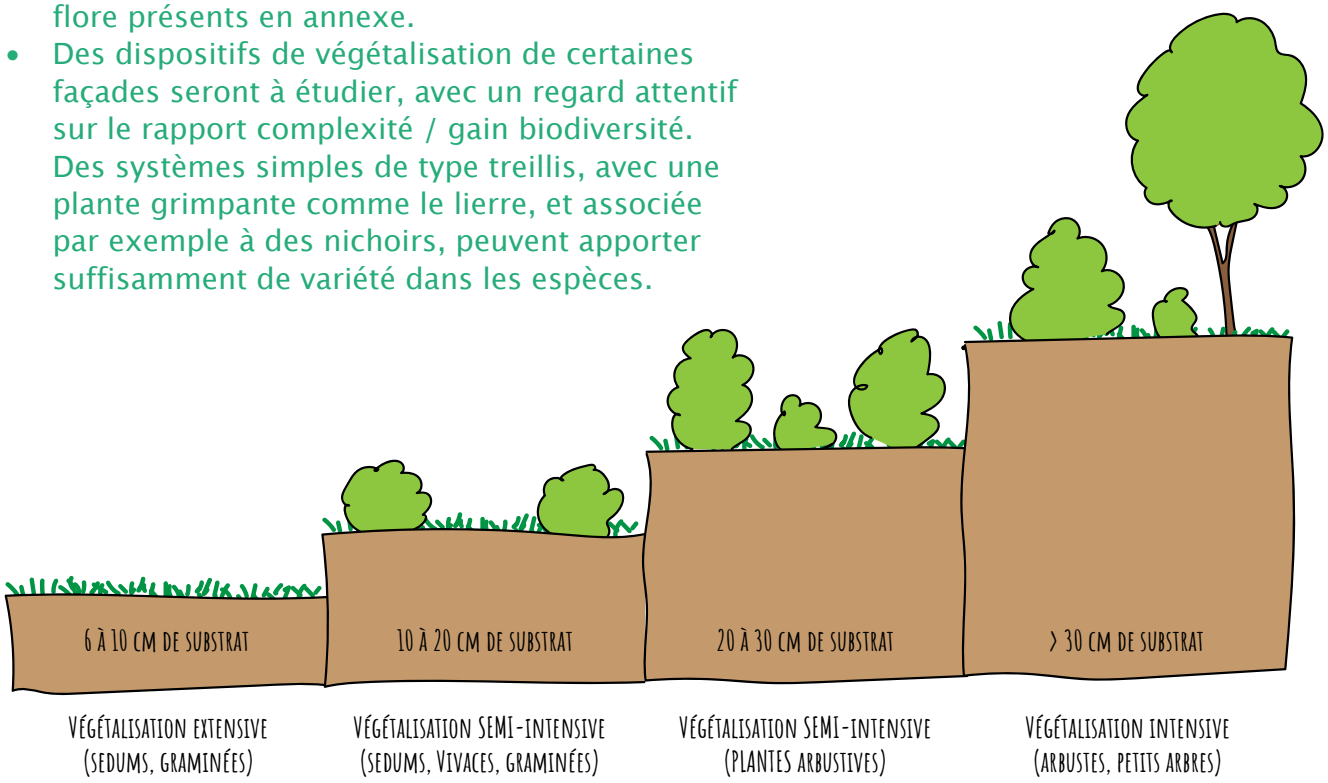

Schéma toiture végétalisée (TRANS-FAIRE

Prescriptions et préconisations paysagères

- Les haies ne doivent pas être monospécifiques et doivent comporter au moins 3 essences différentes.
- Elles pourront être composées d'arbustes locaux persistants, d'arbustes rampants, de plantes vivaces, de plantes grimpantes, d'une végétation buissonnante ou encore de petits arbres. Elles pourront également intégrer des végétaux fructifères pour alimenter l'avifaune.
- Les murets intègrent des dispositifs pour le passage de la petite faune au sol d'au moins 15 cm.
- Éléments proscrits : Thuya, Renouée, Laurier cerise, Cyprès

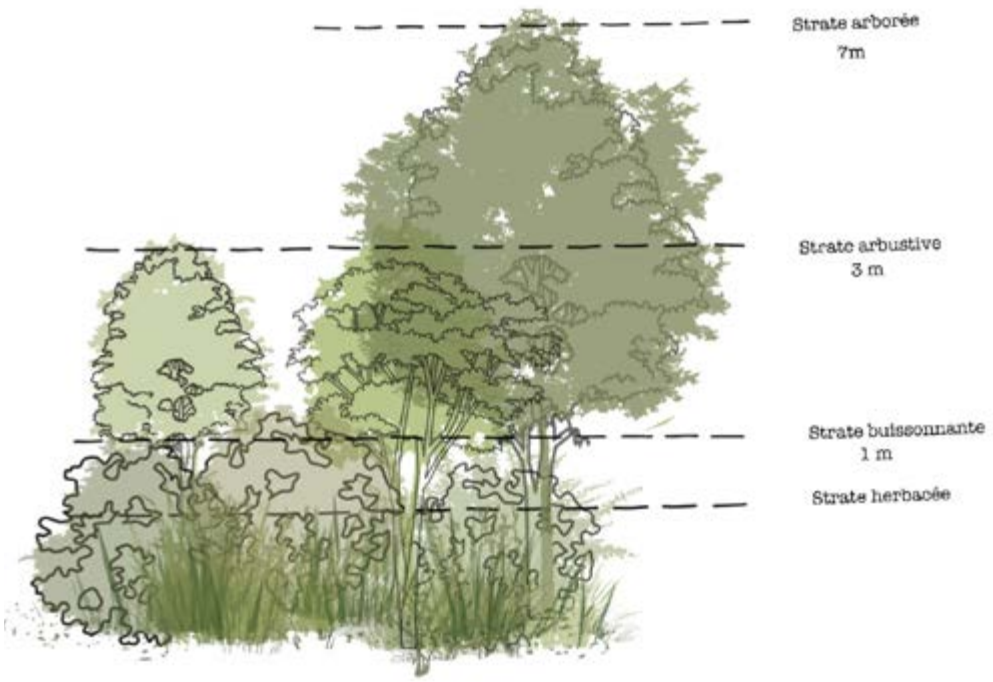

Qualité de l'air

Qualité de l'air et choix des matériaux intérieurs

Matériaux concernés par l'étiquetage COV obligatoire :

- L'ensemble des produits sélectionnés entrant dans le champ d'application du décret n°2011-321 du 23 mars 2011 devront répondre aux exigences de la classe A+. La conformité à la classe de l'étiquetage sera autant que possible justifiée par un rapport d'essai ou une attestation de conformité délivrée par un laboratoire.
- Les peintures, vernis, vitrificateurs de surface en contact avec l'air intérieur seront en phase aqueuse (car des produits solvantés peuvent être A+).

Parquets :

- Les vernis et vitrificateurs seront conformes aux exigences du label EMICODE EC1.

Peintures, vernis :

- Pour plus de 75% des peintures, vernis, vitrificateurs de surface en contact avec l'air intérieur, la conformité aux exigences du référentiel 2014 de l'Écolabel européen ou du label Natureplus est assurée.

Bois :

- Tous les produits de traitement de bois sont labellisés CTB-P+ en phase aqueuse. Les panneaux de bois lamellés collés au contact de l'air intérieur sont tous réalisés avec une colle au polyuréthane (sans formaldéhyde).

Panneaux de bois :

- Les panneaux bois non concernés par l'étiquetage (panneaux de particules bruts non transformés, MDF non revêtus et OSB) sont certifiés CTB Air+ avec un niveau de formaldéhyde E0,5.

Produits de pose :

- Pour 75% des surfaces a minima, soit les produits de pose sont conformes aux exigences du label EMICODE EC1 Plus, soit la pose est réalisée sans colle (par exemple pose scellée, clipsée, dalle plombante).

Revêtements de sols textiles :

- Pour 75% des surfaces a minima, les revêtements de sol textiles en contact avec l'air intérieur sont conformes aux exigences du label GUT ou de l'Écolabel européen.

Revêtements de sols de type PVC :

- Pour plus de 75% des surfaces, les revêtements de sol PVC sont sans phtalate.

Revêtements de sols souples :

- Pour plus de 75% des surfaces, les revêtements de sols souples en contact avec l'air intérieur sont conformes aux exigences du label Indoor Air Comfort Gold ou Natureplus.

Produits d'isolation :

- Tous les produits pour l'isolation intérieure sont conformes aux exigences du label Indoor Air Comfort Gold ou Natureplus. Les laines minérales utilisées ont la certification EUCEB garantissant l'utilisation de fibres qui répondent aux critères d'exonération de la classification cancérogène. Elles auront aussi la certification ACERMI gage de qualité du produit.

Qualité de l'air : Evaluation / Suivi

- Une évaluation des niveaux d'émissions de polluants et de la qualité de l'air intérieur sera définie sur chaque lot :
- A la livraison, un protocole d'évaluation permettra d'analyser les émissions de polluants liées aux choix de conception/réalisation (flush-out, appareils multi-capteurs, etc.).
- Dans les phases de fonctionnement, un protocole de suivi des niveaux de particules fines et CO2 sera élaboré.

Mobilier urbain, revêtements de sol et éclairage

Le choix du mobilier et de l'éclairage public définit l'ambiance des différents secteurs du projet. Il répond aux critères suivants : économe en énergie, robuste et il est réalisé en matériaux durables et/ou recyclables.
Le mobilier des espaces publics pourra valoriser des éléments de réemploi issu de la démolition des barres sur site pour s'inscrire dans l'histoire du site.

Perméabilité des espaces extérieurs minéraux

Pour limiter l'imperméabilisation des sols, la priorité sera donnée aux revêtements perméables et surfaces végétalisées.

- Les revêtements de sol des cheminements seront des sols semi-perméables. Les revêtements de sol imperméables en béton ou autre matériaux devront être drainant.
- Privilégier les enrobés drainant ou fabriqués à partir de liants d'origine végétale.
- Une peinture claire pourra venir compléter le revêtement pour augmenter l'albédo du matériaux et réduire l'effet d'ICU.
- Les revêtements de sol des stationnements seront des sols semi-perméables.
- Les cheminements du quartier doivent respecter un albédo minimum de 0,3.

L'éclairage

Les ambiances de nuit du quartier sont hiérarchisées en fonction des usages des espaces : voie nouvelle, parvis, cheminements secondaires , allées. Le choix du type d'éclairage doit répondre aux enjeux de sécurité (espace public ouvert de jour comme de nuit) et de préservation de la trame noire (espaces de refuge de biodiversité).

- Il doit être conçu avec une lumière qui s'adapte aux différents usages et situations, en fonction de l'heure et de la saison.

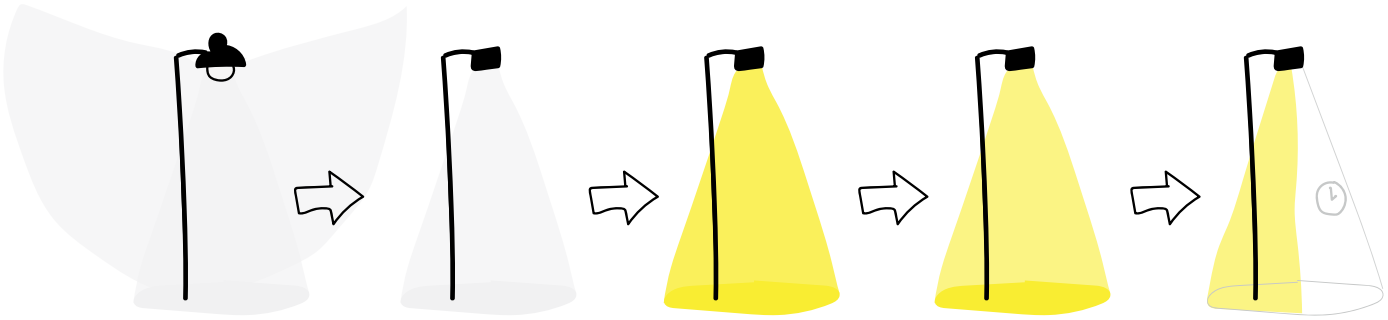

Eclairage économe TRANS-FAIRE

Variété des revêtements drainants : dalles bétons alvéolaires gravillonées ; caillebotis béton à engazonner ; pavés béton autobloquants avec écarteurs et joints sables.

Qualité environnementale et confort des logements

De multiples leviers existent pour assurer de bonnes conditions de bien-être et de santé dans un bâtiment (accès à la lumière naturelle, vues agréables, orientations des pièces de vie / de travail, végétalisation...), qui doivent être mobilisés pour proposer des logements confortables et un cadre d'enseignement optimal.

Ensoleillement

Un ensoleillement optimal des volumes pour chaque lot sera recherché en composant avec la morphologie du lot, les orientations et les masques créés par les lots voisins. Les fiches de lot détaillent les niveaux d'ensoleillement à atteindre pour chacun des lots.

Accès à la lumière naturelle

- L'ensemble des pièces de vie sont éclairées naturellement, y compris les salles d'eau principales à partir du T3.
- Les cuisines bénéficient de la lumière naturelle et sont disposées favorablement en premier jour (pas de cuisine en fond de séjour non éclairé).
- Pour garantir un éclairage naturel confortable et généreux, les projets doivent respecter : FLJ[1] moyen ≥ 2,5 % pour les séjours, FLJ ≥ 1,8 % moyen pour les chambres et FLJ moyen ≥ 1,2% pour les cuisines.
- Une étude FLJ justifiant l'atteinte de ces objectifs sera demandée pour les logements collectifs et intermédiaires.

1/ Pôle musique, danse et arts plastiques, Atelier Philippe Madec
2/ Franz Madl
3/ Atelier A-Graf

1 Facteur de lumière du jour

Confort d'été

Le confort d'été dans les locaux est recherché via des solutions passives (protection solaire, ventilation naturelle, climatiseurs proscrits).

- Les occupants doivent avoir la possibilité de contrôler les ambiances hygrothermiques : thermostat d'ambiance par radiateur, occultations extérieures amovibles pour toutes les ouvertures à vue directe.
- Pour les logements collectifs, intermédiaires et équipements, il est demandé de respecter un nombre d'heures d'inconfort maximal inférieur à 50 h à justifier par les concepteurs par la réalisation d'une Simulation Thermique Dynamique et en cohérence avec la zone de confort hygrothermique de Givoni (voir schéma) qui dépend de l'hygrométrie et de la température de l'air.

Cette zone peut être élargie en présence de mouvement d'air dans la pièce.

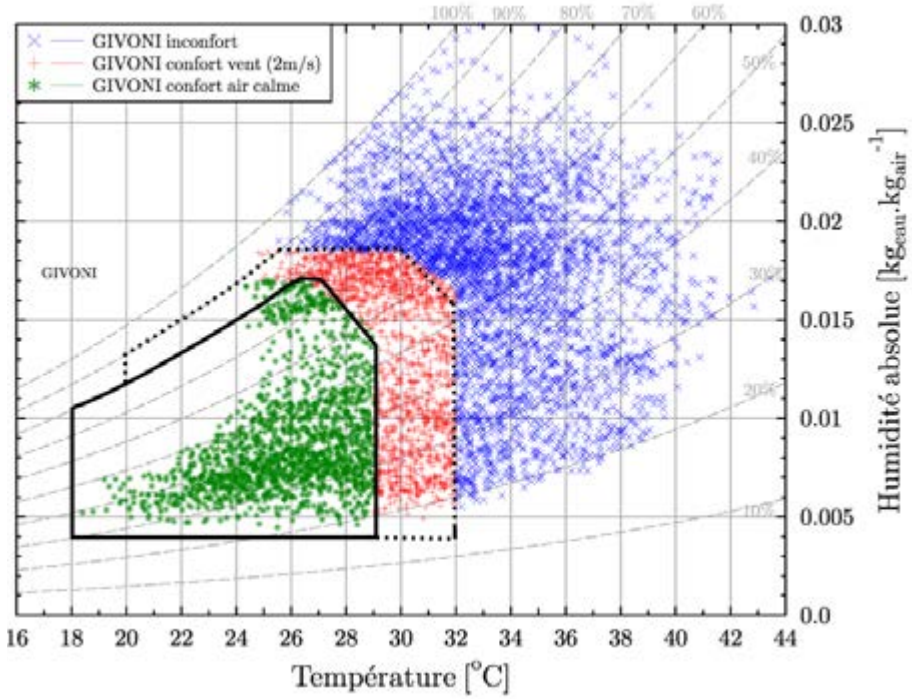

Diagramme de confort de Givonni selon la température l'humidité et la vitesse de vent.

Confort acoustique

Le confort acoustique au sein des locaux est garanti via une isolation acoustique des façades, un affaiblissement aux bruits de chocs, aux bruits des équipements et le traitement des parties communes. L'avenue Stalingrad fait l'objet d'un classement acoustique. Même si les macro-lot sont protégés de ces nuisances, les voiries proches des lots peuvent générer des nuisances perceptibles pour les premiers étages de certaines nouvelles constructions.

- L'ensemble des constructions devra se conformer à l'arrêté du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, qui fixe les niveaux d'isolement acoustique des bâtiments d'habitation requis (DnT,A,tr) en fonction de la catégorie de la voie. Le niveau minimal d'isolement requis étant DnT,A,tr ≥ 30 dB.
- L'OMS recommande de considérer un seuil de gène de 43dB(A) sur une période jour/nuit (Lden) et 43dB(A) sur la période nuit (Ln). Les nouvelles constructions devront tendre vers cet objectif.
- La composition des logements permettra de s'assurer qu'à minima les pièces de nuit respectent ces niveaux sonores fenêtres ouvertes pour simuler les périodes caniculaires (prioriser le positionnement des pièces de nuits sur les façades les moins exposées).

Une étude acoustique a été réalisé à l'échelle du quartier et est jointe en annexe.

Cahier 3

Fiches de lot

Repérage des lots	80
Frange Nord Est	82
Frange Nord Ouest	88
MLE 1	94
MLE 2	100
MLO	112

Repérage des lots

Définition des lots constructibles

Définition des lots

Un lot = **une parcelle**
= **une unité résidentielle autonome**
= **une unité de gestion**

Un macro-lot = **plusieurs lots partageant un équipement en commun**
En l'occurrence les stationnements en sous-sol & un espace vert planté
Les macrolot mutualisent le calcul des espaces verts et de pleine terre

Principes de mutualisation / découpage en volume des opérations

L'imbrication des volumes batis et des structures des ouvrages en sous-sol nécéssitera une division en volume entre l'ouvrage mutualisé et les lots supérieurs.

Schéma de principe de la division en volume
exemple du Macrolot EST

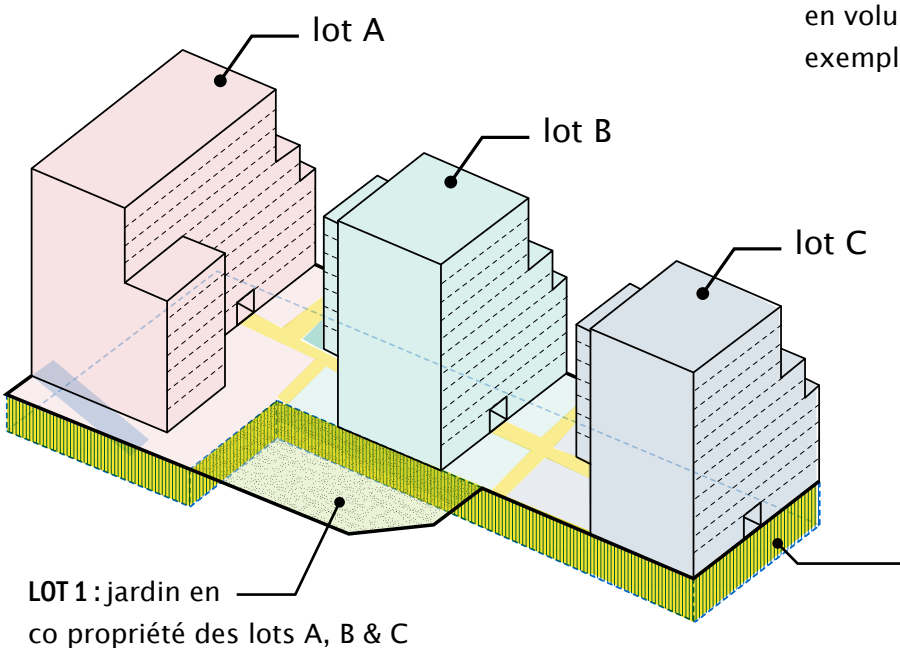

Nomenclature des lots constructibles

Frange Nord Est

Emprise constructible & programme

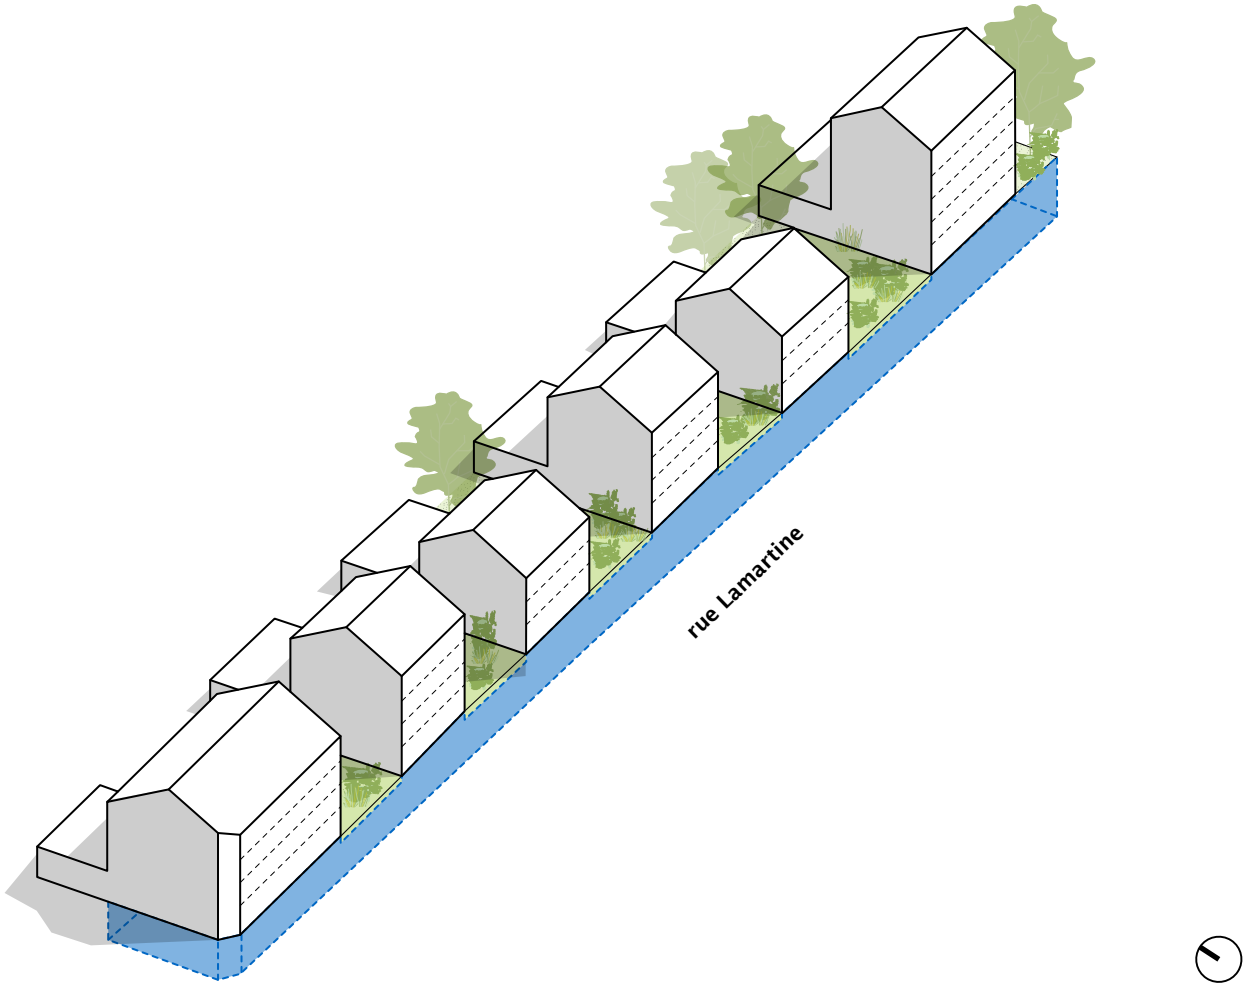

parking ouvrage

Emprise de la parcelle

3 236 m²

Programme constructible

Surface de plancher totale : 3 529 m²

Destination des logements :

- **36 logements LLA**
- **17 logements LLI**
- **100 places de stationnement**
  (dont 40 pour Tour 23 / 33 pour Tour 19)

A titre informatif

Logement locatif aidé 67,9 m² sdp / logement

Logement intermédiaire 64,1 m² sdp / logement

Maître d'ouvrage potentiel : Valdevy

Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

Accès & desserte

L'adresse principale et les accès piétons et circulés se situent sur la rue Lamartine.

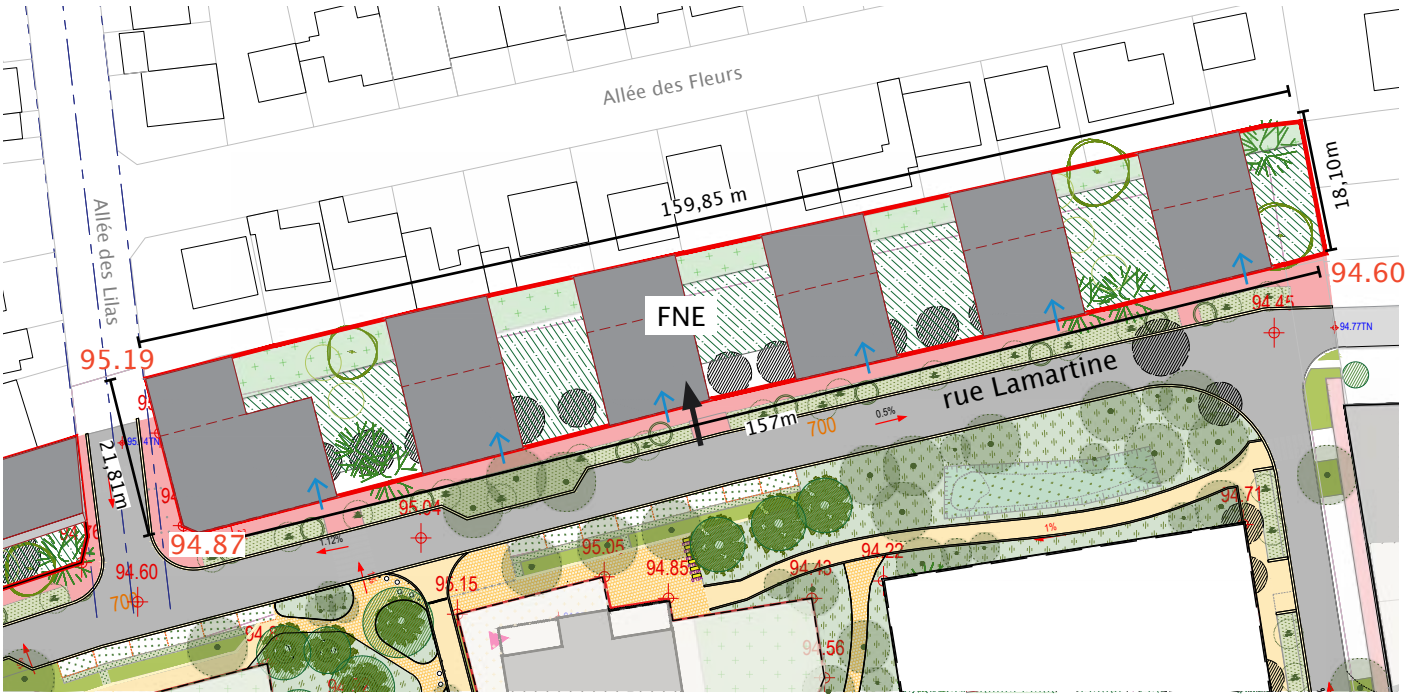

Réseaux

Les réseaux sont situés sur la voie Lamartine au sud.
Les locaux techniques devront être intégrés harmonieusement aux bâtiments et aux espaces publics.

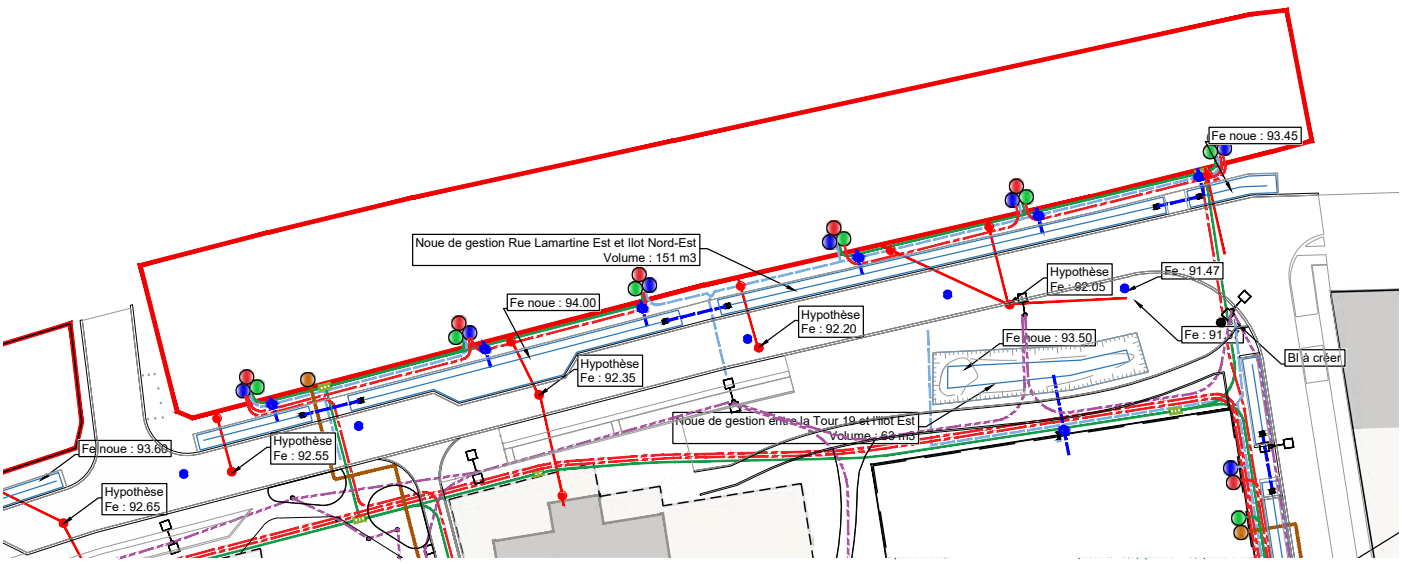

Réseaux humides



Réseaux secs



Le stationnement mutualisé

Le lot FNE devra comprendre :
- le stationnement des nouvelles constructions sur la parcelle, en respectant les règles PLU (0,5 pl/lgt)
- le stationnement des tours 19 et 23, qui représente 73 places

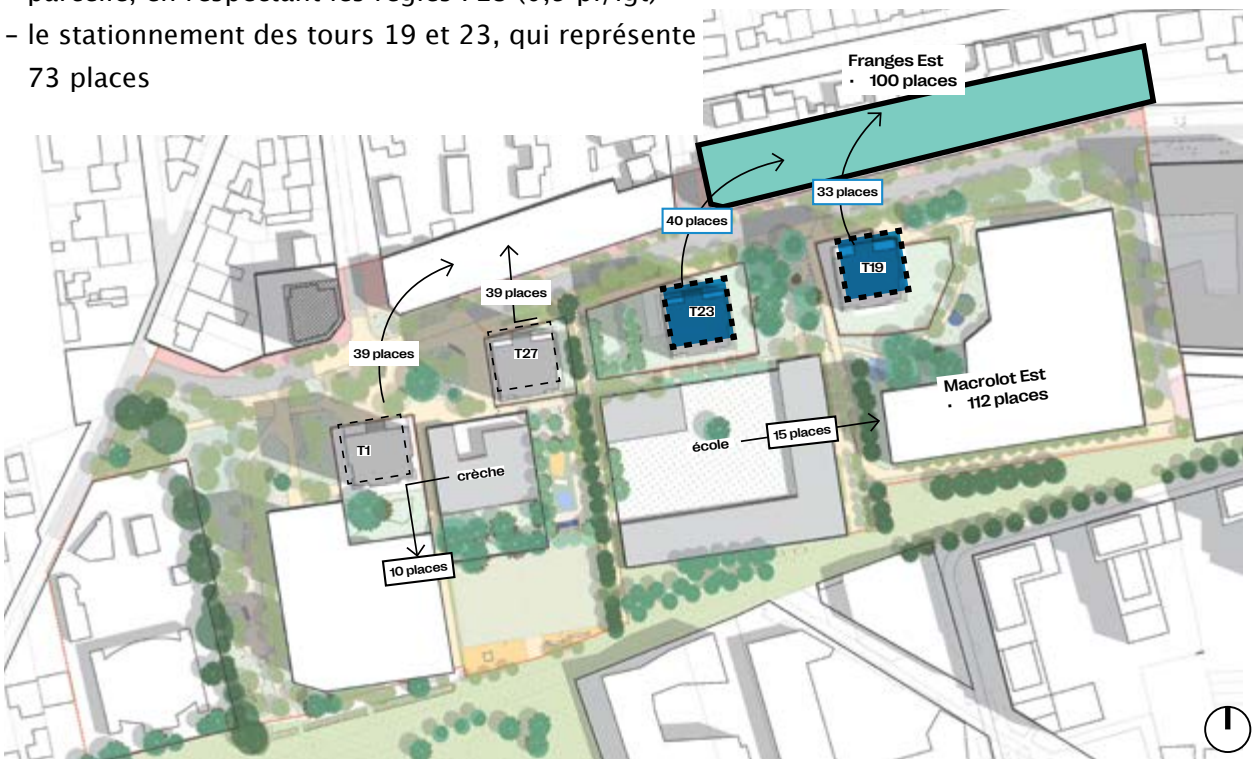

L'ensemble des stationnements nécessaires à l'opération et aux tours sera géré en stationnement enterré. La capacité du parking en ouvrage est de 100 places. Le stationnement sera accessible depuis la rue Lamartine par une rampe inscrite dans un batiment, dans un traitement architectural qualitatif. Aucun stationnement ne sera autorisé en surface.

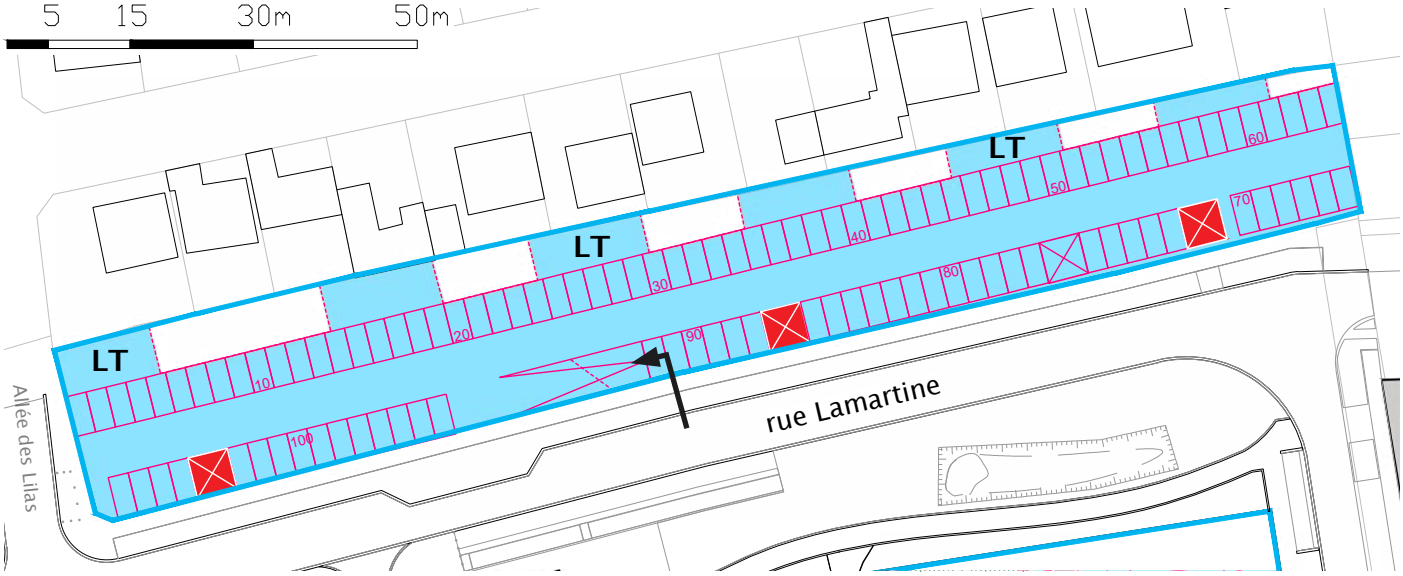

Accès véhicule

LT Local technique

Circulation verticale accessible à l'ensemble des utilisateurs

Schéma de principe
stationnement en sous-sol

Gestion des eaux pluviales

Le lot FNE est un lot relativement contraint au regard de la surface de plancher sur cette emprise foncière. **Il est donc demandé une rétention jusqu'à la décénale avec un rejet régulé vers les espaces publics**.

Aménagement paysager

Le coeur d'ilot devra être largement végétalisés et maintenir en place les arbres existants, l'objectif principal étant de conserver le paysage actuel.
Les aménagements paysagers ne devront pas impacter le système racinaire des arbres existants et devront se trouver à minima à +1,20m du sujet.

Prescriptions particulières

- une adresse principale sur la rue Lamartine
- un accès au stationnement en ouvrage depuis la rue Lamartine
- l'accès aux logements se fait depuis les cours internes

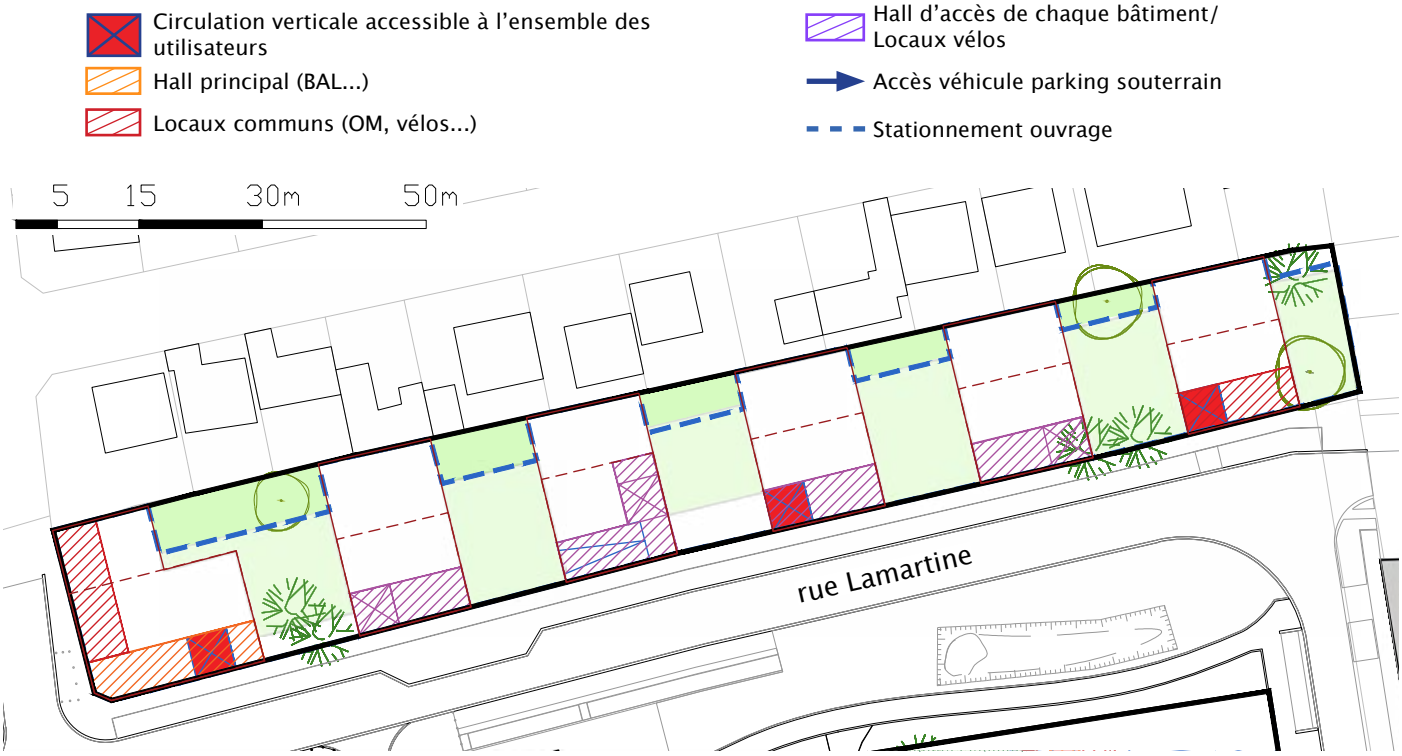

Schéma de principe
rez-de-chaussée

Prescriptions environnementales

Ensoleillement

La frange nord-est est très peu ensoleillée de manière générale étant donné sa position en arrière des tours. Les logements en rez-de-chaussée et R+1 ne dépassent pas 4h d'ensoleillement par jour au solstice d'hiver.

- Les logements doivent avoir un maximum d'orientation : double-orientation au minimum pour chacun.
- A l'équinoxe de printemps sur la façade sud et ouest > 2h d'ensoleillement par jour
- Au solstice d'hiver à partir du R+2, > 2h d'ensoleillement par jour

La volumétrie des nouvelles constructions ne devront pas générer de masque solaires important sur les bâtiments voisins au nord. A l'équinoxe de printemps, l'ombre portée ne devra pas affecter les façades avec des ouvertures.

Végétation

La frange nord-est étant en bordure direct avec un tissu urbain pavillonnaire au nord, devra prévoir une limite végétale entre la parcelle de projet et la parcelle voisine au nord. La végétation devra évidemment suivre les prescriptions de la palette végétale.

La végétation et l'aménagement paysager sur la frange nord-est ne devront pas nuire significativement à la qualité d'ensoleillement dans les jardins du tissu pavillonnaire.

- Les éléments de clôtures en limites séparatives seront végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.

Acoustique

- Un aménagement paysager de type butte peut être réalisé afin de préserver le tissu pavillonnaire au nord et de limiter les nuisances acoustiques.

Simulation ensoleillement en façades

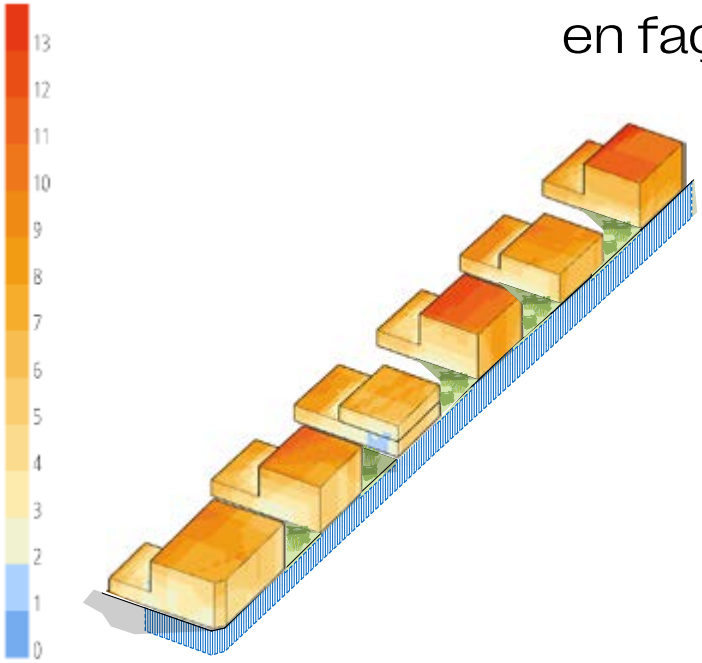

Modélisation de l'ensoleillement des façades de la frange nord-est à l'équinoxe de printemps.

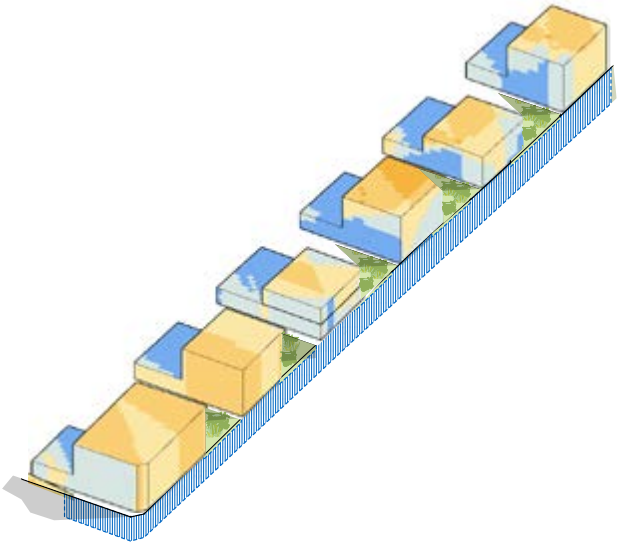

Modélisation de l'ensoleillement des façades de la frange nord-est au solstice d'hiver.

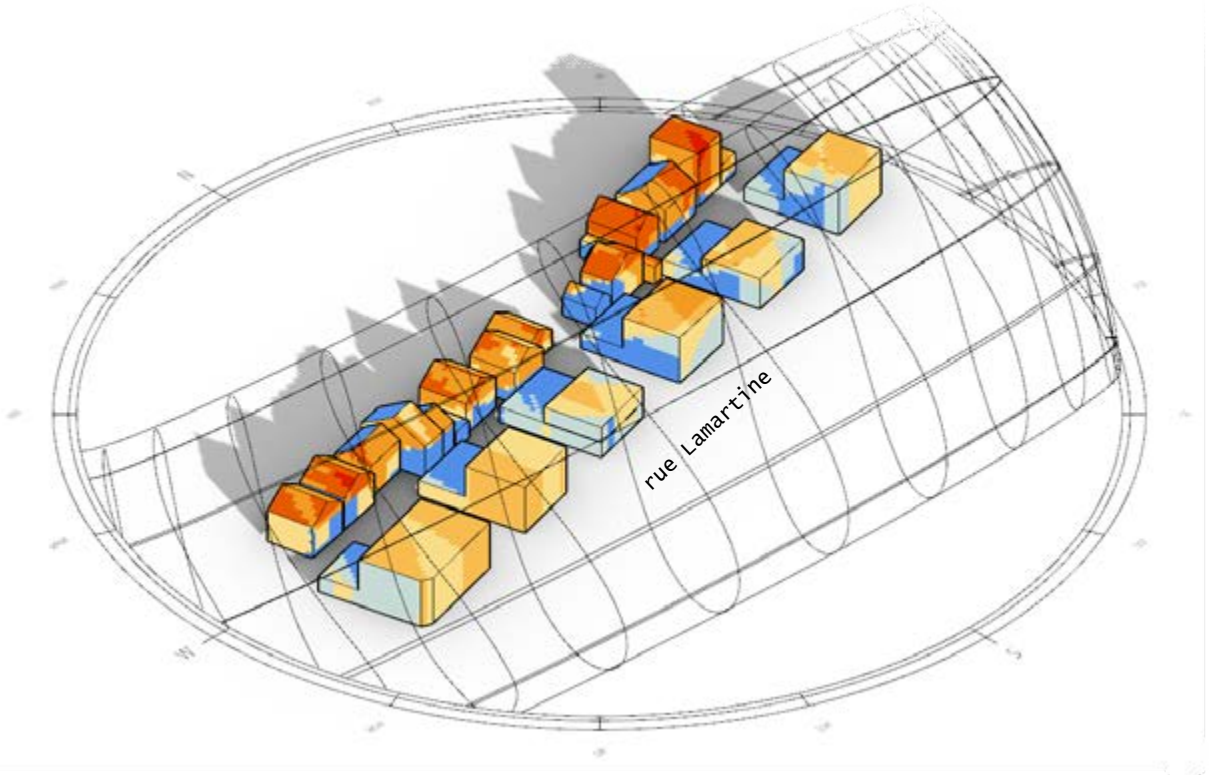

Modélisation de l'ensoleillement des façades du tissu pavillonaire existant au nord à l'équinoxe de printemps.

Frange Nord Ouest

Emprise constructible & programme

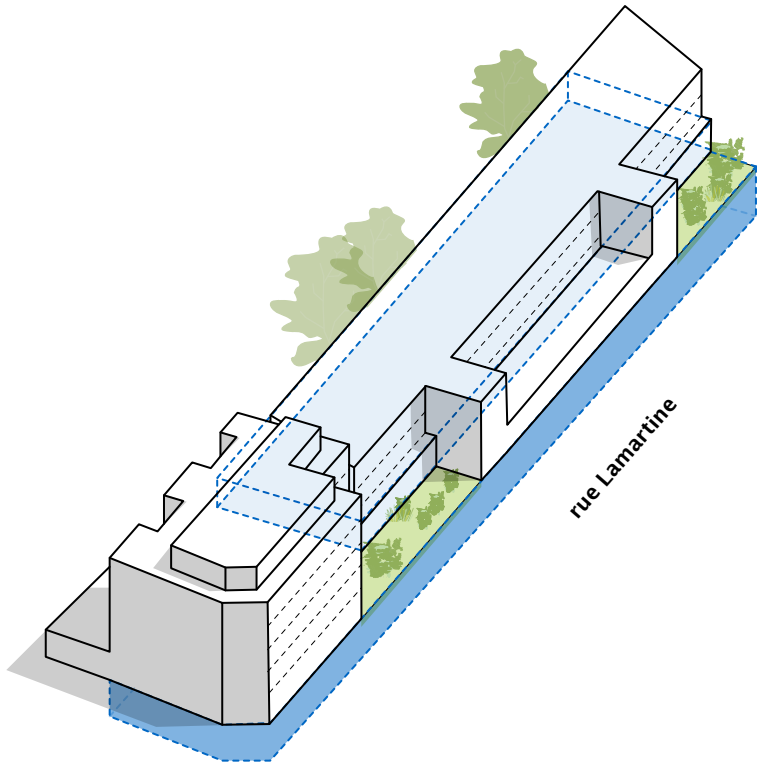

parking ouvrage
parking rez-de-chaussée

Emprise de la parcelle

2 226 m²

Programme constructible

Surface de plancher totale : 2663 m²

Destination des logements :

- **30 logements LLA**
- **10 logements LLI**
- **98 places de stationnement**
  (dont 39 pour Tour 1 / 39 pour Tour 27)

A titre informatif

Logement locatif aidé 67,9 m² sdp / logement

Logement intermédiaire 64,1 m² sdp / logement

Maître d'ouvrage potentiel : Valdevy

Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

Accès & desserte

L'adresse principale et les accès piétons et circulés se situent sur la rue Lamartine.

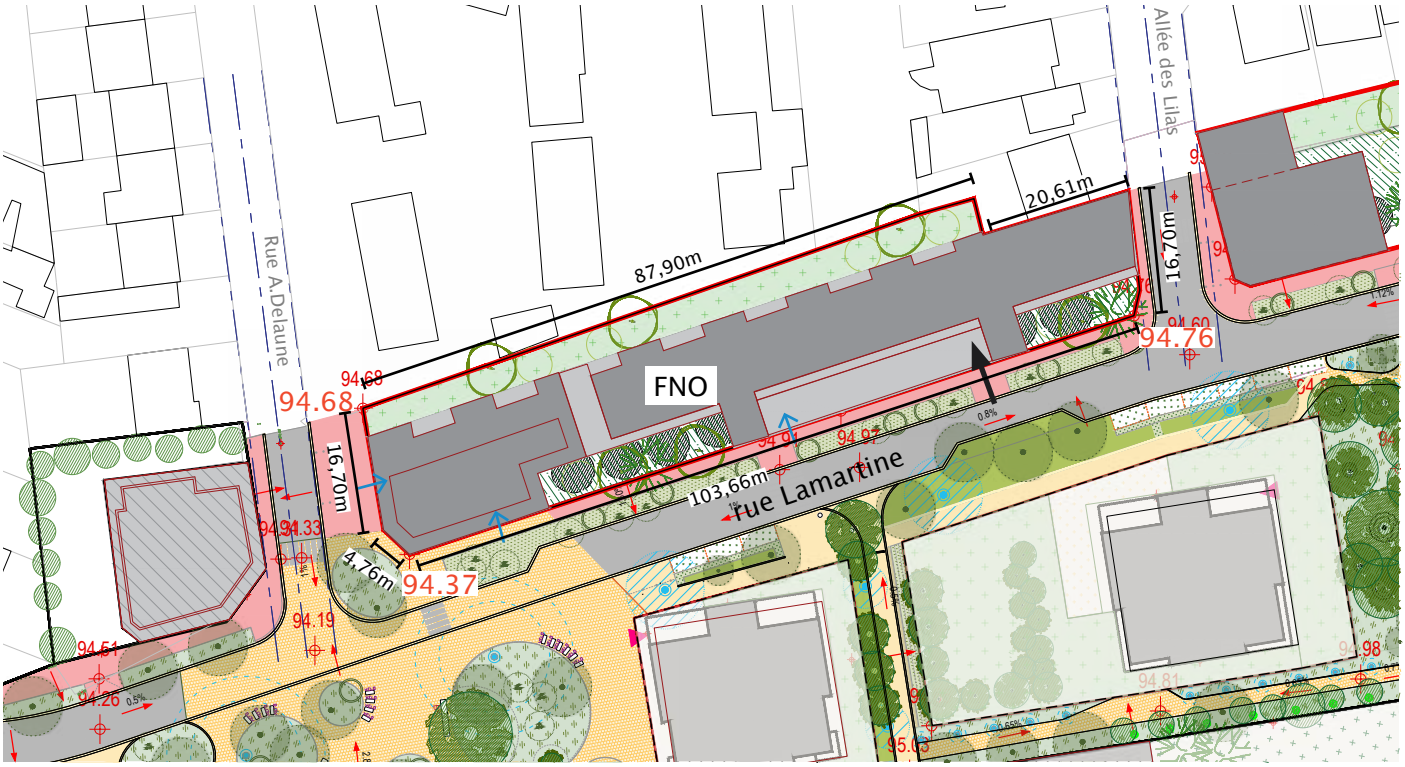

Réseaux

Les réseaux sont situés sur la voie Lamartine au sud.

Les locaux techniques devront être intégrés harmonieusement aux bâtiments et aux espaces publics.

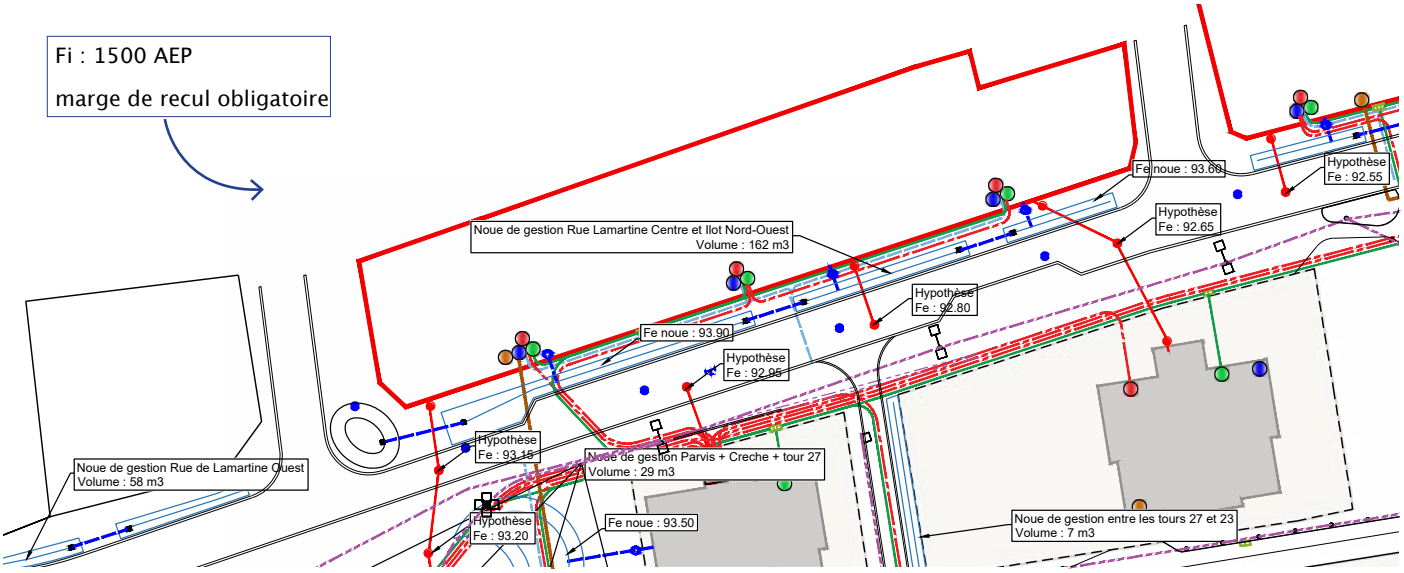

Réseaux humides

Réseaux secs



Le stationnement mutualisé

Le lot FNO devra comprendre :
- le stationnement des nouvelles constructions sur la parcelle, en respectant les règles PLU (0,5 pl/lgt)
- le stationnement des tours 1 et 27, qui représente 78 places

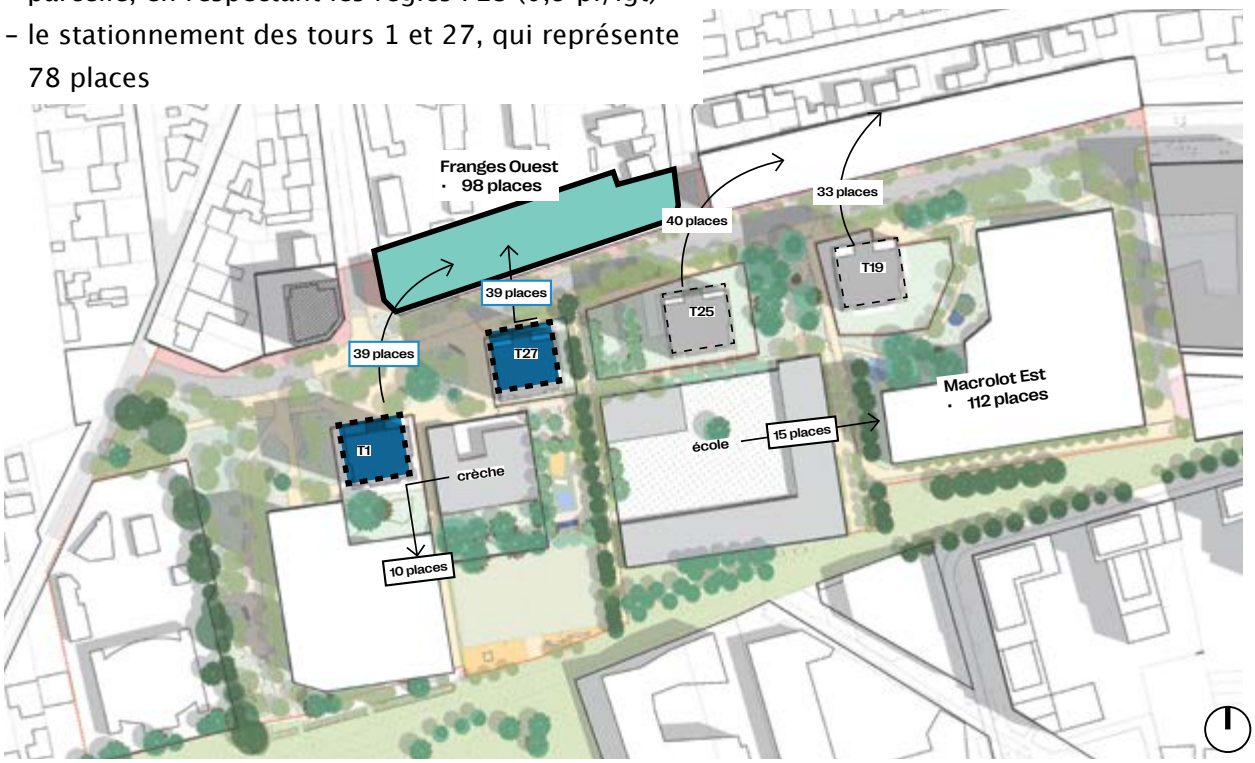

L'ensemble des stationnements nécessaires à l'opération et aux tours sera géré en stationnement enterré et en socle en rez-de-chaussée. La capacité du parking en ouvrage sera de 68 places. Le socle comprendra 30 places de stationnement. Il sera accessible depuis la rue Lamartine.

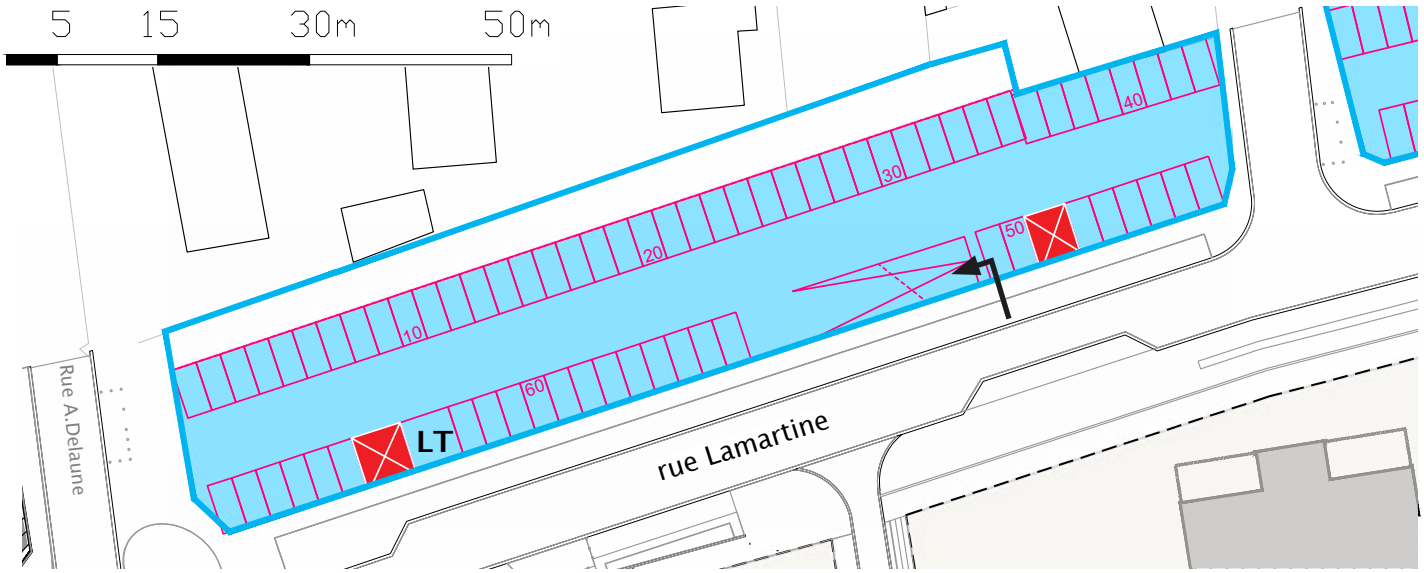

Accès véhicule

Circulation verticale accessible à l'ensemble des utilisateurs

LT Local technique

Schéma de principe stationnement en sous-sol

Gestion des eaux pluviales

Le lot FNO est un lot relativement contraint au regard de la surface de plancher sur cette emprise foncière. **Il est donc demandé une rétention jusqu'à la décénale avec un rejet régulé vers les espaces publics**.

Aménagement paysager

Le coeur d'ilot devra être largement végétalisés et maintenir en place les arbres existants, l'objectif principal étant de conserver le paysage actuel.
Les aménagements paysagers ne devront pas impacter le système racinaire des arbres existants et devront se trouver à minima à +1,20m du sujet.

Prescriptions particulières

- une adresse principale sur la rue Lamartine
- un accès au stationnement depuis la rue Lamartine
- une adresse particulière pour l'ESS en rez-de-chaussée

Circulation verticale accessible à l'ensemble des utilisateurs

Hall principal (BAL...)

Hall d'accès de chaque bâtiment/ Locaux vélos

Local ESS

Stationnement

Accès véhicule parking souterrain

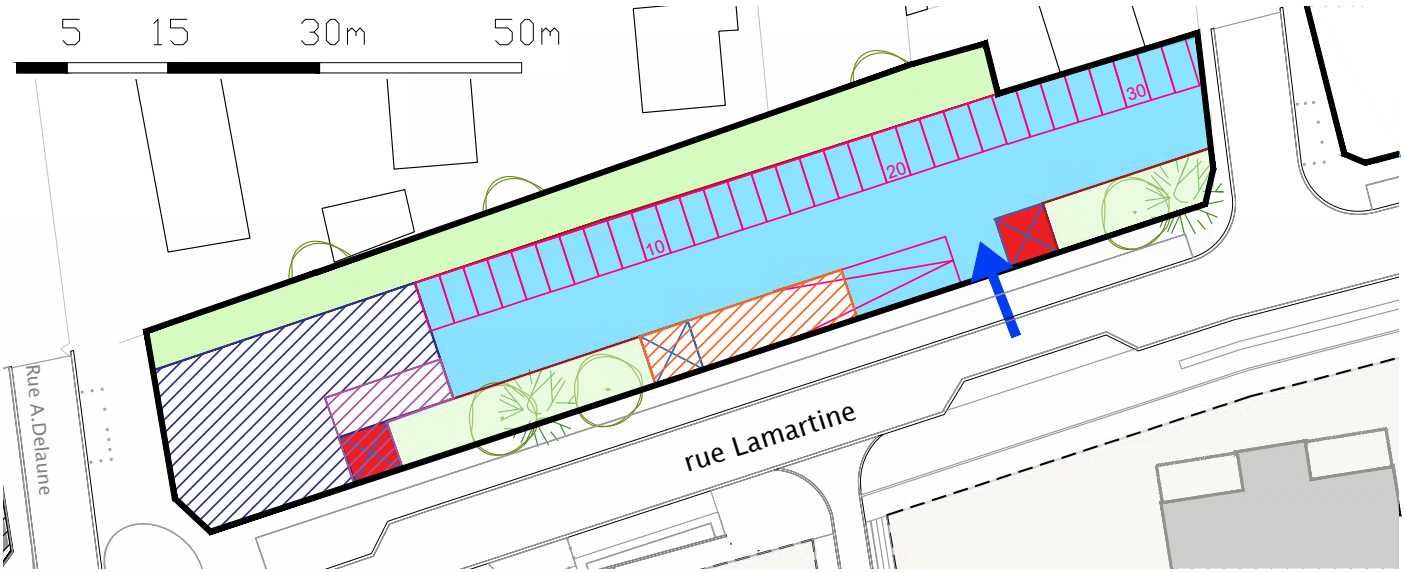

Schéma de principe
rez-de-chaussée

Prescriptions environnementales

Ensoleillement

La frange nord-est est très peu ensoleillée de manière générale étant donné sa position en arrière des tours. Les logements en rez-de-chaussée et R+1 ne dépassent pas 4h d'ensoleillement par jour au solstice d'hiver.

- Les logements doivent avoir un maximum d'orientation : double-orientation au minimum pour chacun.
- Au solstice d'hiver sur les façades principales des logements au sud ou ouest > 2h d'ensoleillement par jour

Végétation

Des sujets végétales à feuilles caduques et de moyennes hauteurs pourront être disposés au sud du bâti pour agir comme protection solaire l'été. L'espacement entre le houpier et la façade devra cependant être de 2m minimum. La végétation devra évidemment suivre les prescriptions de la palette végétale.

- Les éléments de clôtures en limites séparatives seront végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.

Simulation ensoleillement en façades

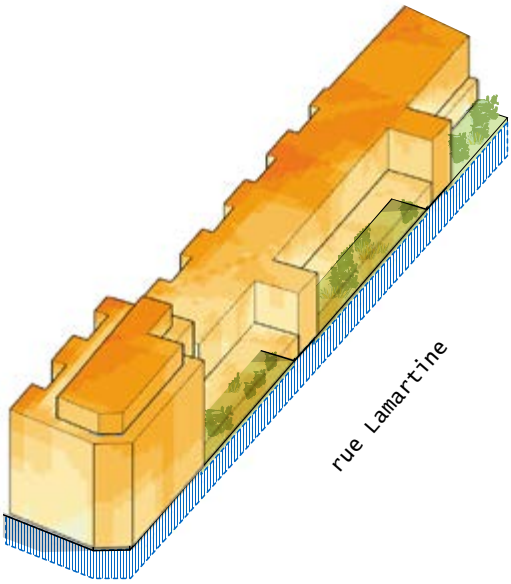

Modélisation de l'ensoleillement des façades de la frange nord-ouest à l'équinoxe de printemps.

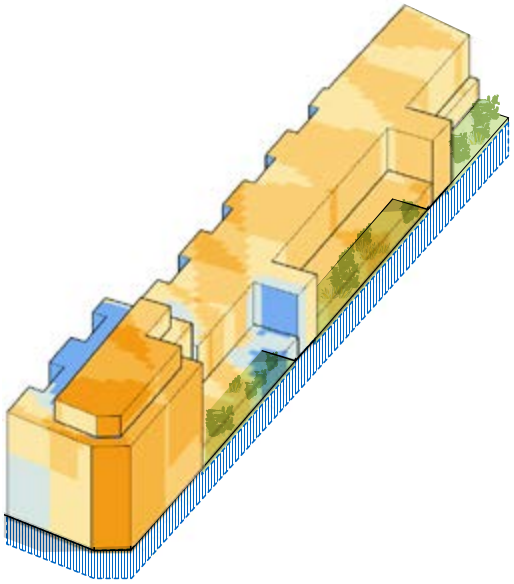

Modélisation de l'ensoleillement des façades de la frange nord-ouest au solstice d'hiver.

Modélisation de l'ensoleillement des façades du tissu pavillonaire existant au nord à l'équinoxe de printemps.

MLE 1

Emprise constructible & programme

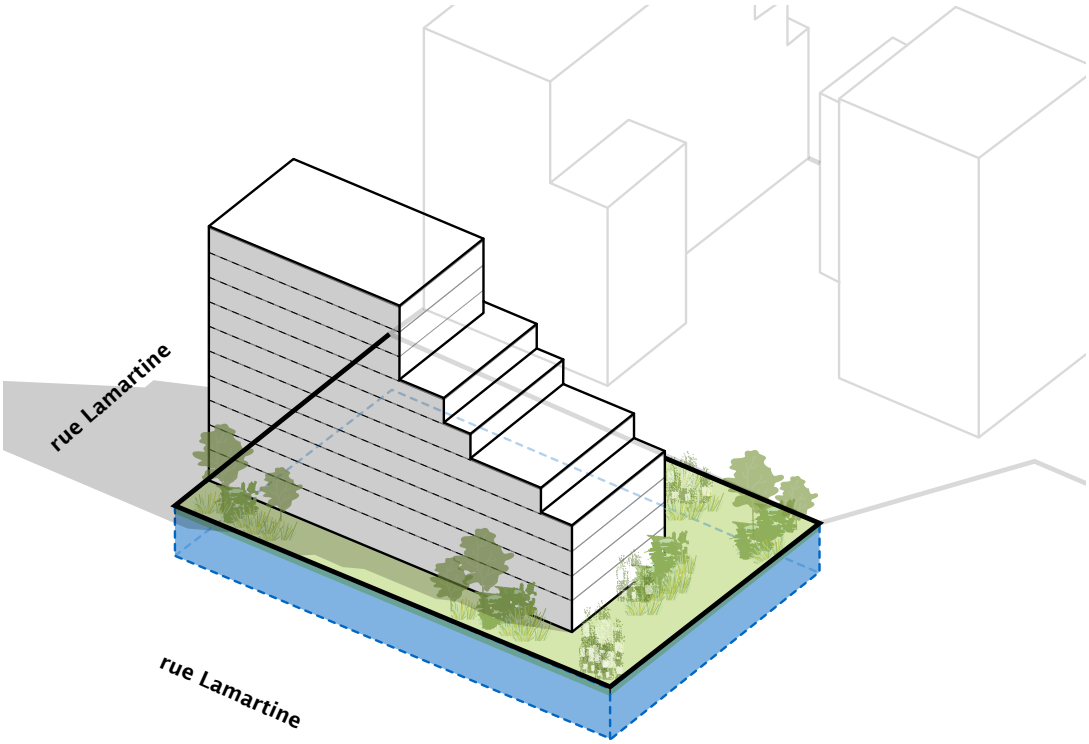

parking ouvrage

Emprise de la parcelle

1 600 m²

Programme constructible

Surface de plancher totale : 3 590 m²

Destination des logements :

- **53 logements locatif libre**
- **36 places de stationnement**

A titre informatif

Maître d'ouvrage potentiel : Action Logement

Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

Accès & desserte

L'adresse principale et les accès piétons et circulés se situent sur la rue Lamartine (Est).

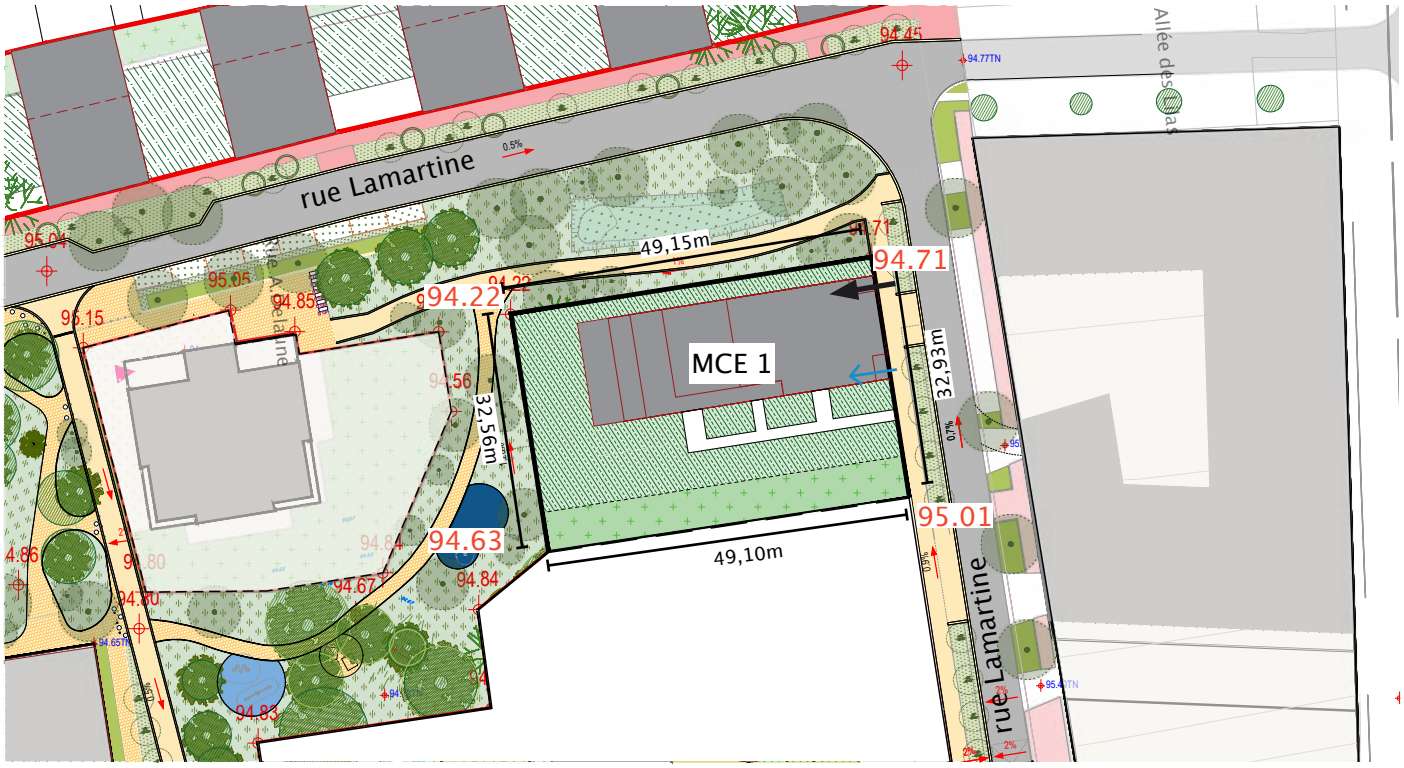

Réseaux

Les réseaux sont situés sur la voie Lamartine à l'est.

Les locaux techniques devront être intégrés harmonieusement aux bâtiments et aux espaces publics.

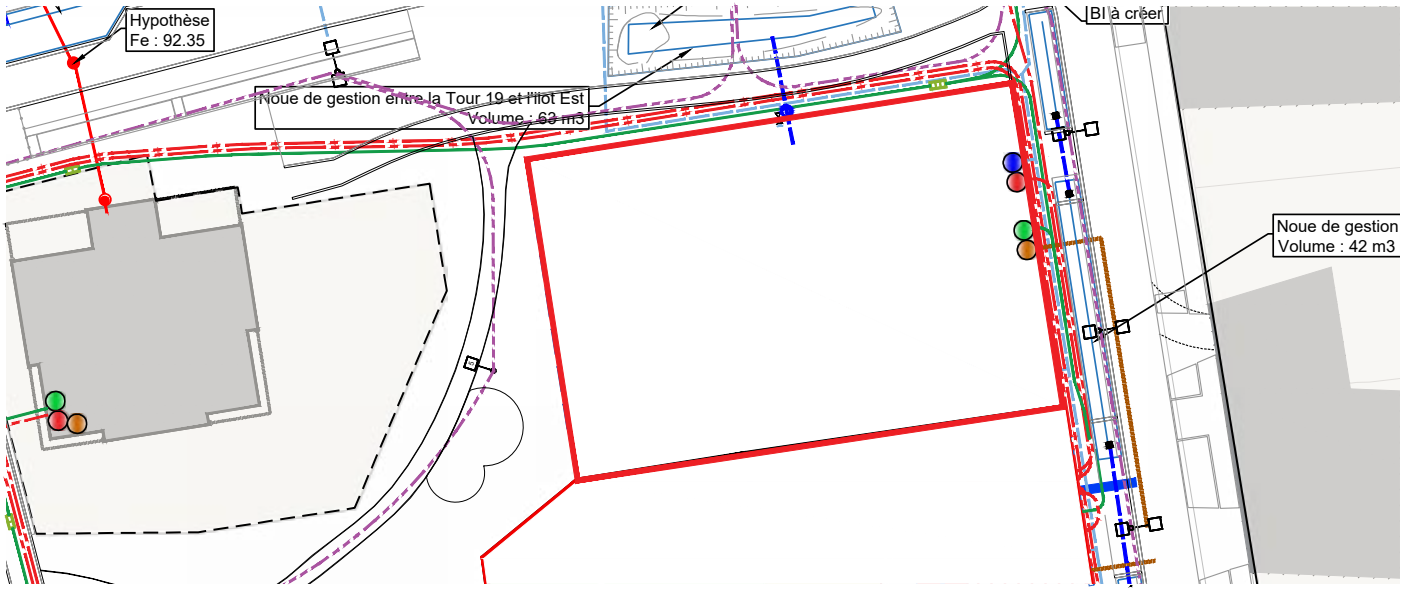

Réseaux humides



Réseaux secs



Le stationnement mutualisé

Le lot MLE 1 devra comprendre :

- le stationnement des nouvelles constructions sur la parcelle limité à 36 places

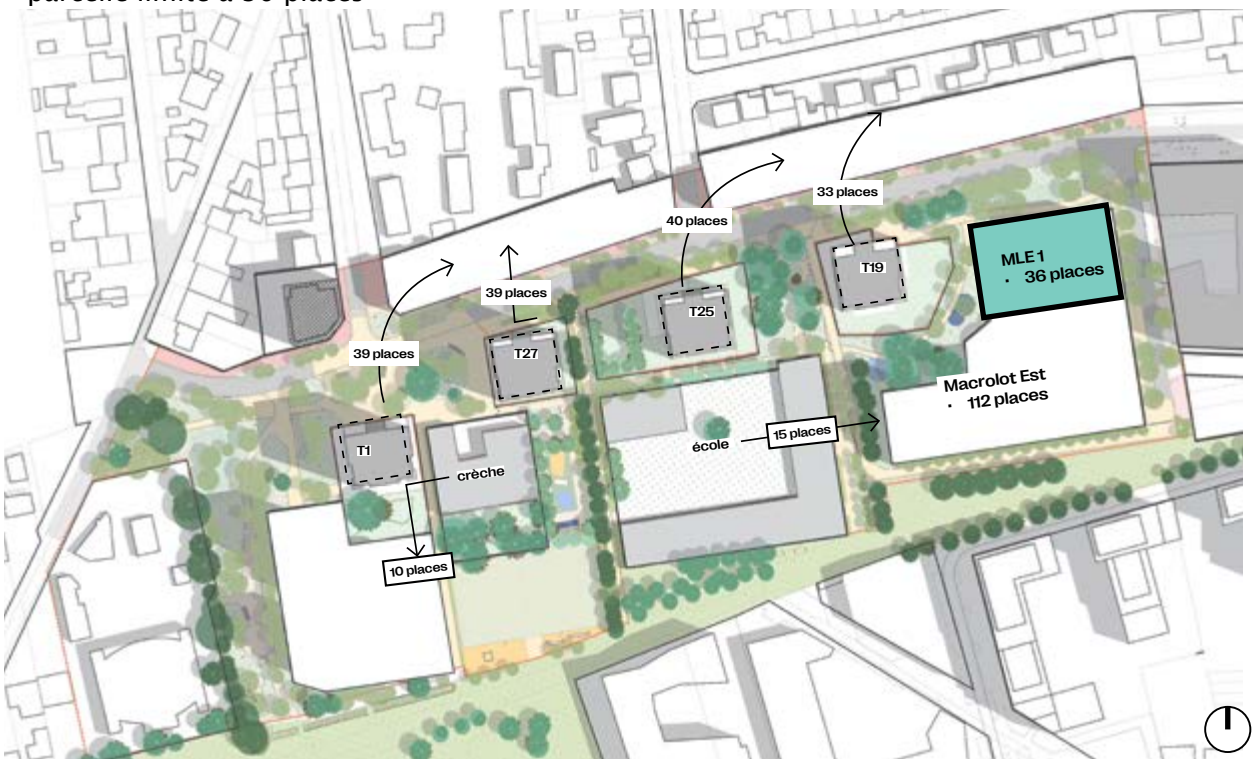

L'ensemble des stationnements nécessaires à l'opération sera géré en stationnement enterré. La capacité du parking en ouvrage est de 36 places. Le stationnement sera accessible depuis la rue Lamartine par une rampe inscrite dans un bâtiment, dans un traitement architectural qualitatif. Aucun stationnement ne sera autorisé en surface.

Accès véhicule

LT Local technique

Circulation verticale accessible à l'ensemble des utilisateurs

Schéma de principe stationnement en sous-sol

Aménagement paysager

Le coeur d'ilot devra être largement végétalisés et maintenir en place les arbres existants, l'objectif principal étant de conserver le paysage actuel.
Les aménagements paysagers ne devront pas impacter le système racinaire des arbres existants et devront se trouver à minima à +1,20m du sujet.

Prescriptions particulières

- une adresse principale sur la rue Lamartine
- un accès au stationnement en ouvrage depuis la rue Lamartine
- des locaux communs qui s'adressent sur le hall et sur l'espace public

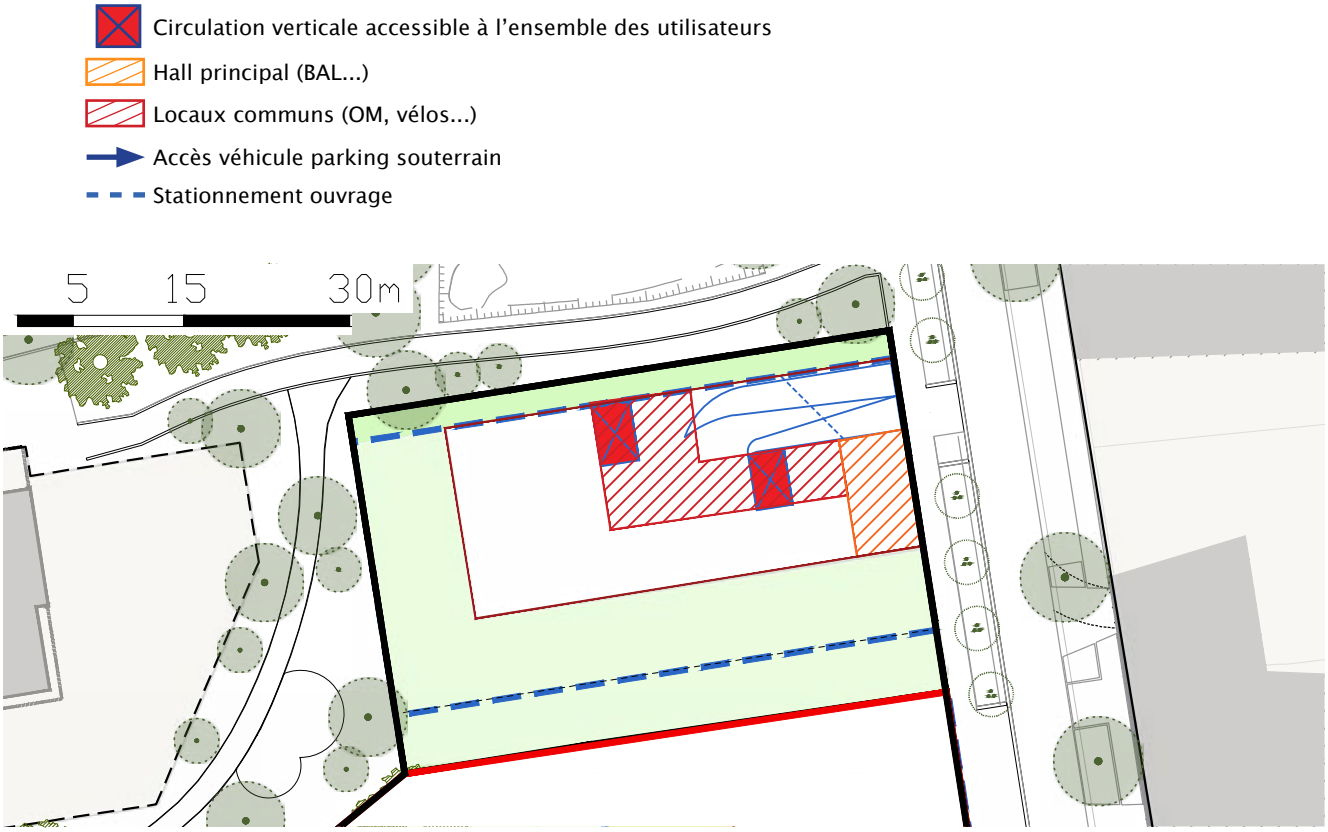

Schéma de principe
rez-de-chaussée

Gestion des eaux pluviales

Le lot MLE 1 est un lot contraint au regard et de la surface de plancher sur cette emprise foncière. **Il est donc demandé une rétention et une infiltration jusqu'à la décénale avec un rejet régulé vers les espaces publics au delà de la décénale.**

Prescriptions environnementales

Ensoleillement

Le coeur d'îlot et notamment les premiers étages sont très peu ensoleillés. Les logements en rez-de-chaussée et R+1 ne dépassent pas 2h d'ensoleillement par jour au solstice d'hiver.

- Les logements doivent avoir un maximum d'orientation : double-orientation au minimum pour chacun.
- A l'équinoxe de printemps sur la façade sud et ouest > 2h d'ensoleillement par jour
- Au solstice d'hiver à partir du R+3, > 2h d'ensoleillement par jour

Végétation

Les limites de parcelles devront être traités avec à minima une barrière végétale de 2m de haut maximum. La végétation devra évidemment suivre les prescriptions de la palette végétale.

- Les éléments de clôtures en limites séparatives seront végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.

Simulation ensoleillement en façades

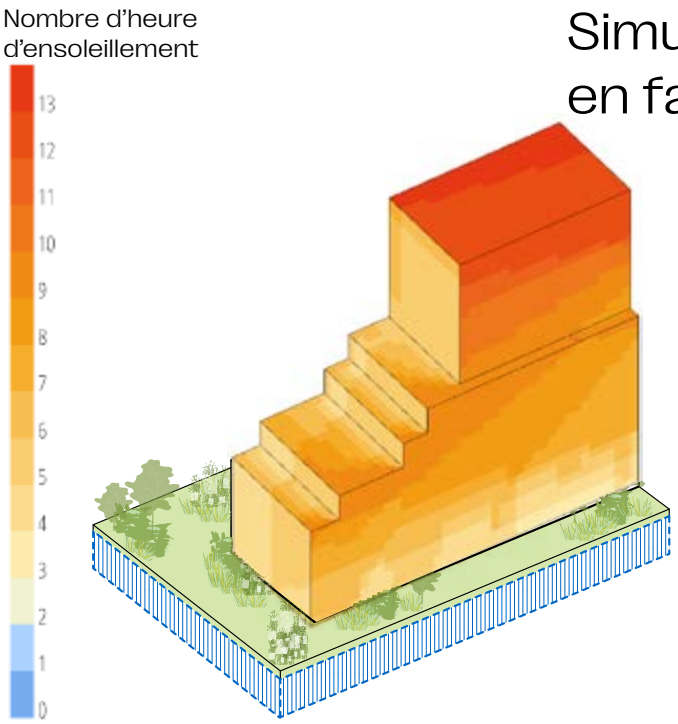

Modélisation de l'ensoleillement des façades du Macro-Lot Est 1 à l'équinoxe de printemps.

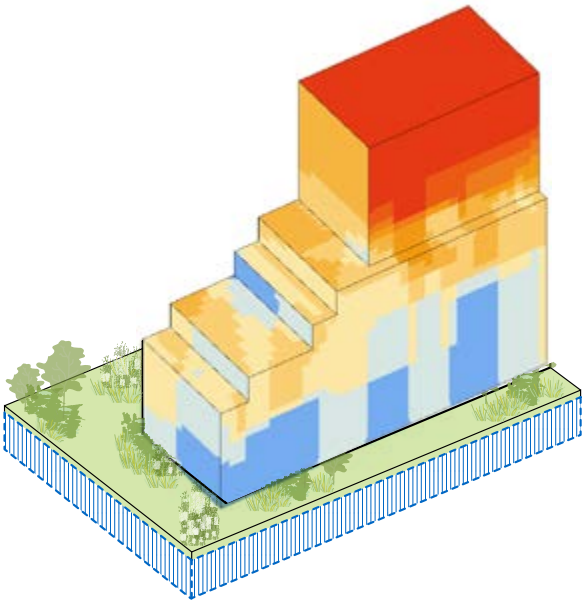

Modélisation de l'ensoleillement des façades du Macro-Lot Est 1 au solstice d'hiver.

MLE 2

Emprise constructible & programme

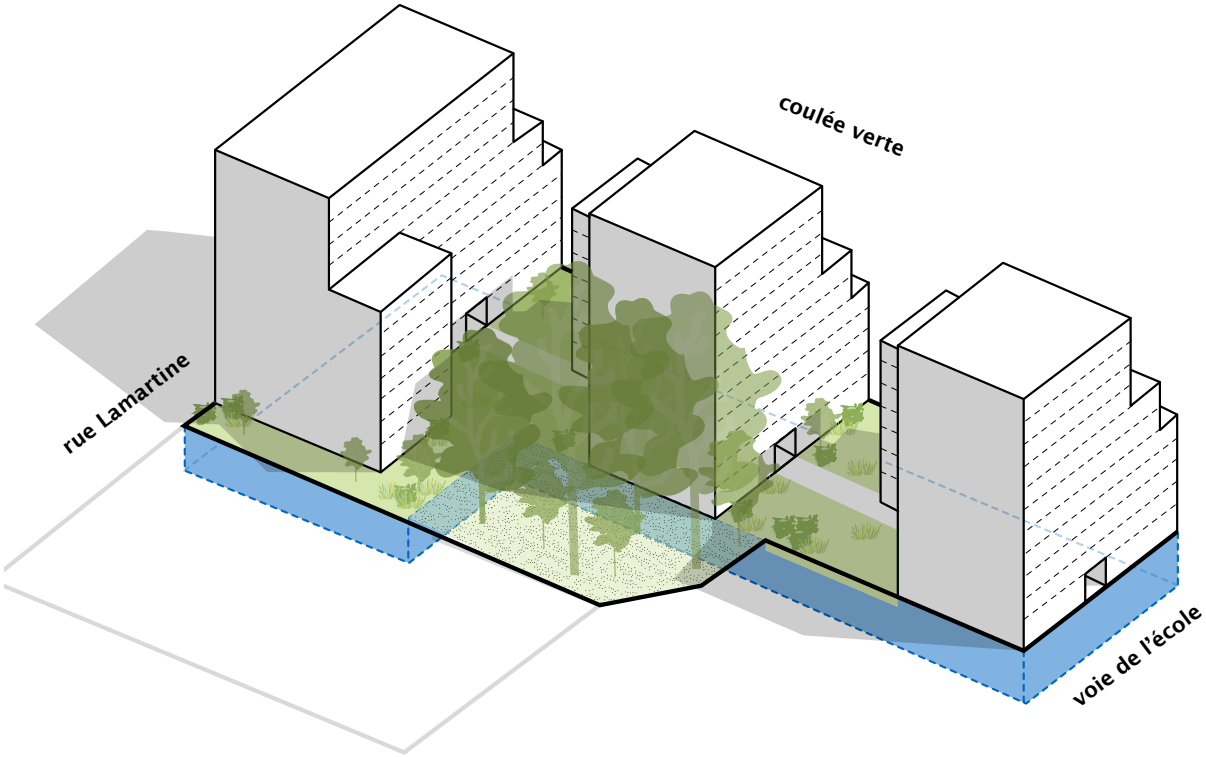

parking ouvrage

Emprise de la parcelle

3 531 m²

Programme constructible

Surface de plancher totale : 11 349m²

Destination des logements :

- **38 logements LLA**
- **17 logements LLI**
- **59 logements LL**
- **55 logements BRS**
- **100 places de stationnement**

A titre informatif

Logement locatif aidé 67,9 m² sdp / logement

Logement intermédiaire 64,1 m² sdp / logement

Logement locatif libre 67,4 m² sdp / logement

Logement en BRS 67,4 m² sdp / logement

Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

Accès & desserte

L'adresse principale et les accès piétons et circulés se situent sur la rue Lamartine (Est).

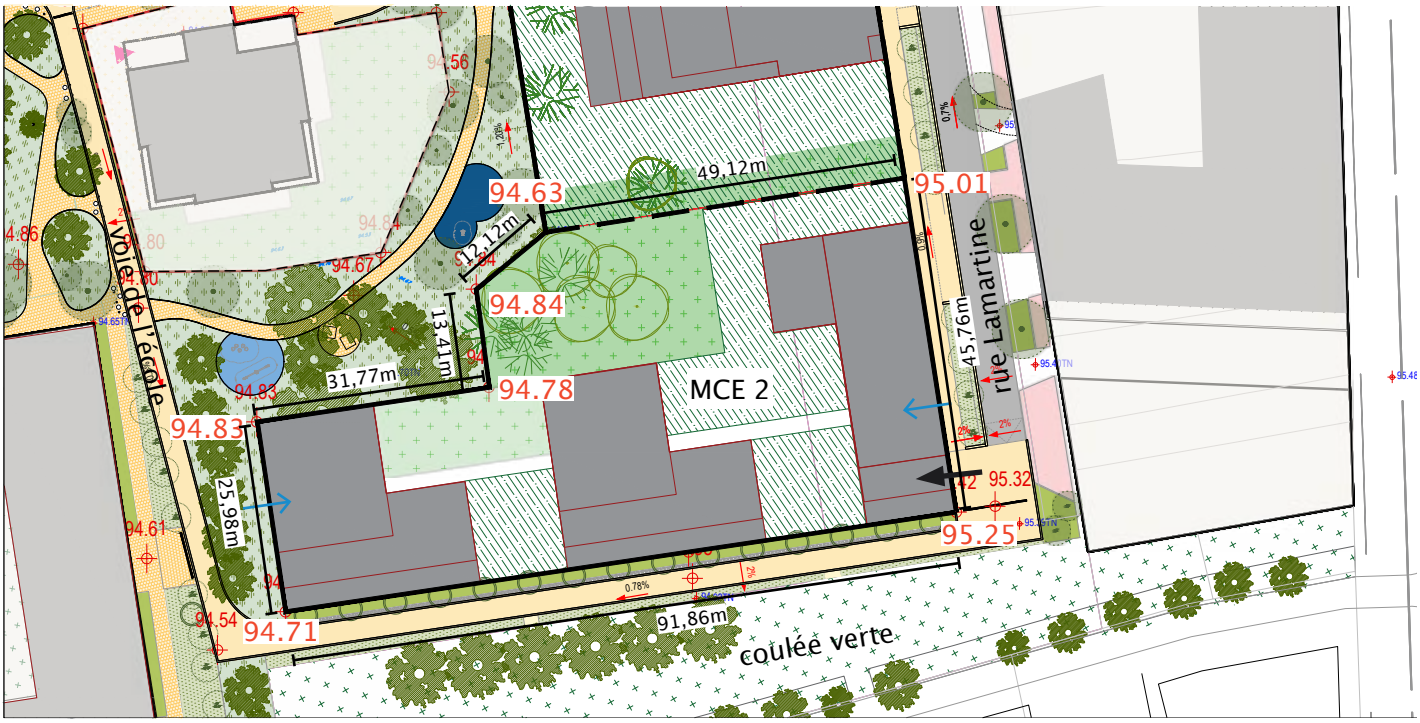

Accès véhicule

Accès piétons

Les réseaux sont situés sur la voie Lamartine à l'est et au sud de la voie de l'école.
Les locaux techniques devront être intégrés harmonieusement aux bâtiments et aux espaces publics.

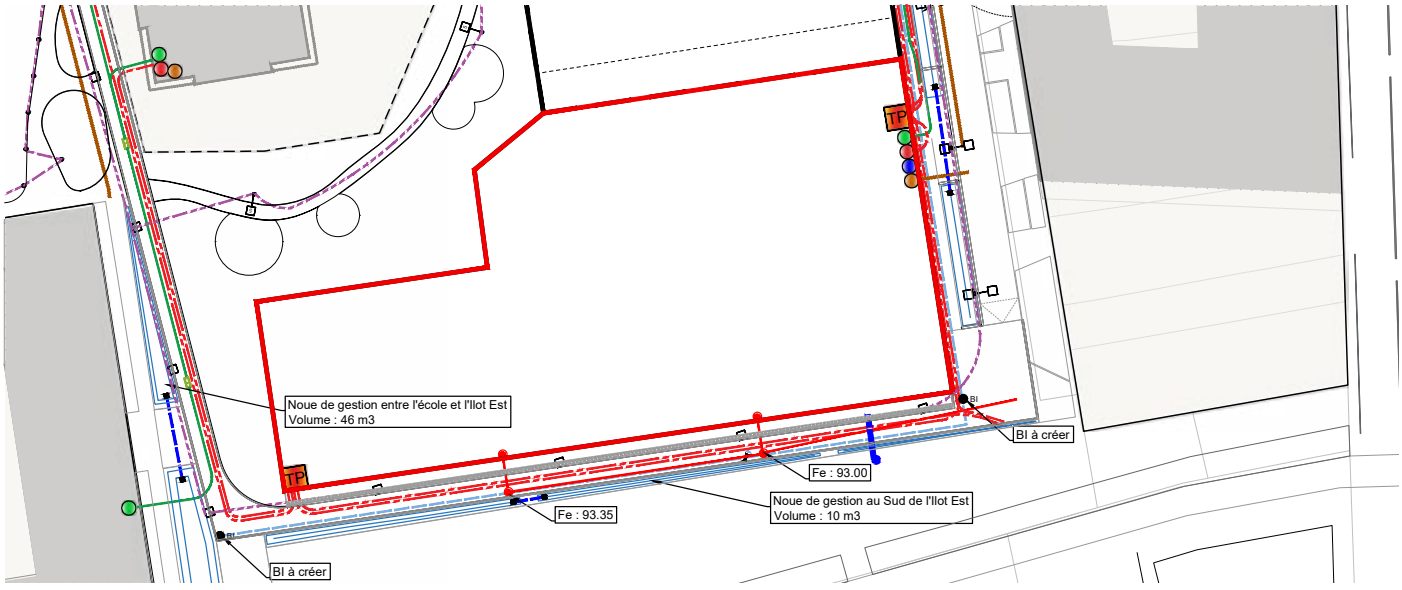

Réseaux humides



Réseaux secs



Le stationnement mutualisé

Le lot MLE 2 devra comprendre :
- le stationnement des nouvelles constructions sur la parcelle, en respectant les règles PLU (0,5 pl/lgt)
- le stationnement école (15 places)

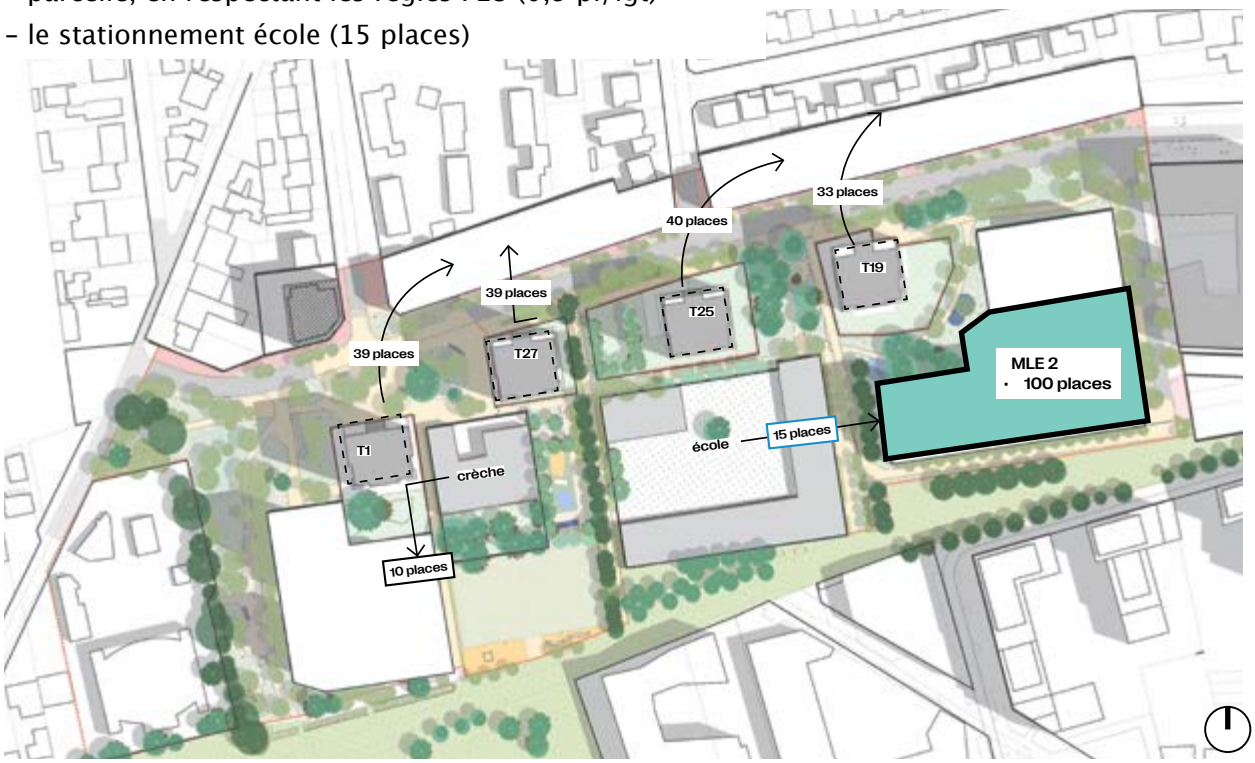

L'ensemble des stationnements nécessaires à l'opération et à l'école sera géré en stationnement enterré. Le stationnement en surface est interdit.
La capacité du parking en ouvrage est estimée à 100 places. Il sera accessible depuis la rue Lamartine. Les **15 places** de l'école seront associées à l'entrée principale, coté Lamartine.
L'accès piéton se fera coté Lamartine par un sas public.

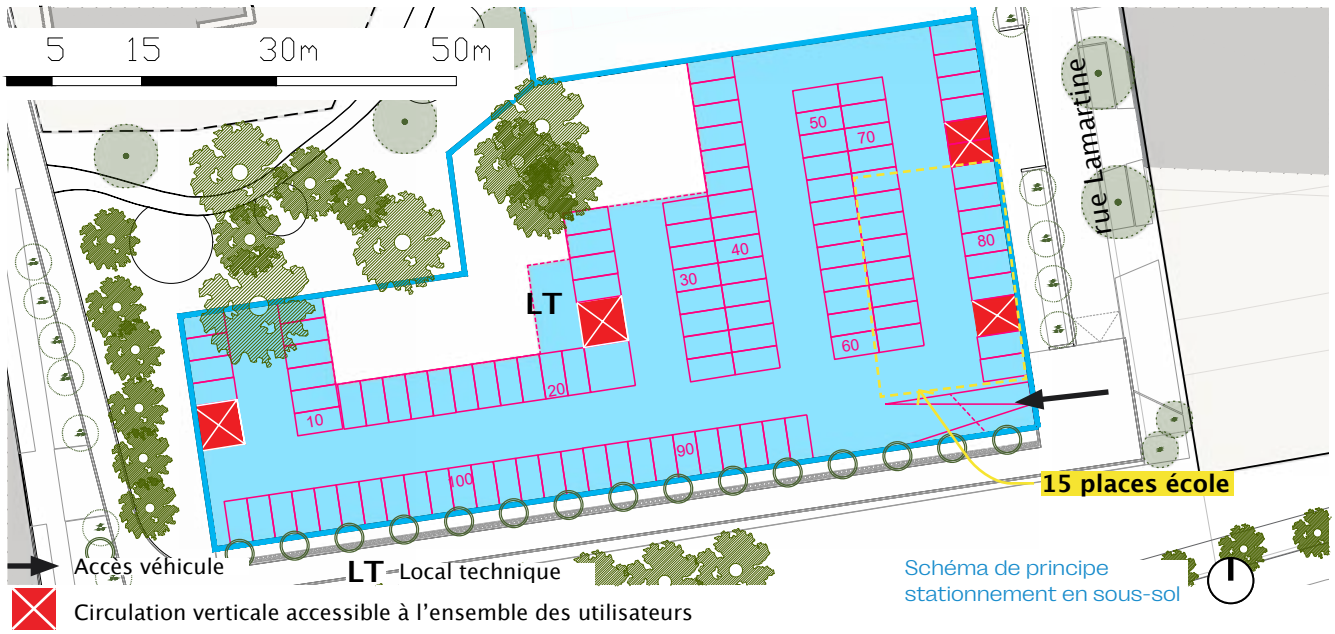

Schéma de principe stationnement en sous-sol

Distribution, accès

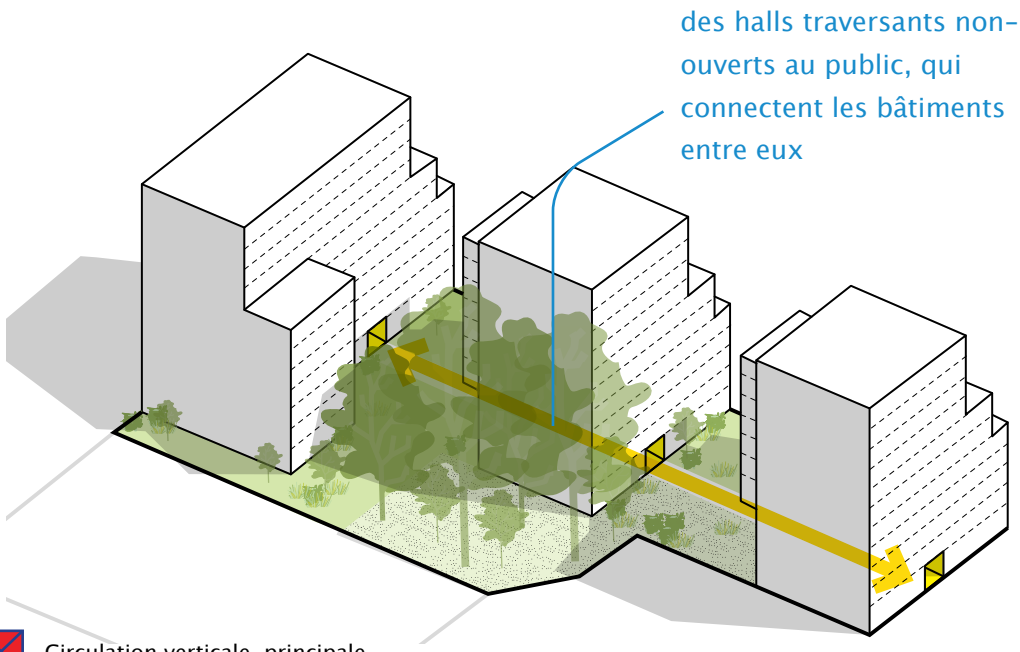

- Circulation verticale principale
- Hall principal (BAL...)
- Locaux communs (OM, vélos...)
- Hall d'accès de chaque bâtiment/ Locaux vélos
- Cheminement extérieur connectant les bâtiments
- Accès véhicule parking souterrain
- Stationnement ouvrage
- Hypothèse découpage de lots

- une adresse principale sur la rue Lamartine et sur la voie de l'école
- des halls traversants privés connectés par les espaces extérieurs pour rendre l'îlot traversant
- un accès piéton au stationnement en ouvrage depuis la rue Lamartine qui sera associé à l'entrée principale dans un sas public.

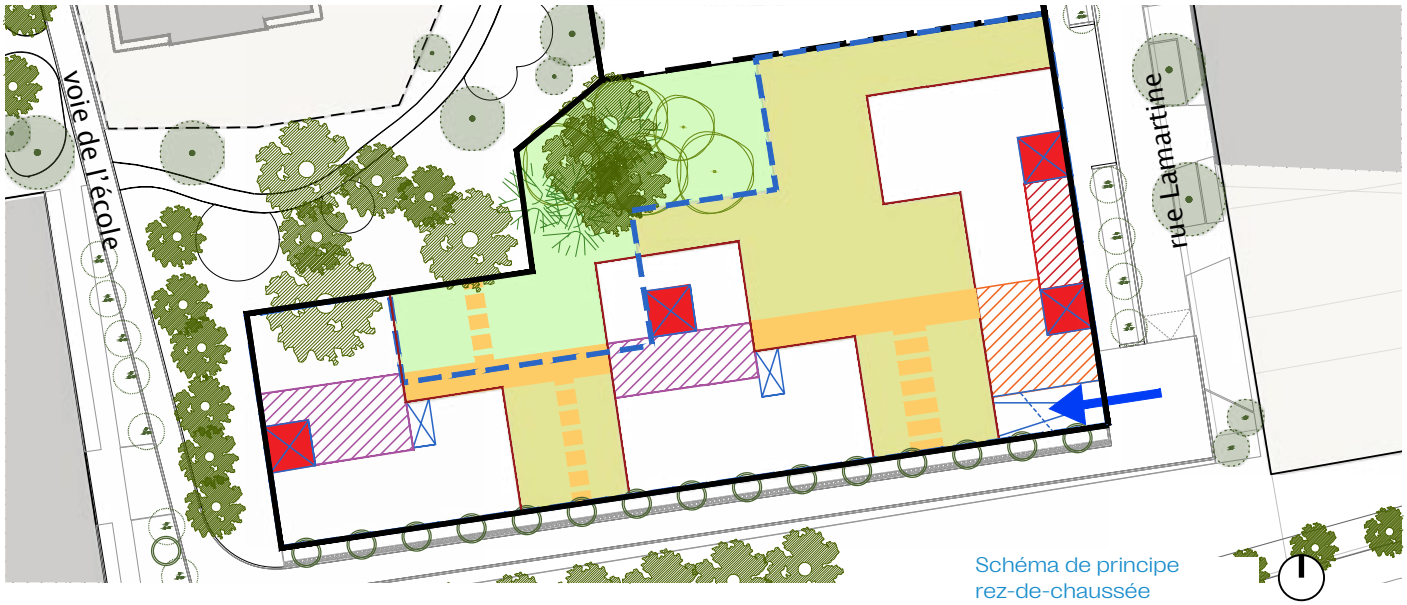

Schéma de principe
rez-de-chaussée

Espaces extérieurs

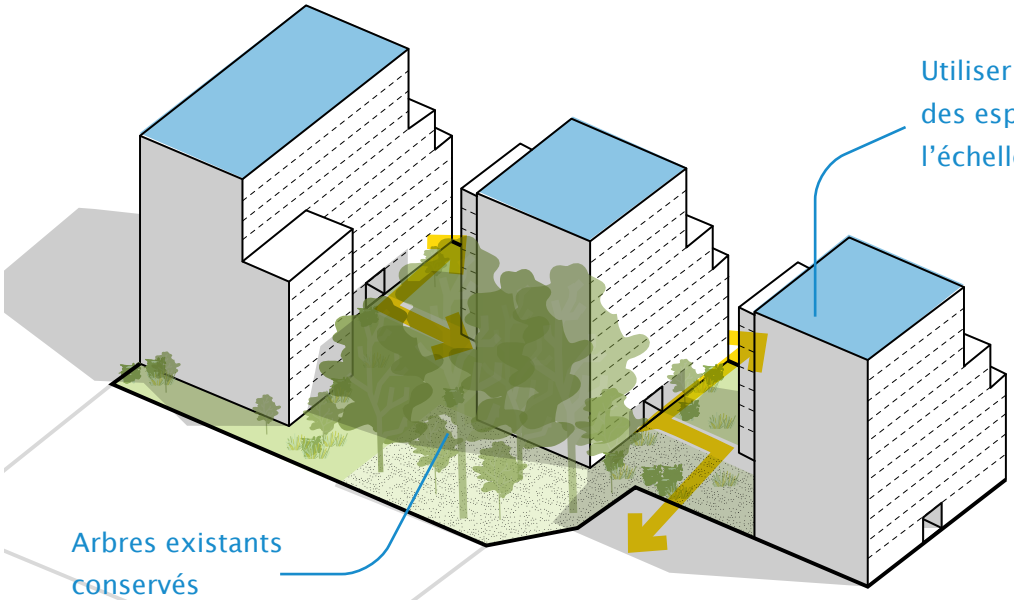

- chemin privé : des portillons seront installés pour permettre la connexion entre la coulée verte et le jardin au nord de l'ilot
- différents espaces : des espaces fermés et cloturés et des espaces partagés au batiment ou à l'ilot.

Les jardins ne comprendront pas d'usages collectifs (jeux..) qui seront installés dans les espaces publics.

Portillon / accès piétons

Clôtures

Arbres existant à conserver

Jardin privatif

Jardin commun au bâtiment

Jardin commun à l'îlot

Pleine-terre

Cheminement extérieur connectant les bâtiments

Schéma de principe espaces extérieurs

TOA, rue des Vignoles, Paris

TOA, rue des Vignoles, Paris

D'Ici là, Ilot T7B1, Paris

Gestion des eaux pluviales

Pour le MLE2, il est demandé une rétention et une infiltration jusqu'à la centenale en préservant in situ la végétation existante.

Lot démonstrateur

Les projets devront répondre aux prescriptions environnementales imposées. Ils favoriseront des matériaux nobles, des articulations soignés dans un objectif de pérennité constructive et de simplicité d'entretien
Il est demandé un bâtiment démonstrateur par macrolot qui devra surpasser ces enjeux, ces performances. Pour ce lot démonstrateur, les **propositions de matérialité devront être innovantes.**
La terre crue est une forte volonté de la ville, elle est recommandée ici :

- pour un bâtiment **inférieur** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * une partie de la structure
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage
- pour un bâtiment **supérieur** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage

Aménagement paysager

Le coeur d'ilot devra être largement végétalisés et maintenir en place les arbres existants, l'objectif principal étant de conserver le paysage actuel.
Les aménagements paysagers ne devront pas impacter le système racinaire des arbres existants et devront se trouver à minima à +1,20m du sujet.

Prescriptions environnementales

Ensoleillement

Un faible ensoleillement est constaté au rez-de-chaussée et R+1 en façade sud et dû au projet de NPNRU de L'Haÿ-les-Roses.

- Les logements doivent avoir un maximum d'orientation, le traversant est-ouest est fortement recommandée.
- Favoriser le positionnement des pièces de nuit au nord et des pièces de jour au sud.

La volumétrie des nouvelles constructions ne devront pas générer de masque solaires important sur le Macro-Lot Est 1 au nord qui doit disposer d'au minimum 2h d'ensoleillement en façade sud à l'équinoxe de printemps.

Protection face aux nuisances sonores

Les lots sont soumis à des nuisances sonores du fait de leur proximité avec la voie de bouclage et la nouvelle voie crée sur la ZAC Paul Hochart. Les nuisances sonores peuvent entraîner une gêne, des troubles de la vigilance, de l'attention, de l'apprentissage, et avoir d'importants impacts sur la santé.

Les gardes corps pourront être travaillés de sorte à ce qu'ils soient plein et reflètent le bruit. Les loggias pourront être un dispositif permettant d'absorber le bruit. Les matériaux de façade devront permettre d'absorber le bruit (matériaux rugueux ou à infractuosité).

- Les pièces de nuit devront se situer sur la façade la plus calme (orienté vers le cœur d'îlot calme)

Végétation

La mise en place de végétation. La végétation devra évidemment suivre les prescriptions de la palette végétale.

- Les éléments de clôtures en limites séparatives seront végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.
- Mettre en œuvre une continuité de végétation en cœur d'îlot, en le reliant notamment à la coulée verte.
- Le cœur d'îlot doit comporter un jardin d'au moins 400 m², à trois strates végétales (herbacée, arbustive et arborée).
- Les arbres existants du coeur d'îlot sont préservés.

Simulation ensoleillement en façades

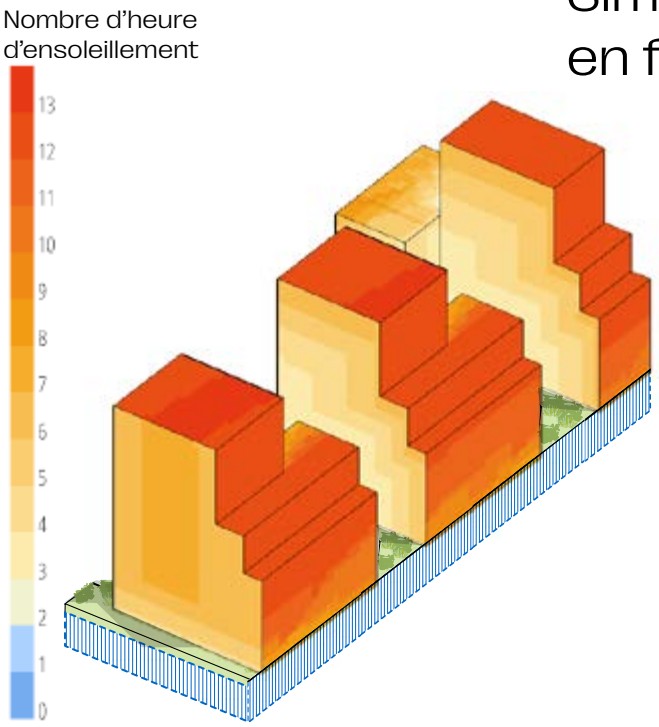

Modélisation de l'ensoleillement des façades du macro-lot est 2 à l'équinoxe de printemps.

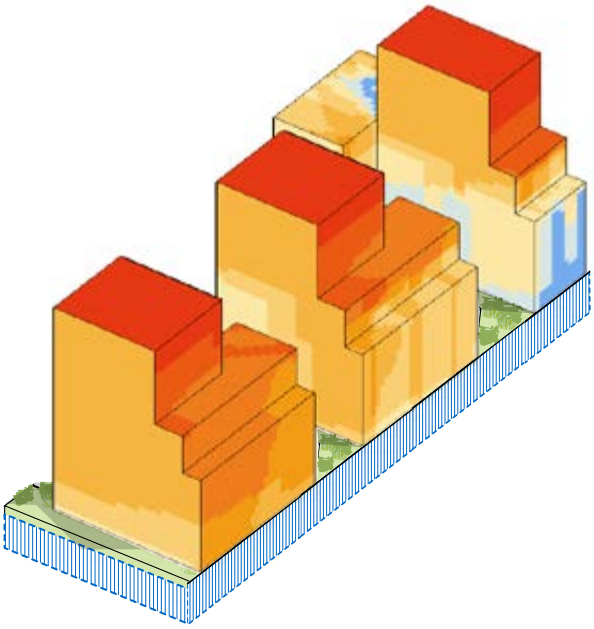

Modélisation de l'ensoleillement des façades du macro-lot est 2 au solstice d'hiver.

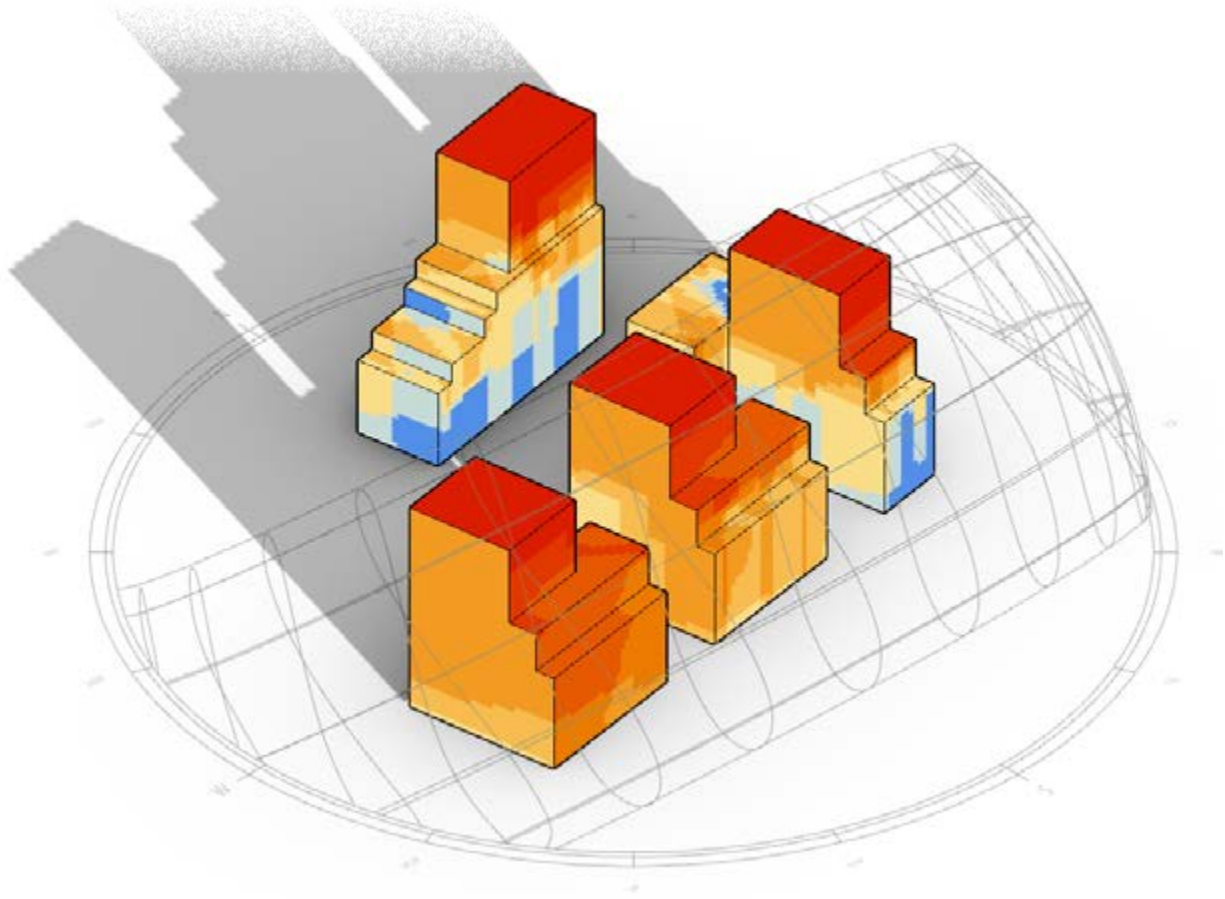

Si îlot démonstrateur :

Energie

- Température > 28°C moins de 2% du temps d'occupation, pour été chaud (justifié par une simulation thermique dynamique)
- Démarche BDF niveau argent
- Labelisation Passivhaus

+ éventuellement d'autres prescriptions selon le niveau d'ambition

MLO

Emprise constructible & programme

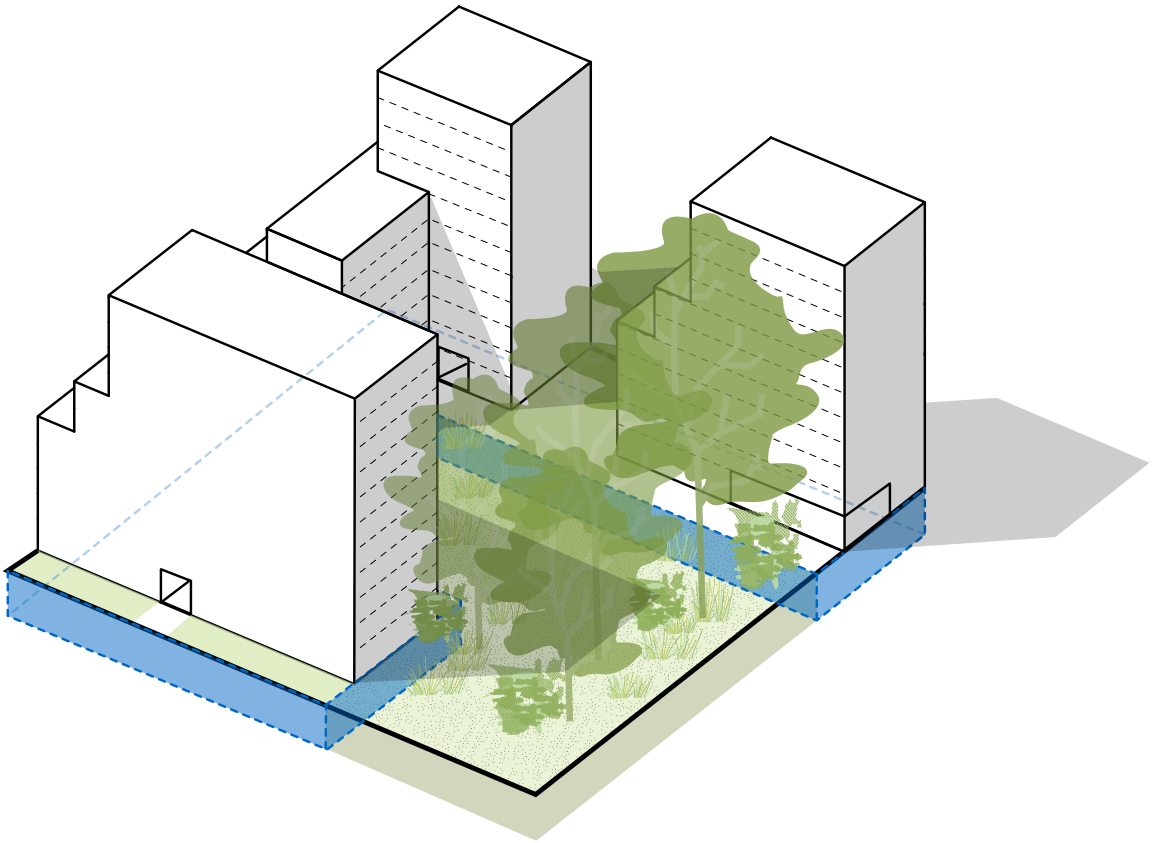

parking ouvrage

Emprise de la parcelle

3 298 m²

Programme constructible

Surface de plancher totale : 7 910 m²

Destination des logements :

- **40 logements LL**
- **78 logements BRS**
- **69 places de stationnement**

A titre informatif

Logement locatif libre 67,4 m² sdp / logement

Logement en BRS 67,4 m² sdp / logement

Nota : Le projet d'espace public donné ici est indicatif et susceptible d'évoluer.

Accès & desserte

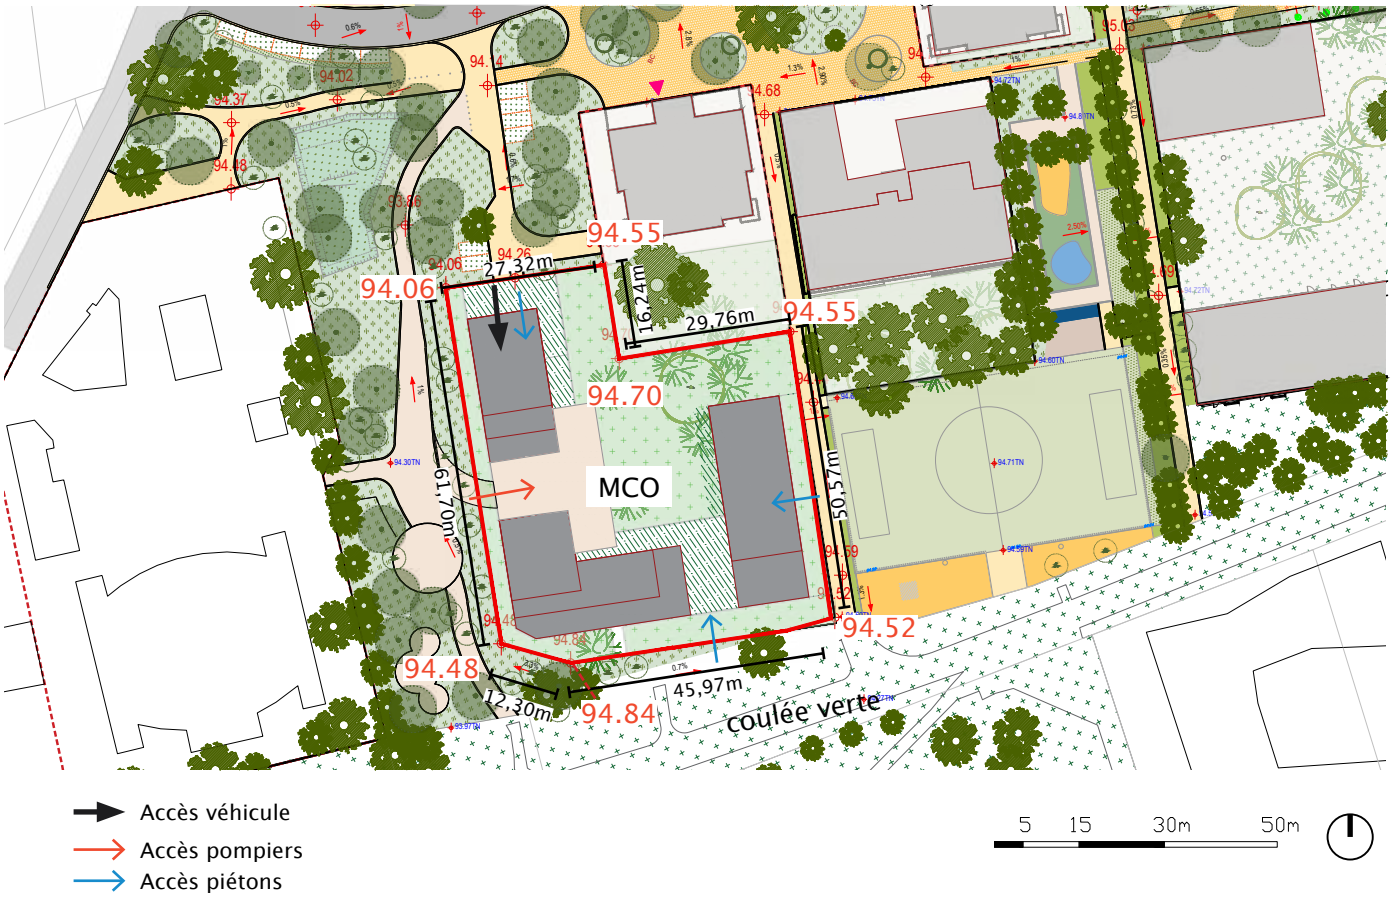

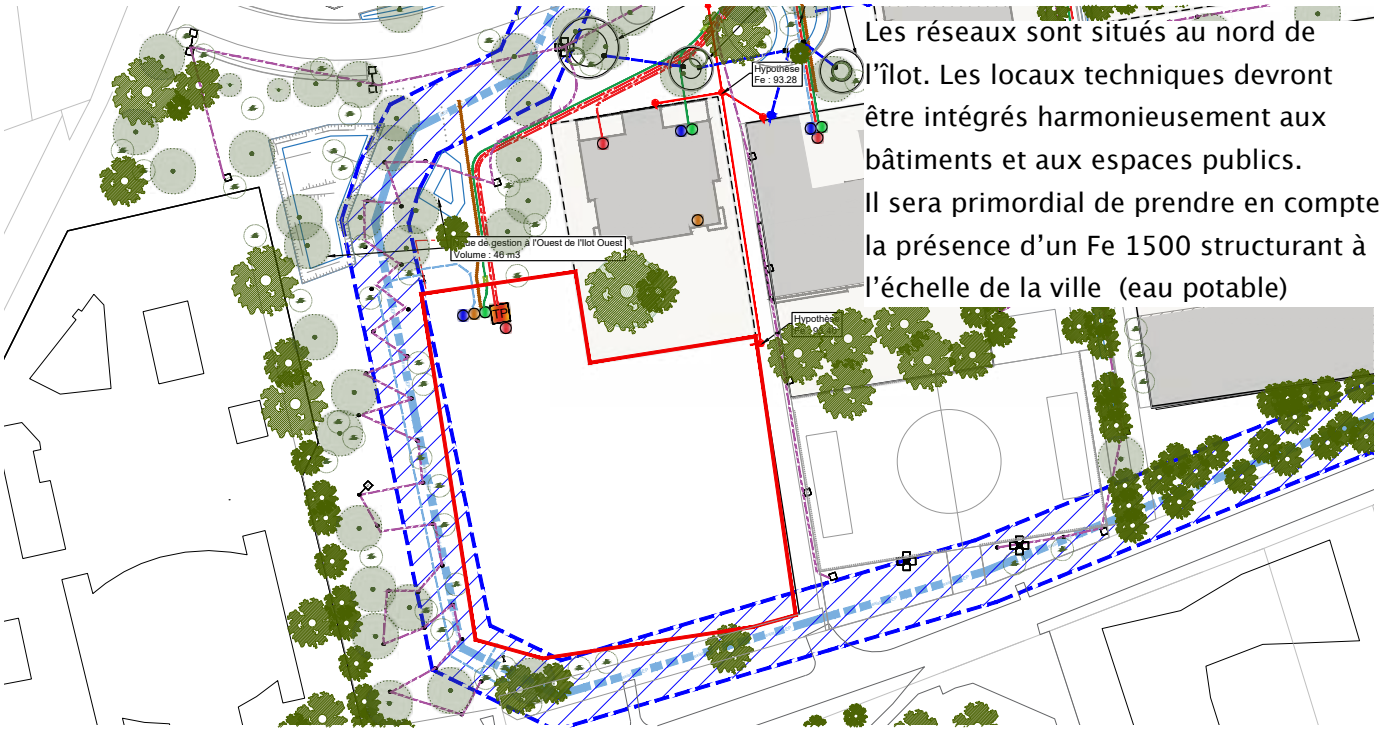

Les réseaux sont situés au nord de l'îlot. Les locaux techniques devront être intégrés harmonieusement aux bâtiments et aux espaces publics.
Il sera primordial de prendre en compte la présence d'un Fe 1500 structurant à l'échelle de la ville (eau potable)

Réseaux humides

Réseaux secs



Le stationnement mutualisé

Le lot MLO devra comprendre :
- le stationnement des nouvelles constructions sur la parcelle, en respectant les règles PLU (0,5 pl/lgt)
- le stationnement de la crèche est de 10 places

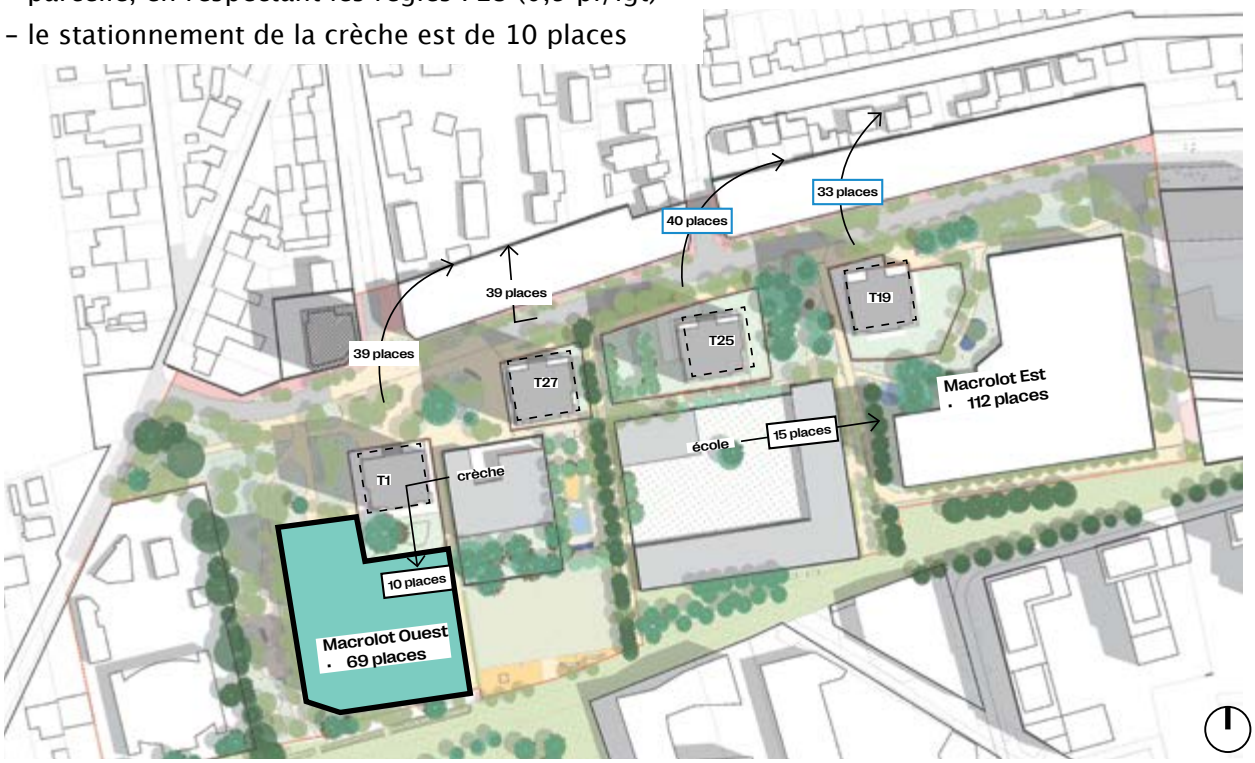

L'ensemble des stationnements nécessaires à l'opération et à la crèche sera géré en stationnement enterré. Le stationnement en surface est interdit. La capacité du parking en ouvrage est de 69 places. Il sera accessible depuis une voie connectée à la rue Lamartine, au nord de l'îlot.

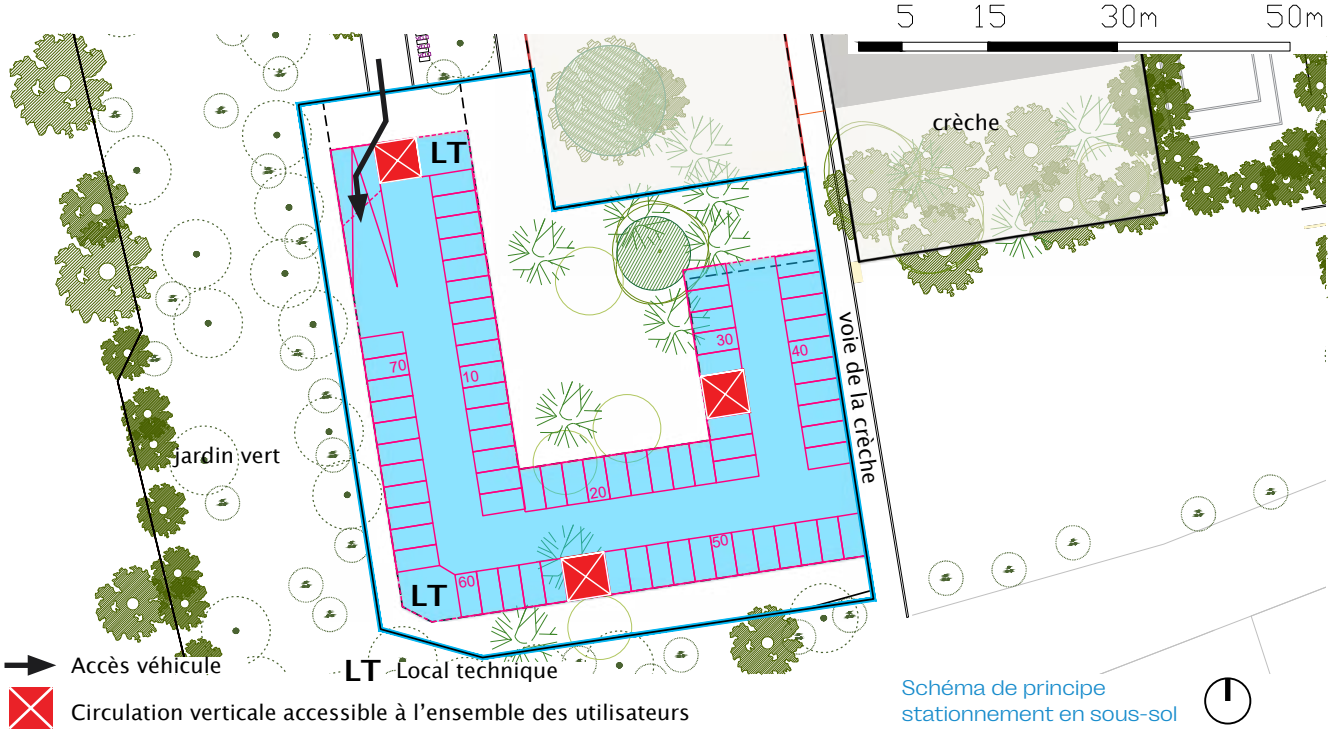

Schéma de principe stationnement en sous-sol

Distribution, accès

des halls traversants non-ouverts au public, qui connectent les bâtiments entre eux

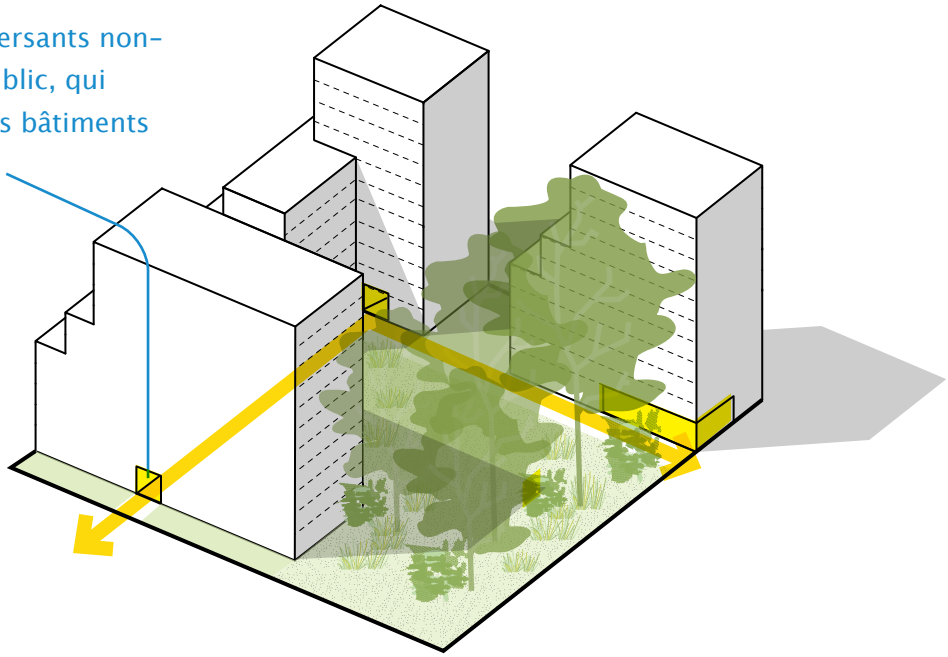

Circulation verticale accessible à l'ensemble des utilisateurs

Hall principal (BAL...)

Locaux communs (OM, vélos...)

Hall d'accès de chaque bâtiment/ Locaux vélos

Cheminement extérieur connectant les bâtiments

Accès véhicule parking souterrain

Stationnement ouvrage

- une adresse principale **unique**, au nord de l'îlot.
- des accès secondaire vers la coulée verte, le jardin vert et la voie de la crèche
- des halls traversants

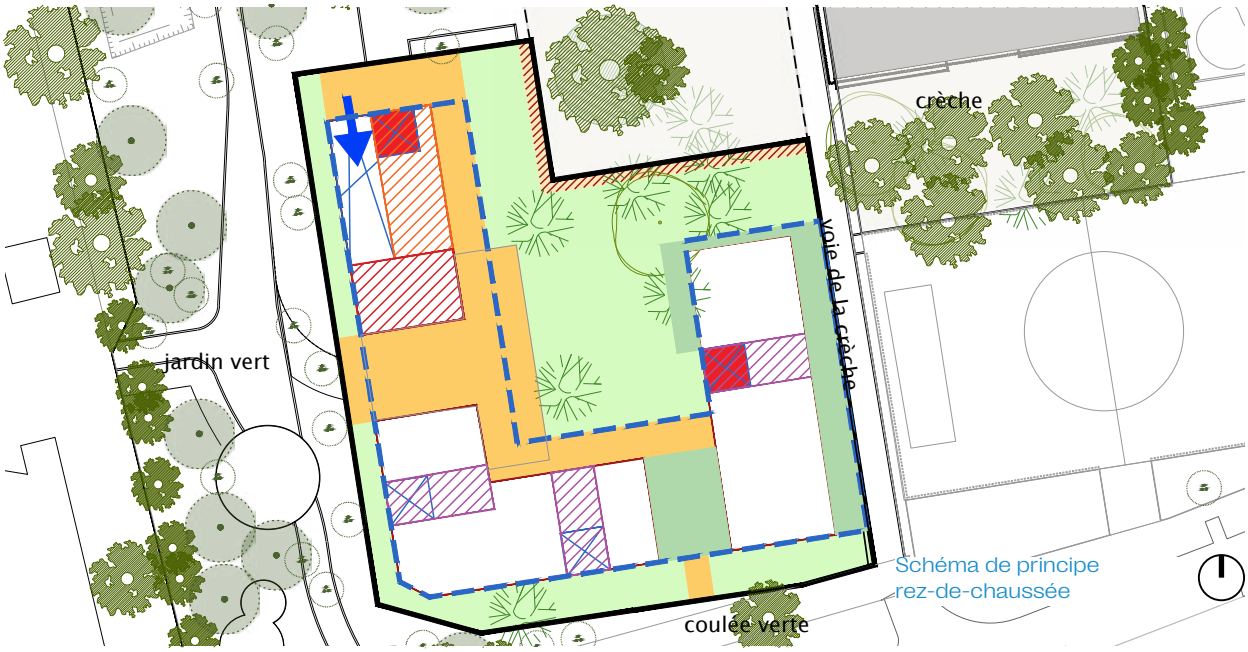

Espaces extérieurs

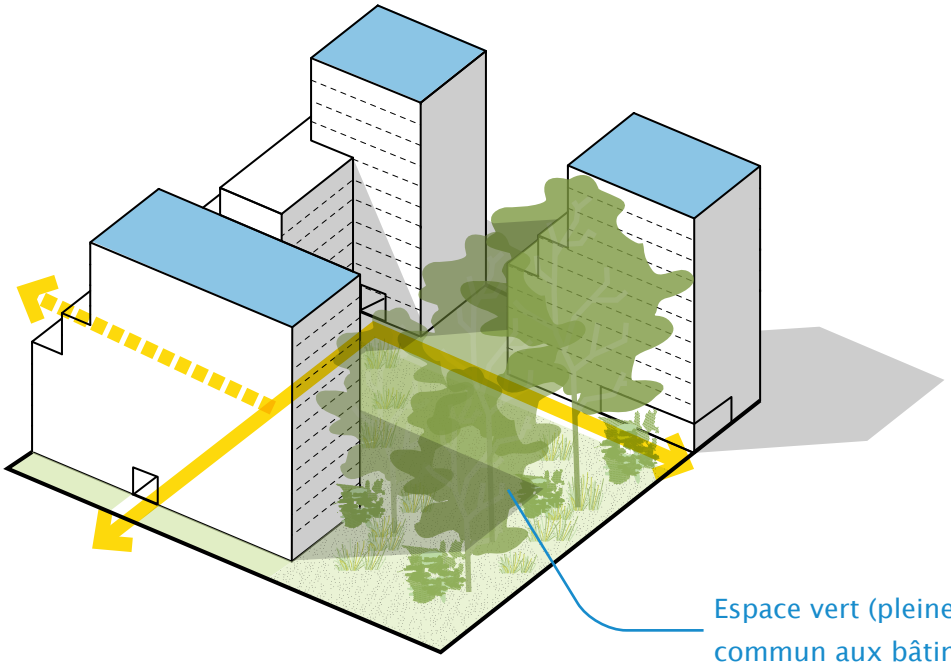

- accès pour les résidents piétons : des portillons sécurisés seront installés pour permettre la connexion entre la coulée verte et le jardin au nord de l'îlot
- servitude de passage (1.50m) possible avec horaire d'ouverture pour relier la crèche. Le chemin devra être lisible et délimité par du paysage. Les clotures physiques sont interdites.
- différents espaces : des espaces fermés et clôturés et des espaces partagés au bâtiment ou à l'îlot. Une aire de retournement pompier devra être intégrée en ayant un impact minimal sur la pleine-terre. Les jardins ne comprendront pas d'usages collectifs (jeux..) qui seront installés dans les espaces publics.

Schéma de principe espaces extérieurs

Hall traversant, Tandem +, Lille

Archi5, Montreuil

D'Ici là, Ilot T7B1, Paris

Gestion des eaux pluviales

Pour le MLO, il est demandé une <u>rétention et une infiltration jusqu'à la centenale</u> en préservant in situ la végétation existante.

Lot démonstrateur

Les projets devront répondre aux prescriptions environnementales imposées. Ils favoriseront des matériaux nobles, des articulations soignés dans un objectif de pérennité constructive et de simplicité d'entretien
Il est demandé un bâtiment démonstrateur par macrolot qui devra surpasser ces enjeux, ces performances. Pour ce lot démonstrateur, les **propositions de matérialité devront être innovantes.**
La terre crue est une forte volonté de la ville, elle est recommandée ici :

- pour un bâtiment **<u>inférieur</u>** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * une partie de la structure
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage
- pour un bâtiment **<u>supérieur</u>** à R+3, il est proposé un usage de la terre crue sur :
    * les enduits
    * les panneaux de remplissage

Aménagement paysager

Le coeur d'ilot devra être largement végétalisés et maintenir en place les arbres existants, l'objectif principal étant de conserver le paysage actuel.
Les aménagements paysagers ne devront pas impacter le système racinaire des arbres existants et devront se trouver à minima à +1,20m du sujet.

Prescriptions environnementales

Ensoleillement

Le rez-de-chaussée est sujet à peu de luminosité (moins de 2h ponctuellement au solstice d'hiver). Une attention particulière doit être portée à la qualité des logements et la nécessité absolue qu'ils soient traversants.

- Du fait d'une orientation est-ouest majoritaire, les logements seront tous traversants.
- A partir du R+2, au moins une façade pour chaque logement bénéficiera de plus de 3h d'ensoleillement par jour au solstice d'hiver.
- Au solstice d'hiver, > 5h d'ensoleillement par jour

Végétation

La végétation devra évidemment suivre les prescriptions de la palette végétale.

- Mettre en œuvre une continuité de végétation en cœur d'îlot, en le reliant notamment à la coulée verte.
- Le cœur d'îlot doit comporter un jardin d'au moins 400 m², à trois strates végétales (herbacée, arbustive et arborée).
- Les arbres existants du cœur d'îlot sont préservés.
- Les éléments de clôtures en limites séparatives seront végétalisées et associées à une clôture physique (grille ou mur) d'une hauteur d'1.80m minimum.

Simulation ensoleillement en façades

Nombre d'heure d'ensoleillement

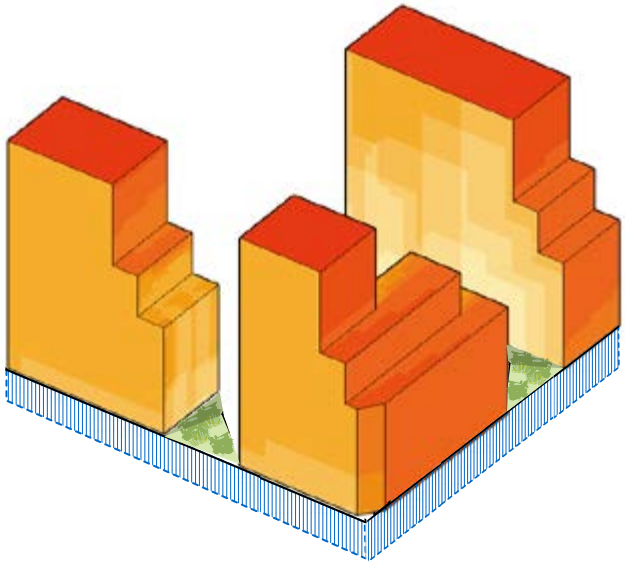

Modélisation de l'ensoleillement des façades du macro-lot ouest à l'équinoxe de printemps.

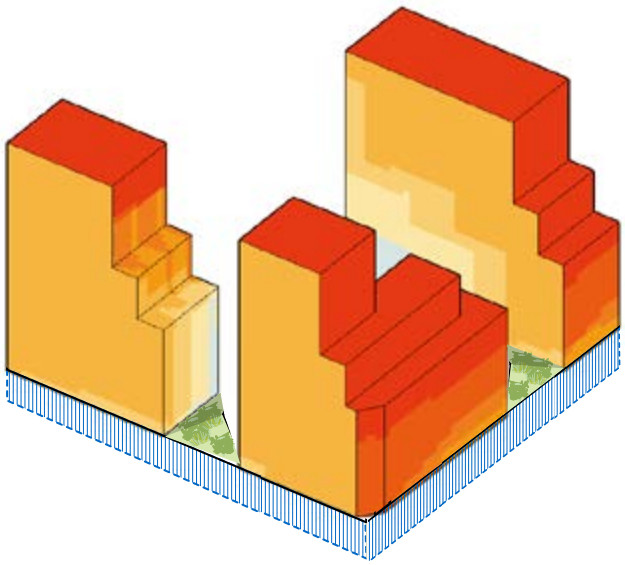

Modélisation de l'ensoleillement des façades du macro-lot ouest au solstice d'hiver.

VILLEJUIF

Secteur Lebon Lamartine

EPT GOSB |

Dossier de déclaration de projet au titre du Code de l'Environnement (article L.126-1) emportant

Mise en Compatibilité du PLU

NOTE DE PRESENTATION

Juin 2024

1

Table des matières

PREAMBULE 3

Objet du dossier 3

Procédure de mise en compatibilité avec le PLU 3

1. INTERET GENERAL DU PROJET 5

Contexte 5

Présentation générale du projet 7

Motivation de la déclaration de projet 12

2. MODIFICATIONS PRESCRITES 16

Les principes retenus 16

Les évolutions des documents graphiques 16

Les évolutions du règlement 17

3. ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS CADRES 21

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 28

Préambule

Objet du dossier

Le présent dossier de mise en compatibilité porte sur la prise en compte du projet de renouvellement urbain du secteur Lebon Lamartine par le Plan Local d'Urbanisme de Villejuif.

Le secteur Lebon Lamartine s'inscrit dans le cadre plus large de la Convention Pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villejuif L'Haÿ-les-Roses cofinancé dans le cadre du NPNRU, signée en 2023.
Cette convention porte sur le renouvellement urbain conjoint des secteurs :
LEBON LAMARTINE & LES LOZAITS à Villejuif
HOCHARD & LALLIER BICETRE à l'Haÿ-les-Roses

Le projet urbain a été validé par les élus, l'ANRU, les différents acteurs du projet, et les habitants dans le cadre d'une large concertation. Cependant **les dispositions du PLU ne permettent pas, en l'état actuel, sa réalisation et doivent donc être revus pour être mises en compatibilité avec le projet.**

Conformément à l'article ~~L.121-6~~ L.126-1 du code de l'environnement, "Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement".

Le projet Lebon-Lamartine fait l'objet d'une étude d'impact volontaire de la maîtrise d'ouvrage. A ce titre, il est donc soumis à enquête publique au titre du code de l'environnement et entre donc dans le champ de l'article L.126-1 de ce même code, tel que susmentionné. L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est donc tenu de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général du projet Lebon-Lamartine.

A noter, par ailleurs, que le projet ne requiert pas de déclaration d'utilité publique.

Procédure de mise en compatibilité avec le PLU

La commune de Villejuif dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 16 décembre 2015.

[redacted]

- conformément aux dispositions de l'article R.153-15 du code de l'urbanisme "1° [...] lorsqu['une] opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite

une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement", qu'elle n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique, elle peut faire l'objet d'une mise en compatibilité du PLU dans les dispositions prévues aux articles L.153-54 à L.153-59, R.153-13 et R.153-15 à R.153-17 du code de l'urbanisme.

Le Président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a donc été invité, sur proposition du Conseil municipal de Villejuif, à prescrire une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme au titre du code de l'environnement afin de pouvoir, après enquête publique, se prononcer sur l'intérêt général du projet et mettre en compatibilité le PLU de Villejuif avec ce dernier.

Les élus ont délibéré au conseil municipal du 26 septembre 2023 le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du Plan local d'urbanisme (PLU) de Villejuif proposée pour le projet NPNRU Lebon Lamartine. LE territoire Grand Orly Seine Bièvre a prescrit la procédure par arrêté du 20/11/2023.

Le projet urbain du secteur Lebon Lamartine est en adéquation avec les orientations du PADD du PLUI en cours d'élaboration par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre.
Les règles proposées ci-après anticipent les évolutions à venir du PLUI : c'est la garantie de la stabilité de la réglementation urbaine sur le secteur, indépendamment de la substitution des documents cadres dans le temps.

1. Intérêt général du projet

Contexte

Le secteur Lebon Lamartine est situé au Sud de Villejuif, en limite communale de L'Haÿ-Les-Roses.

Carte de situation du secteur dans la commune

Carte situation des quartiers de de la Convention Pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villejuif L'Haÿ-les-Roses cofinancé dans le cadre du NPNRU

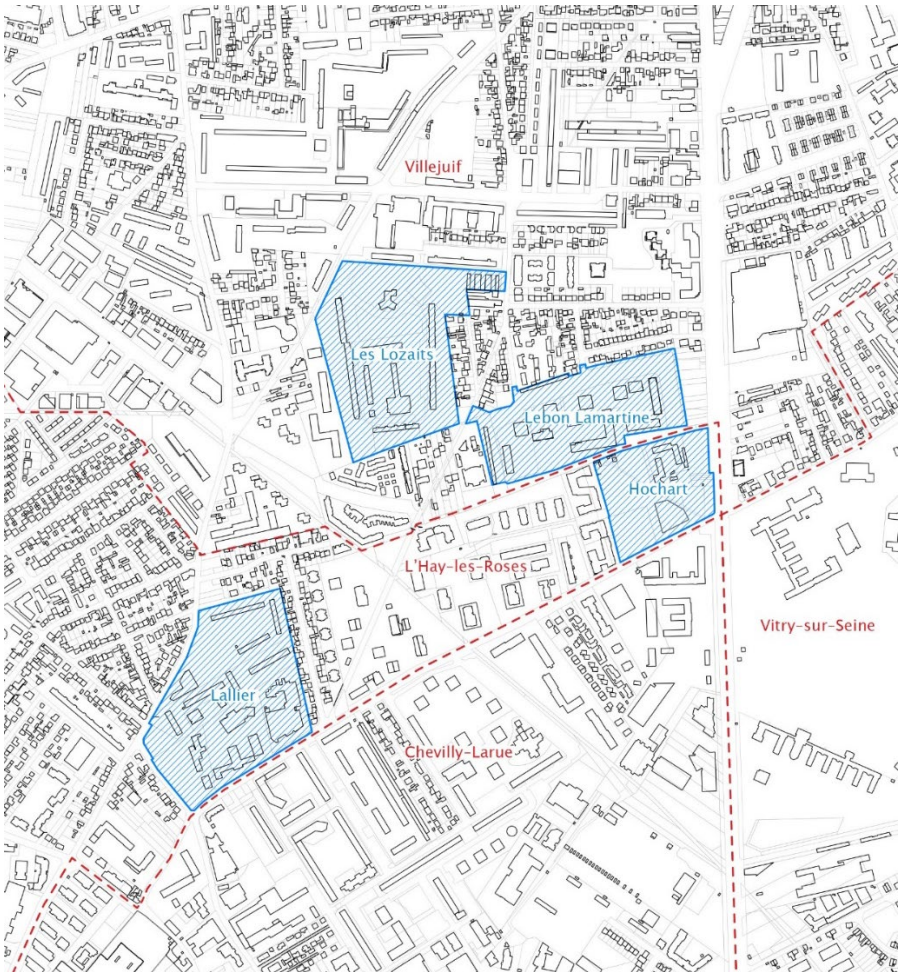

Photo aérienne du site (périmètre délimité en rouge)

Le quartier a été construit à la fin des années soixante. L'ensemble des bâtiments ont été édifié en même temps : les équipements scolaires en cœur d'îlot (école et crèche) comme les bâtiments d'habitations.
Ceux-ci se composent de 4 tours à R+13 et 4 barres à R+9 organisés autour de larges espaces verts.

Situé au Sud de la Commune, en limite de la coulée verte piétonne, le quartier est aujourd'hui enclavé par les nappes de stationnement qui l'isolent du tissu urbain avoisinant.

Le contexte urbain de Villejuif évolue. Le développement des transports en commun avec l'arrivée du M15 et le prolongement du M14 recompose la desserte du territoire. La ville est engagée dans une politique de qualité du logement à travers les grands projets urbains, mais également les ambitions de son PLU et la charte promoteur.

Le quartier Lebon Lamartine fait partie des quartiers vieillissants de la ville où la réhabilitation des logements comme la rénovation du quartier est nécessaire et attendue par les habitants. Sa façade sud est déjà en cours de mutation avec la rénovation du quartier Hochart et l'aménagement de la coulée verte qui les rassemble.

Présentation générale du projet

Le projet re renouvellement urbain va inscrire le secteur Lebon Lamartine dans la continuité de la ville et le sortir de sa situation d'enclave, en 'bout de ville'.
C'est un projet qui affirme l'ambition sociale, architecturale et environnementale portée par la ville.

Les objectifs du projet de renouvellement urbain pour le quartier sont de :

1. Passer d'un quartier en "fin de ville" à un quartier en entrée de ville portant de nouvelles orientations depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité en 2020 ;
2. Favoriser la mixité sociale à l'échelle du quartier et de chaque sous-secteur, par une diversification des types de logements, en maintenant un quartier qui reste accessible au plus grand nombre par des prix maîtrisés : notamment par une place significative (entre 40 et 60%), d'accession maitrisée (BRS) dans les programmes d'accession ;
3. Diversifier les formes urbaines, assurer une cohérence avec le tissu environnant, et permettre une densification maîtrisée du quartier ;
4. Requalifier l'existant par la réhabilitation ambitieuse de 300 logements sociaux, la réhabilitation et l'extension de la crèche, et une intervention de « mise à niveau » écologique du groupe scolaire
5. Désenclaver le quartier, apaiser les circulations, et améliorer le cadre de vie, par la requalification des espaces extérieurs ;
6. Garantir la co-construction avec les habitants tout au long de l'avancement du projet ;
7. Favoriser la résilience écologique du quartier, rechercher une libération maximale des espaces au sol pour développer des espaces extérieurs généreux, désimperméabilisés, et renforcer la présence de la nature en ville ;
8. S'inscrire autant que possible dans une démarche d'économie circulaire (réemploi des matériaux et réemploi des terres).

L'aménagement du quartier répond à ces objectifs de manière croisée :

Retrouver une adresse urbaine et une continuité publique à travers le quartier
Avec l'aménagement de la rue Lamartine en rue 'classique' et la suppression des stationnements en surfaces, la façade nord du quartier va retrouver une adresse claire sur la ville en même temps qu'il va échapper à sa situation en impasse.

Un quartier piéton et paysager
Libéré de la voiture, le quartier conserve sa porosité vers la coulée verte.
La voiture n'est plus l'unité de mesure et de dessin de la ville, et si son utilité est réelle pour beaucoup d'habitants, elle peut être 'rangée' à sa bonne place, en l'occurrence dans des parking en ouvrage sous les bâtiments.
Au vu de la proximité des transports en commun existants et à venir sur le territoire, la collectivité souhaite orienter les pratiques sur un report modal en limitant la place de la voiture en ville et dans les opérations.

Le patrimoine végétal présent sur le quartier est conservé et valorisé avec la création de deux jardins publics en lien avec la coulée verte (75 % arbres conservés + de 100 arbres plantés).

Pour dégager les grands espaces de jardin publics au cœur du quartier, la collectivité a choisi de compenser l'occupation au sol des bâtiments par la hauteur de ceux-ci. En portant la hauteur maximale des constructions à 36m, on permet non seulement de conserver la sur hauteur des rez-de-chaussée à 3m40 minimum sous plafond, mais aussi de développer au plus 11 étages au-dessus des rez-de-chaussée. Ceci étant, les tours continuent de régner sur le quartier avec 13 étages au-dessus des rez-de-chaussée.

Une ambition environnementale forte

Désimperméabiliser les sols du quartier :
Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) la pleine terre représente 32% de la surface totale

C'est une amélioration significative du quartier qui présente un taux de pleine terre avant-projet de 15%

Améliorer la gestion des eaux de pluie :
Le projet intègre des dispositifs de gestion, régulation et infiltration des eaux pluviales au sein du quartier jusqu'aux pluies centennales : c'est une amélioration significative pour l'ensemble du réseau public d'assainissement car jusque-là le quartier était raccordé à l'assainissement public sans régulation.

Les eaux de pluie des espaces publics sont récupérées par un système de noues paysagées disposées sur l'ensemble du projet, ainsi que des bassins placés dans les jardins ouest et est.
Ces noues collectent et infiltrent l'ensemble des eaux des surfaces minéralisées (voirie, trottoirs et place publique).
Le projet a pris en compte les règles suivantes
A/ Pour les espaces publics :
- une gestion de la pluie centennale

B/ Pour les lots privés :
- Rétention et infiltration jusqu'à 100ale
- Rétention et infiltration jusqu'à 10ale, rejet vers les espaces publics au-delà de la 10ale
- Rétention jusqu'à la 10ale avec rejet régulé vers les espaces publics (à préciser)
- Pas de rétention à la parcelle

La gestion des eaux pluviales se fait à ciel ouvert par des noues et des bassins paysagers, accompagnant ainsi les parcours doux dans le projet. Ces dispositifs valorisent les espaces publics et sont favorables à la biodiversité. Les bassins paysagers sont positionnés en entrée de quartier. Ils confèrent aux jardins une ambiance calme, particulière, fraîche.

Limiter les sous-sols au sein du quartier :
Les parkings en ouvrage sont limités à un seul niveau de sous-sol pour ne pas impacter la nappe phréatique.
La limitation des niveaux de sous-sol participe à limiter les volumes de déblais et de mise en décharge.

Performances environnementales et thermiques :
Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront et qui participeront à limiter les effets d'îlots de chaleur urbain.
Les nouvelles opérations seront raccordées au Réseau de Chaleur Urbain existant dans le quartier (rue Lamartine) pour bénéficier de cette source d'énergie économique et favorable au bilan carbone. Elles se conformeront aux réglementations thermiques en vigueur.

Développer de nouvelles aménités et de nouvelles manières d'habiter le quartier

La rénovation du quartier porte sur plusieurs fronts :

- Réhabiliter et résidentialiser les tours R+13 existantes et conservées
- Reloger les habitants et Démolir les barres existantes R+9 en les inscrivant dans un parcours résidentiel ascendant et en améliorant la cohérence entre l'occupation réelle des logements et le parc de logement social sur la ville
- Rénover les équipements en cœur de quartier (crèche et école)
- Développer des locaux d'économie sociale et solidaire
- Diversifier les modes d'habiter au sein du quartier :
    - 55% logements locatifs sociaux existants et recréés
    - 45% logements en accession libre, intermédiaire et en accession sociale (BRS)

Le projet prévoit :
- la démolition de 263 logements
- la réhabilitation de 300 logements
- la construction de 466 logements

Ces nouveaux logements doivent répondre aux enjeux de diversification de l'offre de logement au sein du quartier et de la commune : en taille de logements (du plus petit au plus grand) comme en destination sociale, libre et intermédiaire.

Ce projet de renouvellement urbain est particulier puisque la vocation sociale du quartier restera centrale. Le maintien d'un quartier accessible est une orientation forte du projet, par la reconstruction de logements sociaux sur site et la maîtrise des prix pour les logements en accession.
La programmation du projet en matière d'habitat est la suivante :

Types de logement	Quartier initial		Constructions neuves		Quartier projeté	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Locatif social	563	100 %	138	30 %	438	57 %
Locatif intermédiaire	0	0	45	10 %	45	6 %
Locatif libre	0	0	53	11 %	53	7 %
Accession	0	0	230 dont au moins 40% en accession sociale (BRS)	49 %	230	30 %
Total	563		466		766	

La Ville de Villejuif a fait le choix d'une implication importante des habitants dans la définition de l'évolution de leur cadre de vie. Le projet s'est construit avec les habitants à travers une large concertation qui a été menée depuis 2020 et à tous les stades de son élaboration.

Plan guide du projet urbain

Vues axonométriques du quartier : état existant et état projeté

Lebon Lamartine - 2023

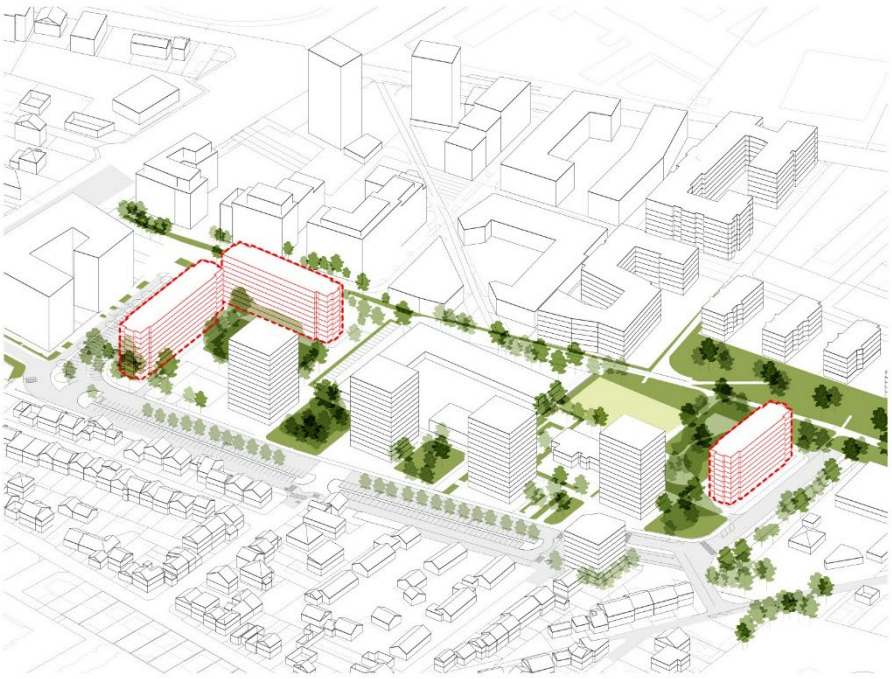

relogements en cours et démolitions prévues entre 2024 et 2026

Lebon Lamartine - 2030

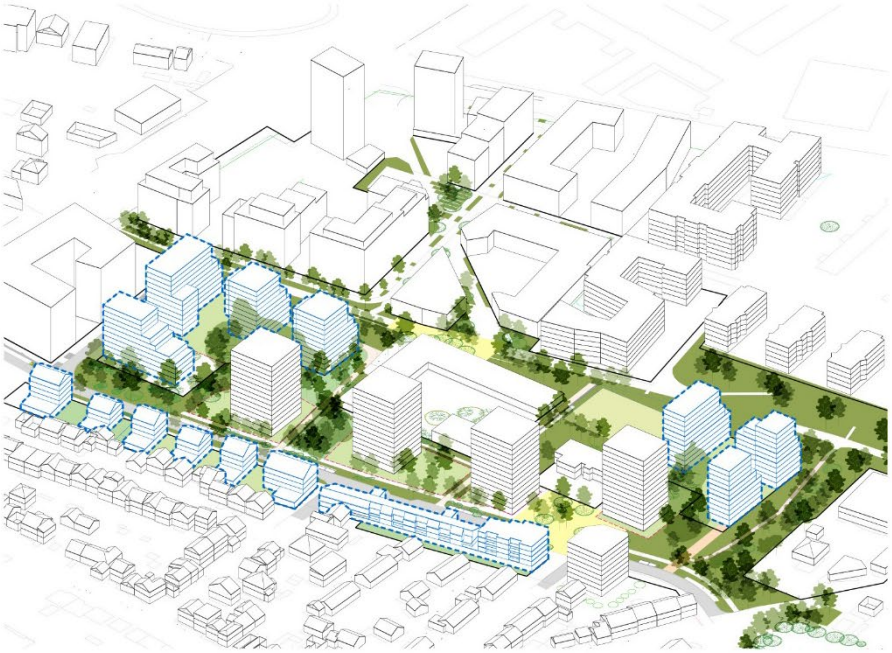

nouvelles constructions

Motivation de la déclaration de projet

Délibération des élus du 26 septembre 2023

- Article 1 : Emet un avis favorable pour le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du Plan local d'urbanisme (PLU) de Villejuif proposée pour le projet NPNRU Lebon Lamartine

- Article 2 : Demande à l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre d'engager la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU de la ville de Villejuif

- Article 3 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : Monsieur le Préfet du Val-de-Marne / Monsieur le Président de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

- Article 4 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité suivantes : affichage pendant une durée d'un mois au siège de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et en mairie de Villejuif,

- Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Déroulement de la procédure de la mise en compatibilité du PLU

La mise en compatibilité du PLU, dans le cadre d'une déclaration de projet, n'est pas soumise à concertation préalable au titre de l'article L.103-2 du code de l'urbanisme (sauf lorsqu'elle est soumise à évaluation environnementale). Cette déclaration est par ailleurs soumise à enquête publique unique, portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la modification du PLU.
Soumis à l'article L.126-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée […].

CF tableau des actions à mener page suivante

Phase d'études	- Elaboration du dossier de mise en compatibilité et modification des documents du PLU - Délibération de la demande d'engagement de la procédure à l'EPT - Rédaction et signature de l'arrêté initiant la procédure de modification et définissant les objectifs et modalités de la concertation - Affichage arrêté à la Ville et à l'EPT
Phase consultations	- Saisine conjointe de l'autorité environnementale pour une évaluation commune sur le projet et la mise en compatibilité du PLU - Signature du courrier - Transmission du dossier - Réunion d'examen conjoint des PPA *Article L. 153-54*
Enquête publique	- Préparation et signature du courrier de saisine du TA - Saisine du Tribunal administratif - Rédaction de l'arrêté du Président de l'EPT prescrivant l'enquête publique - Signature de l'arrêté - Mesures de publicité enquête - Enquête publique - Rapport du commissaire enquêteur
Approbation	- Modifications éventuelles des documents et préparations des pièces du PLU - Avis sur l'approbation (CM) - Délibération d'approbation - Retour contrôle de légalité - Réalisation des mesures de publicité - Téléversement au Géoportail de l'urbanisme 1 mois après transmission en Préfecture - Caractère exécutoire du PLU

Textes régissant la procédure de mise en compatibilité du PLU :

- Article R151-5 du code de l'urbanisme
- Article L 153-54 du code de l'urbanisme
- Articles R153-14 et R153-15 du code de l'urbanisme
- Articles R153-54 à R153-58 du code de l'urbanisme

1- Article R151-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 / Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est :

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;

2° Modifié ;

3° Mis en compatibilité.

2- Article R153-14

Modifié par Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 5

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

3- Article L153-15

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17

Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.

Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4- Article L153-54

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

***1°** L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;*

***2°** Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.*

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

5- Article L153-55

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

6- Article L153-56

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

7- Article L153-57

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

8- Article L153-58

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

2. Modifications prescrites

Les principes retenus

Le quartier Le bon Lamartine est situé en zone UBa au PLU de la commune.
Le principe de modification retenue consiste en la création d'une zone spécifique du secteur UB correspondant au périmètre du quartier Lebon Lamartine : **UBc**

La création de ce nouveau sous-secteur permet de maintenir le quartier Lebon Lamartine dans la règle générale des secteurs urbains UB, tout en adaptant ponctuellement le règlement.

Les évolutions des documents graphiques

Extrait du Plan de zonage du PLU de Villejuif

Proposition de modification du plan de zonage du PLU de Villejuif

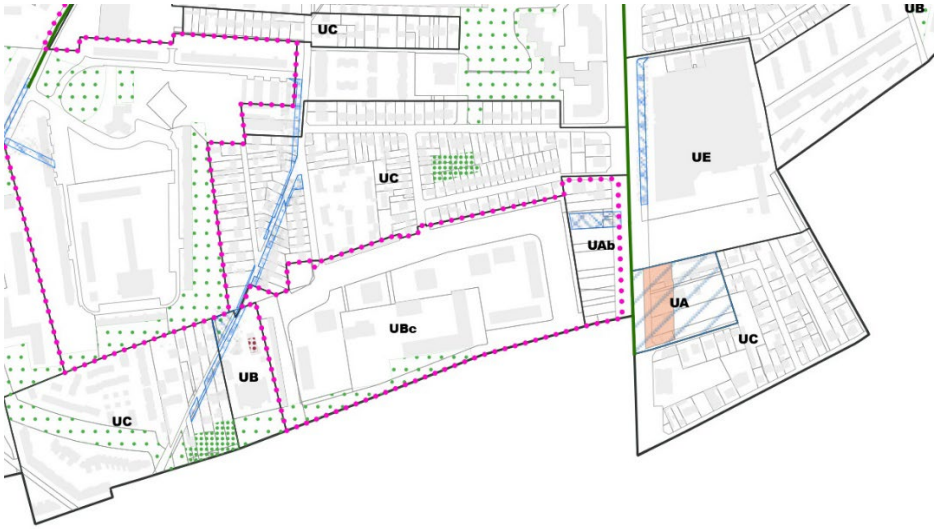

Les évolutions du règlement

Le règlement de la zone UBC s'appuie sur les articles de la zone UBa, avec des propositions de modifications pour les articles 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 & 15.

ARTICLES DU PLU		PLU initial	Mise en compatibilité du PLU	Justifications
n° article	Objet	Dispositions ne permettant pas la réalisation du projet	Proposition de rédaction pour le secteur UBc	
		UBa	**UBc**	
DISPOSITIONS GENERALES	**Article 10 – Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments**	Dans le cas d'une division foncière en propriété ou en jouissance, à l'occasion d'un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. Cette disposition ne s'applique pas aux unités foncières identifiées dans les zones correspondant aux secteurs opérationnels du projet Campus Grand Parc, Aragon et secteurs de projet – soit les zones UAa, UAb, UBa et UBb qui s'apprécieront au regard de l'ensemble du projet	Ajout de la zone UBc pour l'appréciation au regard de l'ensemble du projet	*La zone UBa est concernée actuellement, il convient de préciser que la zone UBc, qui est un secteur de projet, reste concernée et de l'ajouter*
article 1	**Occupations et utilisations des sols interdites**			*Sans modification de la règle*
article 2	**Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières**	Conformément à l'article L. 151-4 du Code de l'urbanisme, dans les constructions nouvelles à destination d'habitation de 3 logements et plus, y compris le logement d'origine, 1/3 des logements doivent avoir une surface de plancher minimale de 60 m². Cette obligation n'est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou seniors. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir	Suppression de la règle	*La ventilation des typologies étant réfléchie à l'échelle du quartier et la qualité et surface minimale des logements étant assuré par l'application cumulative de la charte de la promotion et de la construction de la ville et du CPAUPE du quartier, il n'est pas utile ni souhaitable de conserver cette règle pour le secteur Lebon-Lamartine.*

		une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5."		
article 2	**Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières**	Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition que chaque opération entraînant la réalisation de plus de 1 250 m2 de surface de plancher comporte au moins 36% de logements financés par un prêt aidé de l'Etat, au titre de la loi SRU.	Suppression de la règle de mixité sociale	Au global le quartier va passer de 100% de LLS à 55%, dans le respect des objectifs de mixité sociale du projet de renouvellement urbain. Parmi les constructions neuves, il y a 30% de logements sociaux.
article 3	**Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public**			*Sans modification de la règle*
article 4	**Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics**			*Sans modification de la règle*
article 5	**Superficie minimale des terrains**			*Sans modification de la règle*
article 6	**Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques**	Les constructions ou parties de constructions doivent s'implanter : - à l'alignement, - ou en retrait de 2,50 mètres maximum	Les constructions ou parties de constructions doivent s'implanter : - à l'alignement - ou en retrait de 5m maximum	L'augmentation du retrait d'alignement à 5m permet d'installer des épaisseurs de jardin paysager avant plus important le long de la rue Lamartine (au Nord). Il permet également d'augmenter le paysage de la coulée Verte par les jardins résidentiels avant du Macro Lot Ouest et d'installer un nouveau front bâti clairement en retrait de cet espace piéton fréquenté.
article 7	**Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**			*Sans modification de la règle*
article 8	**Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété**			*Sans modification de la règle*
article 9	**Emprise au sol**	L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain	L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie du terrain	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur l'emprise au sol des bâtiments existants et à construire représente 31 % de la superficie du terrain.**

article 10	**Hauteur maximale des constructions**	21m	36 m	Pour dégager les grands espaces de jardin publics au cœur du quartier, la collectivité a choisi de compenser l'occupation au sol des bâtiments par la hauteur de ceux-ci. En portant la hauteur maximale des constructions à 36m, on permet non seulement de conserver la sur hauteur des rez-de-chaussée à 3m40 minimum sous plafond, mais aussi de développer au plus 11 étages au-dessus des rez-de-chaussée. Les nouvelles constructions resteront ainsi d'une hauteur moindre que les tours existantes et réhabilitées.
article 11	**Aspect extérieur**	CLOTURES : d'un soubassement, d'une hauteur représentant un tiers de la hauteur globale de la clôture un dispositif ajouré représentant deux tiers de la hauteur globale.	Garantir des clôtures perméables au passage de la petite faune	Le projet prévoit de limiter les clôtures au sein du quartier pour amplifier son paysage, tout en inscrivant dans l'espace les limites de domanialité. Les cahiers de préconisations et les fiches de lot qui s'appliqueront aux opérations immobilières du secteurs prévoyant plusieurs natures de dispositifs, il n'est pas nécessaire de réglementer l'aspect des clôtures
article 12	**Stationnement**	0,5 pl/ LS 1 pl/ LL	0,5 places / logements minimum pour tout type de lgt	Au vu de la proximité des transports en commun existants et à venir sur le territoire, la collectivité souhaite orienter les pratiques sur un report modale en limitant la place de la voiture en ville et dans les opérations. Le secteur UBc s'inscrit par ailleurs dans le maillage des parcours vélo développés au PDU et au Plan Vélo.
article 13	**Espaces libres et plantations**	Coefficient de biodiversité de 30%	Coefficient de biodiversité 20%	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) le coefficient de biodiversité = 40%**
		20%de pleine terre minimum	10% de pleine terre minimum	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) la pleine terre représente 32% de la surface totale** C'est une amélioration significative du quartier qui présente un taux de pleine terre avant-projet de 15%

article 14	**Coefficient d'Occupation des Sols**			*Sans modification de la règle*
article 15	**Performances énergétiques et environnementales**	Réglementation en vigueur soit -10 %.	Réglementation en vigueur	Plutôt que de demander des performances énergétiques quantifiées allant au-delà de la règlementation thermique en vigueur, la collectivité préfère privilégier des démarches innovantes sur les matériaux bio et géo sourcés en demandant la construction de bâtiment démonstrateurs en la matière. La réglementation ayant évoluée depuis l'approbation du PLU, les performances énergétiques et environnementales attendues restent à minima au même niveau d'ambition par rapport à l'édiction de la règle urbaine.
article 16	**Infrastructures et réseaux de télécommunication numérique**			*Sans modification de la règle*

3. Articulation du PLU avec les documents cadres

Justification de la compatibilité avec le PADD du PLU de Villejuif

Le projet de renouvellement répond en tout point aux orientations urbaines définies dans le cadre du PADD, notamment aux spécifications liées au périmètre de projet :

<u>A – Porter un effort soutenu à l'activité économique et de recherche</u>

- Affirmer la polarité attractive à l'échelle régionale et favoriser un équilibre dans le rapport Habitat / emploi
- Développer l'accueil d'un tissu économique diversifié

Le projet Lebon Lamartine prévoit la création de plusieurs locaux d'Economie Sociale et Solidaire en rez-de-chaussée des tours réhabilitées. La maison des citoyens prévue au PADD est d'ores et déjà en cours de construction dans le quartier.

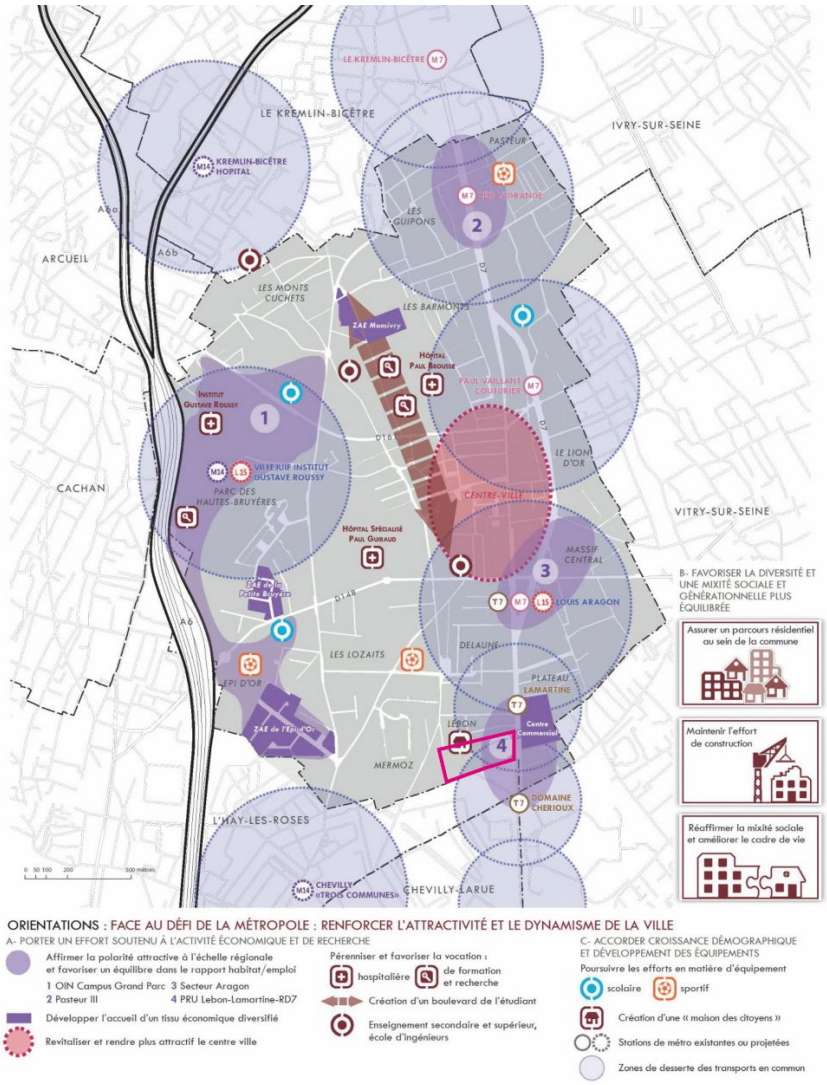

B – Reconquérir l'espace public au bénéfice de tous

- Grand axe de circulation douce et continuité écologique

Le projet Lebon Lamartine s'appuie sur la valorisation de la coulée verte au Sud du quartier. La porosité publique Nord Sud du quartier est améliorée par la création de jardin publics et permet une meilleure accessibilité à la coulée verte depuis les quartiers avoisinants.

C – Un plan vert pour Villejuif

- Valoriser les espaces verts existants

Le plan guide du projet urbain a été travaillé de manière à conserver un maximum du patrimoine végétal existant : 75 % arbres conservés et + de 100 arbres plantés.

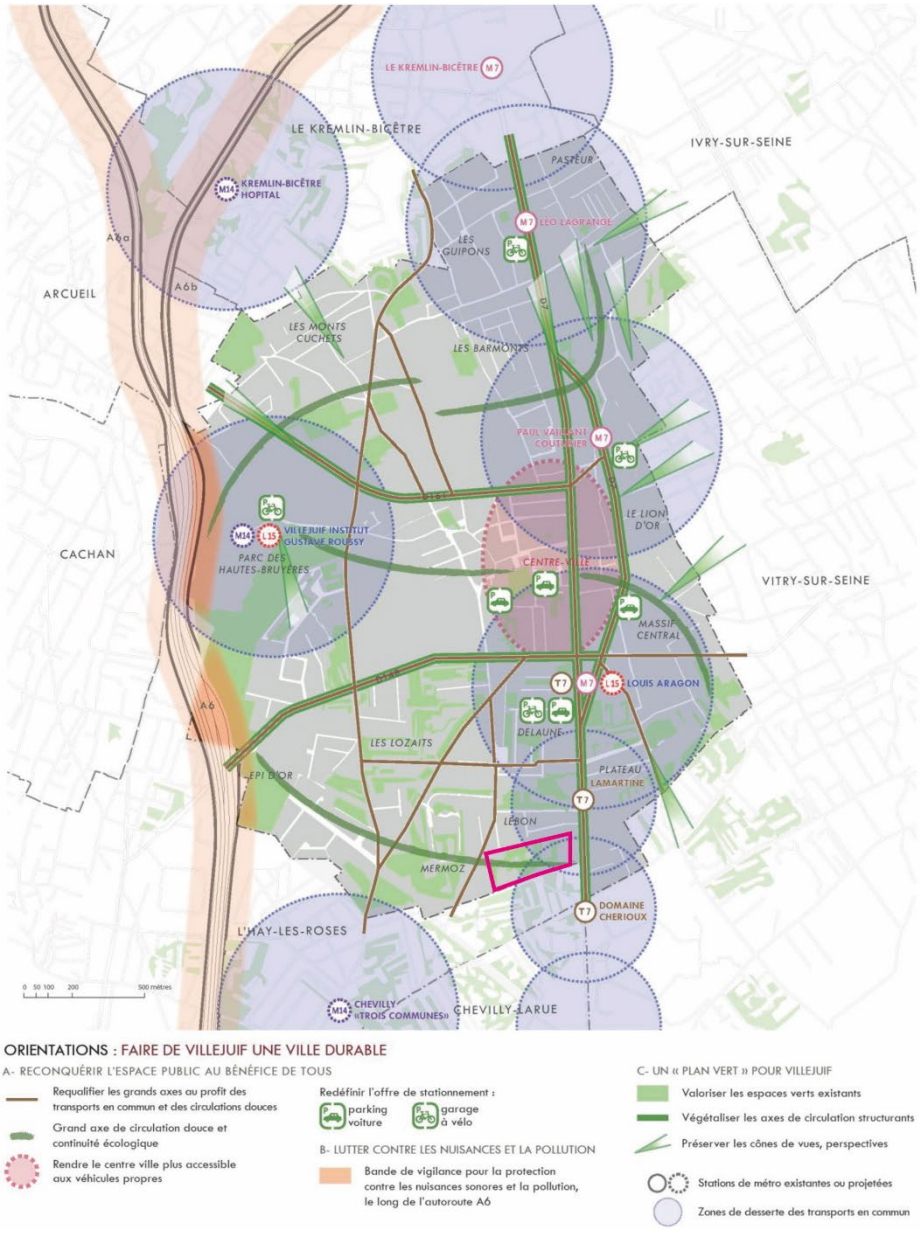

D – Favoriser une architecture innovante et respectueuse du cadre de vie

Le projet urbain Lebon Lamartine répond aux enjeux de la qualité des logements et aux enjeux d'une construction décarbonée et performante environnementalement selon deux axes :

- Par la réhabilitation des bâtiments existants et conservés : rénovation thermique, rénovation des pièces humides et création de balcons pour l'ensemble des logements
- Par la construction d'un nouveau patrimoine immobilier répondant à l'ensemble des normes d'habitat et réglementations environnementales en vigueur et qui développe la construction de LOTS DEMONSTRATEURS sur les matériaux biosourcés.

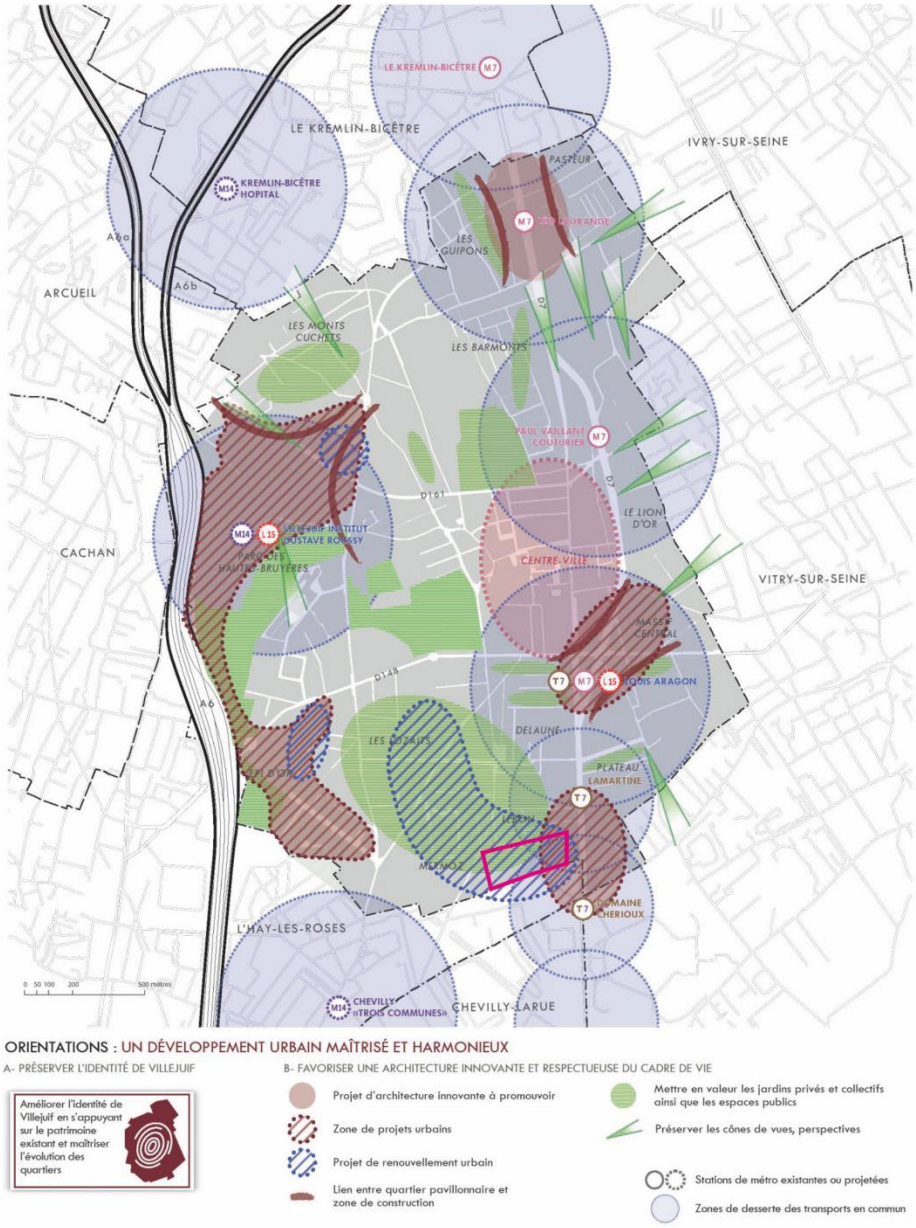

Compatibilité avec le PADD du futur PLUI du territoire

Conseil Territorial - Orientations générales débattues le 4 avril 2023
Plan Local d'Urbanisme intercommunal 2021 > 35

Le projet de renouvellement répond en tout point aux orientations urbaines du Projet d'Aménagement et de Développement Durable :

Orientations urbaines du PADD	Le projet Lebon Lamartine
1. Améliorer et apaiser les conditions de vie des habitantes et habitants	
a. Penser la ville par ses vides : de lieux et des espaces vivants, naturels, agréables et pacifiés - Apaiser et partager l'espace public en réduisant la place de la voiture. - Proposer des espaces récréatifs et ludiques et des espaces de rassemblement adaptés. - Œuvrer pour un meilleur partage de la voirie et pacifier le réseau routier - Préserver et mettre en valeur les qualités du paysagères du territoire - Désimperméabiliser les sols	En supprimant les parkings aériens existants, le projet dégage de larges emprises de jardins publics ouverts à tous en lien avec les parcours de la coulée verte. Les jardins sont équipés de jeux, terrains de sports, espaces de rassemblement et zone de rencontre autour des écoles. La rue Lamartine est aménagée en voie à la circulation limitée 30kmh. Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) la pleine terre représente 32% de la surface totale. C'est une amélioration significative du quartier qui présente un taux de pleine terre avant-projet de 15%
b. Permettre de se loger dignement : des logements de qualité pour toutes et tous - Face à la spéculation immobilière, veiller à permettre à tous les habitants y compris les plus modestes de se loger - Assurer les parcours résidentiels complets - Réduire la précarité énergétique globale - Promouvoir la réalisation de logements neufs de qualité - Maintenir la qualité et la diversité des équipements et services publics	Le projet prévoit une large diversité des programmes résidentiels permettant la mixité comme l'ouverture au parcours résidentiel au sein du quartier : LS ; LL ; BRS, intermédiaires La réhabilitation des tours et le raccordement au Réseau de Chaleur Urbain vont améliorer significativement les performances énergétiques du quartier. La qualité des logements et la qualité architecturale des projets sera cadré au CPAUPE La ville a engagé la rénovation et réhabilitation des équipements au cœur du quartier. Le projet prévoit la création de locaux ESS dans les rez-de-chaussée des tours
c. Favoriser la ville des proximités : le vivre ensemble et la réponse à la diversité des besoins.	

- Permettre le développement de l'activité physique et sportive dans l'aménagement des espaces publics	Les jardins sont équipés de jeux, terrains de sports, espaces de rassemblement et zone de rencontre autour des écoles.
2. Anticiper et adapter le territoire de demain	
a. Soutenir un développement urbain équilibré : un urbanisme maitrisé et des projets vertueux pour une transition écologique réussi - Privilégier une reconstruction de la ville sur elle-même - Travailler la densité par a qualité des formes urbaines et son insertion paysagère et environnementale - Réduire la vulnérabilité du territoire aux différents risques	Le projet prévoit : - la démolition de 263 logements - la réhabilitation de 300 logements - la construction de 466 logements Il est conçu de manière à gérer les eaux pluviales à l'échelle du quartier, sans rejet vers le réseau collectif, par l'infiltration des pluies jusqu'à l'occurrence centennale. Il participe ainsi à réduire la vulnérabilité du territoire face aux risque d'inondation.
b. Porter une programmation économique, productive, attractive et durable : des savoir-faire locaux aux filières économiques stratégiques	Le projet prévoit d'installer des locaux d'Economie Sociale et Solidaire dans les rez de chaussée des tours existantes réhabilitées.
c. Faciliter et renforcer les mobilités : un maillage de transports en commun en développement et des coupures urbaines à résorber	Le projet installe un maillage de parcours piétons et cycle qui non seulement participent de son désenclavement, mais permettent également de nouveaux liens entre les autres quartiers adjacents.

Justification de la compatibilité avec les documents de rang supérieur

Le SDRIF
Il identifie la majeure partie de la commune en quartier à densifier. En ce sens, la création d'un secteur Lebon-Lamartine dans le PLU s'inscrit dans cet objectif (adaptation des hauteurs…).

SDRIF-E

Le futur SDRIF identifie Villejuif comme un secteur à fort potentiel de mutation qui implique une densification proche des infrastructures de transport.

4. Evaluation environnementale et mise en compatibilité du PLU

Le projet de renouvellement urbain Lebon-Lamartine s'aligne sur une démarche Ecoquartier qui vise notamment à favoriser la sobriété énergétique et à repenser les pratiques d'aménagement en faveur de principes et de valeurs vertueux.

Nature du projet
Construction de 466 nouveaux logements LLS1, LLI2 et BRS3, accession libre et réhabilitation de 300 logements présents dans les tours existantes et la création création de locaux d'ESS4 en RDC des tours et d'un bâtiment neuf de la frange nord. Répartis en 3 macro-lots (hors réhabilitation des tours), le macro-lot ouest, le macro-lot est et la frange nord disposent chacun d'un parking en sous-sol destiné aux logements.
Le projet fait l'objet d'une convention ANRU définissant le projet au statut NPNRU et qui a fait l'objet d'une étude d'impact datée de 2019 . L'évolution des orientations politiques a conduit à une remise en question du projet dont l'étude d'impact doit prendre en compte les évolutions.
Maîtrise d'ouvrage
Commune de Villejuif, EPT Grand-Orly Seine-Bièvre et Valdevy
Localisation
Villejuif, Val de Marne (94)
Procédures associées
- Permis de démolir des trois barres de logements
- Permis d'aménager
- Déclaration de projet - Mise en compatibilité du PLU
- Permis de construire

Superficie
Environ 5,14 ha, avec une surface de plancher prévisionnel créée d'environ 30 962 m² au total.
Programmation
379 logements hors Candon (34) et Action Logement (53) et 300 logements réhabilités dans les
tours.
4 parkings : Frange nord est, Frange nord ouest, Macro lot est, Macro lot ouest contenant au total
407 places (en comptant les 36 places d'Action Logement)
Environ 565 m² de commerces en rez-de-chaussée des tours et 200 m² en RDC de la frange nord.

Procédure concernée
La maitrise d'ouvrage a souhaité par une démarche volontariste et à la vue des multiples enjeux, de se soumettre à l'évaluation environnementale du projet NPNRU du quartier Lebon-Lamartine situé à Villejuif dans le département du Val de Marne. Celle ci se conforme aux dispositions des articles L.122-1, R.122-1 et R.122-5 à R.122-8 du code de l'environnement.
L'étude d'impact concernera notamment l'analyse :
- des impacts du projet sur le déplacement dans le secteur et sur les pollutions associées
- des impacts du projet sur les masses d'eaux souterraines

▪ de l'intégration paysagère et urbaine de ce projet et de son impact sur le cadre de vie
▪ de l'impact sur la biodiversité
▪ de la prise en compte de l'évolution du climat avec notamment l'analyse des émissions carbone dûes au projet et de l'effet d'ICU

Structure de l'étude
Conformément au code de l'environnement, articles L122-1 et suivants et articles R122-1 et suivants relatifs aux études d'impact des projets de travaux d'ouvrages ou d'aménagements, les chapitres suivants figurent dans l'étude d'impact :
▪ Une description du projet y compris sa localisation, ses caractéristiques physiques, les principales caractéristiques de sa phase opérationnelle, ...
▪ Une description de l'état actuel de l'environnement et notamment : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, le paysage.
▪ Une description de l'évolution de l'environnement en cas de mise en oeuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet.
▪ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement.
▪ Une description du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés.
▪ Une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons du choix effectué
▪ Les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour :
    - Éviter les effets négatifs notables du projet sur
    - l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités.
    - Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
    - S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

Une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ainsi que les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.
La réglementation impose la rédaction d'un résumé non technique. Afin d'en faciliter la lecture, celui-ci fait l'objet d'un document séparé. Enfin, conformément à l'article Article L300-1-1, « toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :
▪ 1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;
▪ 2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

L'environnement doit être compris en tant que globalité, où chaque composante est liée aux autres par divers flux. Par commodité de présentation, une partition des thèmes est néanmoins réalisée. Des passerelles entre les différentes thématiques évitent de les isoler les unes des autres. Conformément au code de l'environnement, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la

zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».

Procédure conjointe de modification du PLU :
Le projet d'aménagement du quartier Lebon-Lamartine est permis après sous réserve d'approbation de la modification du PLU qui concerne exclusivement le secteur de projet. Par soucis de lisibilité et de clarté dans la procédure réglementaire de la modification du PLU nécessaire à la réalisation du projet faisant objet d'évaluation environnementale, l'EPT GOSB et la ville de Villejuif ont choisi de mener une procédure conjointe.

Les textes régissant la procédure de mise en compatibilité du PLU sont :
- Article R151-5 du code de l'urbanisme
- Article L 153-54 du code de l'urbanisme
- Articles R153-14 et R153-15 du code de l'urbanisme
- Articles R153-54 à R153-58 du code de l'urbanisme

1- Article R151-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 / Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; 2° Modifié ;
3° Mis en compatibilité.

2- Article R153-14
Modifié par Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 5
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

3- Article L153-15
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17 Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.
Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4- Article L153-54
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration

de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

5- Article L153-55

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

6- Article L153-56

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

7- Article L153-57

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

8- Article L153-58

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.